

OpenRoads/OpenRail Designer Dataset Czech/Slovak 10.12

Obsah a popis datasetu pro české a slovenské uživatele
Verze 20240730

07 2024
(verze OpenX 10.12)

Obsah

1	Úvod	4
2	Datasety obecně.....	5
2.1	Základní dataset instalace.....	5
2.2	Národní datasety.....	5
2.2.1	Různé verze datasetů	5
2.2.2	Umístění národních a firemních datasetů.....	6
2.2.3	Český dataset „CZ Standards“	6
2.3	Stahování instalace českého datasetu	6
2.4	Instalace datasetu	7
2.5	Výběr datasetu pro práci v OpenX.....	7
2.6	Základní konfigurační soubory datasetů.....	8
3	Dataset „CZ Standards“	9
3.1	Adresáře	9
3.2	Obsah CZ Standards tematicky	9
3.3	Obsah ..\Organization-Civil\CZ Standards souborově	10
3.3.1	..\Organization-Civil\CZ Standards\Cell.....	10
3.3.2	..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib	12
3.3.3	..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib\Road	25
3.3.4	..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib\Rail.....	26
3.3.5	..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib (IS)	33
3.3.6	..\Organization-Civil\Macros\CSTools	35
3.3.7	..\Organization-Civil\CZ Standards\Materials	35
3.3.8	..\Organization-Civil\CZ Standards\Reports	43
3.3.9	..\Organization-Civil\CZ Standards\Scales.....	44
3.3.10	..\Organization-Civil\CZ Standards\Seed.....	44
3.3.11	..\Organization-Civil\CZ Standards\Sheet Borders.....	48
3.3.12	..\Organization-Civil\CZ Standards\Superelevation	48
3.3.13	..\Organization-Civil\CZ Standards\Template Library	48
3.3.14	..\Organization-Civil\CZ Standards\Widening	50
3.4	CSTools.....	50
3.4.1	Šrafy svahu	50
3.4.2	Popis směrové geometrie – silnice.....	50
3.4.3	Popis směrové geometrie – železnice	51
3.4.4	Řezy do 1modelu	53
3.4.5	Linie z textu.....	53
3.4.6	Texty do souboru	54
3.4.7	Adresář DGN	54
3.4.8	Připojit aktivní výkres	54
3.4.9	Aktivní konfigurace.....	54
3.5	Vrstvy	55
3.6	Barvy	55
3.7	Filtry vrstev – projektové	55
3.8	Textové styly	56
3.9	Definice prvků a jejich nastavení	56
3.9.1	Zobrazení ve výkresu	56
3.10	Knihovny příčných řezů - silnice.....	57
3.10.1	Složky knihovny šablon.....	57
3.10.2	Šablony pro určitou stranu řezu	57
3.10.3	Syntaxe názvů bodů v příčných řezech.....	57
3.10.4	Syntaxe názvů komponent	59

3.10.5	Příprava pro klopení	60
3.10.6	Příprava pro kótování	60
3.10.7	Příprava pro popis kubatur z příčných řezů.....	62
3.11	Knihovny příčných řezů – železnice	62
3.11.1	Definice prvku (FD) bodů šablony	62
3.11.2	Složky knihovny šablon.....	63
3.11.3	Příprava pro kótování	64
4	Ukázky použití	67
4.1	Terén	67
4.1.1	Způsob zobrazení.....	67
4.2	Geometrie - silnice	68
4.2.1	Popis staničení - silnice.....	68
4.2.2	Popis profilu - silnice.....	71
4.3	Geometrie - železnice	73
4.3.1	Popis staničení – železnice	73
4.3.2	Popis profilu – železnice	77
4.4	Modelování - silnice	79
4.4.1	Zobrazení směrových sloupků	79
4.4.2	Výpočet klopení.....	79
4.4.3	Popis příčných řezů - silnice.....	80
4.4.4	Popis příčných řezů – objemy výkopů a násypů z příčných řezů.....	81
4.5	Modelování - železnice	81
4.5.1	Popis příčných řezů – železnice	81
4.6	Materiály.....	83
4.6.1	Zobrazení skladby silniční komunikace	83
4.6.2	Zobrazení skladby železničního koridoru	83
4.7	Civil popisy	83
4.7.1	Situace	83
4.7.2	Profil	84
4.7.3	Příčný řez	84
5	Soubory XML	85
5.1	Klopení	85
6	Dataset a vlastní nastavení	87
6.1.1	Pořadí čtení (úroveň nastavení) a nastavení proměnných.....	87

1 Úvod

Tato příručka je určena pro CAD administrátory a uživatele aplikací OpenRoads, OpenRail a OpenSite Designer.

Je zde popsán obsah a nastavení českého datasetu vytvořeného pro aplikaci OpenRoads, OpenRail a OpenSite Designer. (Dále jen OpenX)

Dataset obsahuje sadu souborů a nastavení, které usnadní projektantům silnic a železnic tvorbu projektů dle českých a slovenských zvyklostí a národních norem.

Dotazy k českému/slovenskému datasetu lze zasílat na e-mailové adresy civil.podpora@vars.cz nebo podpora@ings.sk, případně lze volat přímo technickou podporu aplikací Bentley. Aktuální telefonní číslo najdete na stránkách VARS BRNO a.s. a iNGs Bratislava.

2 Datasety obecně

Dataset je obecně sada nastavení a knihoven (definice prvků, vrstvy, textové styly, buňky, uživatelské čáry,...) dle směrnic jednotlivých států (národní datasety) nebo předpisů a datových sestav konkrétních firem (firemní datasety) nebo uživatelů. Na počítači uživatele lze nainstalovat a současně používat libovolný počet datasetů, včetně datasetů dodávaných přímo při instalaci aplikací. To jsou většinou datasety ukázkové nebo tréninkové. Výběrem datasetu při otevírání výkresu říkáte aplikaci, jaké knihovny a nastavení má aplikace aktivně nabízet uživateli. Datasety mohou být připraveny dokonce i pro jednotlivé projekty nebo typy projektů a je jen na firmě nebo uživateli, jaké datasety budou pro práci využívat. Datasety lze také vhodně kombinovat a to pomocí konfiguračních souborů aplikace.

Data ve výkresu vytvořená v nějakém konkrétním datasetu nejsou při změně datasetu nijak poškozena neboli data výkresu nejsou závislá na datasetu.

2.1 Základní dataset instalace

Součástí základní instalace OpenX aplikací jsou i **ukázkové datasety** „metric“ a „imperial“, které obsahují nastavení a soubory připravené dle norem AASHTO s rozšiřujícími soubory.

2.2 Národní datasety

Národní datasety obecně nejsou součástí základní instalace aplikace OpenX.

Uživatel libovolné jazykové verze OpenX může používat libovolný národní dataset. Použití konkrétního datasetu není vázáno na použití konkrétní jazykové verze aplikace.

Oficiální národní datasety lze stáhnout ze stránek Bentley. Instalují se dodatečně, po instalaci aplikace OpenX. Instalace si najde umístění adresáře Configuration a do něj nainstaluje vybraný dataset.

2.2.1 Různé verze datasetů

Obecně lze v novějších verzích OpenX používat i datasety připravené pro starší verzi. **Z důvodů konfiguračních změn a dalšího vývoje aplikací však doporučujeme pro konkrétní verzi OpenX používat vždy odpovídající verzi datasetu.** Je to především z důvodů větších možností konfiguračních souborů v novějších verzích.

Příklad: Ve verzi 10.04 byly vrstvy nabízeny ze všech dgnlib, ve verzi 10.06 pro urychlení práce čte ORD vrstvy již jen z dgnlib, které mají v názvu „*Level*“. Dochází i ke změnám nebo rozšíření nabízených parametrů popisů.

Vzhledem k filozofii používání dgnlib knihoven nejsou při použití jiné verze datasetu žádným způsobem nabourány již hotové výkresy projektu. To vyplývá z podstaty dgnlib.

Nastavení se při prvním použití zapisuje z knihoven aktuálního datasetu do aktivního výkresu a toto nastavení má ve výkresu nejvyšší prioritu.

Při otevření starého výkresu s novým datasetem může nastat situace, že ve výkresu je např. vykreslena osa s popisem staničení dle staršího datasetu. Pokud uživatel popíše staničení nové osy s novým datasetem, popis bude proveden dle starého nastavení, protože nastavení ve výkresu má přednost před nastavením z připojené knihovny. Neboli připojená knihovna nepřepisuje nastavení uložené ve výkresu.

Pouze v případě, že provedete **synchronizaci** standardů, může dojít k aktualizaci nastavení dle nového datasetu.

2.2.2 Umístění národních a firemních datasetů

Národní dataset instalovaný na uživatelský počítač instalačním souborem vyhledá adresář Configuration, který je vytvořen při instalaci základní aplikace a do něj pak instaluje obsah datasetu.

Kořenový adresář k datasetům je na lokálním počítači určen konfigurační proměnnou `_USTN_INSTALLED_CONFIGURATION` v souboru `msdir.cfg`.

Firemní dataset je většinou umístěný někde na síťovém disku dostupném pro všechny uživatele a do aplikace je připojený jen odkazem.

Do národních a firemních datasetů by uživatelé neměli nijak zasahovat, proto je vhodné u většího počtu uživatelů umístit tyto datasety na sdílený síťový disk, kam mají přístup všichni uživatelé pouze pro čtení. Administrátor u uživatelů pomocí proměnné přesměruje čtení datasetu ze serveru, bez nutnosti instalace na lokální počítače.

Pro zrychlení práce v aplikacích a vzhledem k použití aplikací mimo firemní síť (práce na NTB) je někdy vhodné i tyto univerzální datasety instalovat na lokální počítač a ze serveru provádět pouze synchronizaci ze společného úložiště.

Jak už bylo popsáno výše, národní datasety, firemní datasety a nastavení uživatele lze kombinovat pomocí konfiguračních souborů.

Pro bližší informace ohledně nastavení volejte dodavatele software.

2.2.3 Český dataset „CZ Standards“

Český dataset má název „CZ Standards“. Jeho hlavní obsah je po instalaci umístěn v adresáři `...\\Configuration\\Organization-Civil\\CZ Standards`.

2.3 Stažení instalace českého datasetu


Kde lze získat dataset?

Jeho instalaci lze stáhnout na Bentley CONNECT portálu, po přihlášení na adrese

<https://connect.bentley.com> najdete sekci **Stahování software**. Přímý odkaz je

<https://softwaredownloads.bentley.com/>

Po výběru software *Bentley OpenRoads Designer* zvolte postupně *Language : Czech*, *Deliverable Type: Language Pack*, *Subscription Entitlement : No* (nebo ponechte jazyk bez výběru a stránka nabídne všechny datasety k příslušné vybrané verzi) a stlačením tlačítka *Apply* zobrazte výběr:



OpenRoads Designer

OpenRoads Designer is the software of choice for infrastructure design. Design projects such as roadways, interchanges, roundabouts, water and sewer facilities, land development and more with ONE application. OpenRoads Designer includes everything you need for plan and construction documentation, surveying, stormwater design and analysis, visualization, geotechnical, underground utilities and so much more. Discover how OpenRoads Designer can help you create better designs, faster on your next project.

Generation	Version	Language	Architecture	Deliverable Type	Subscription Entitlement ⓘ
CONNECT Edition	-Select-	Czech	x64	Language Pack	No

Apply Clear

Oficiální instalační soubor s českým datasetem, který stáhnete ze stránek Bentley, má název **orddxxxxxxxxcs.zip**.

Dataset je určen pro produkty OpenSite Designer, OpenRoads Designer a OpenRail Designer.

Aktuální a nejnovější dataset lze stahovat také na stránce

http://out.vars.cz/CAD/CE_Dataset/OR_VARS.html.

Na této stránce najdete vedle oficiálního datasetu i české a slovenské datasety vydané neoficiálně, doplněné o novinky nebo opravy, které se již nedostaly do oficiálně vydané verze. Popis instalace datasetu z těchto stránek najdete v souboru txt, který je součástí stažených souborů.

2.4 Instalace datasetu

Datasety je doporučeno instalovat do odpovídající verze aplikace. Většina datasetů ale funguje i ve vyšší verzi aplikace. Vzhledem k tomu, že od verze 10.10 lze mít na počítači vedle sebe současně verze 10.09 a starší (1 instalace) a verze novější (10.10 a novější), je instalace pomocí bat souboru připravena vždy pro odpovídající verzi. V případě potřeby použití v novější verzi je nutné místo bat souboru použít ruční kopii datasetu (viz ruční instalace).

- **Pomocí bat souboru**

1. Rozbalte dodaný zip soubor do libovolného adresáře
2. Spustíte soubor .bat odpovídající Vaší instalaci
 - pro OpenRoads "instalace_CZDataset_OpenRoads_1010.bat"
 - pro OpenRail "instalace_CZDataset_OpenRail_1010.bat"
 - pro OpenRail OverheadLine "instalace_CZDataset_ORLOHD_1010.bat"
 - pro OpenSite "instalace_CZDataset_OpenSite_1010.bat"
3. Instalace si najde nainstalovanou aplikaci a provede kopii souborů datasetu na správné místo do instalace OpenRoads/Rail/Site
4. Po otevření aplikace se nyní ve výběru Pracovního prostředí (Workspace) objeví nové pracovní prostředí "CZ Standards"


- **Ruční instalace**

1. Rozbalte dodaný zip soubor
2. Zkopírujte obsah adresáře "Organization-Civil_CZ Standards" do adresáře instalace OpenX Designer
...\\Configuration\\Organization-Civil\\
3. Zkopírujte obsah adresáře "Workspaces_CZ Standards" do adresáře instalace OpenX
...\\Configuration\\WorkSpaces\\

2.5 Výběr datasetu pro práci v OpenX

Výběrem Pracovního prostředí (Workspace) **CZ Standards** automaticky vybíráte i český dataset. Jeho výběrem jsou do všech Pracovních sad (Worksetů) připojeny všechny knihovny (popsány dále) národního prostředí.

Pracovní sada je běžně svázána s nadřazeným daným pracovním prostředím. Pokud však přesměrujete kořenový adresář worksetů, lze pro daný projekt pracovní prostředí měnit a tím prohazovat různé datové sady s nastavením národních nebo firemních datasetů.

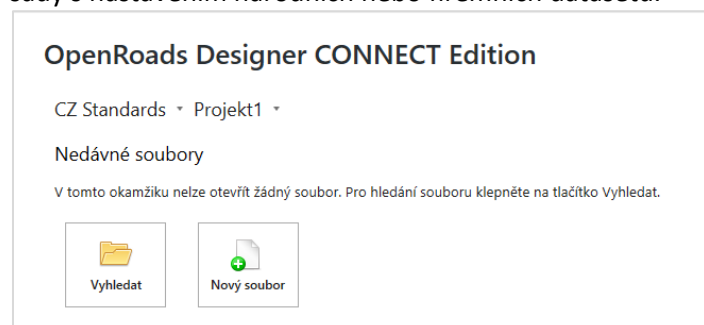

OpenRail Designer CONNECT Edition

CZ Standards ▾ Projekt 01 ▾

Recent Files

2.6 Základní konfigurační soubory datasetů

V OpenX výběrem Pracovního prostředí vybíráte současně dataset – konfigurační soubor prac. prostředí provede přesměrování do civil adresáře „Organization–Civil“ a odpovídajícího pracovního prostředí datasetu.

Každý dataset proto obsahuje **2 hlavní konfigurační soubory** se stejným názvem. Náš dataset má např. název **CZ Standards.cfg**

- Konfigurační soubor pracovního prostředí v adresáři [...\Configuration\Workspaces\CZ Standards.cfg](#)
 - Ten vybíráte při volbě pracovní prostředí
 - Předává řízení konfiguračnímu souboru v datové sadě [...\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards.cfg](#)
- Civil konfigurační soubor datasetu [...\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards.cfg](#)
 - Nastavuje konkrétní adresáře a soubory knihoven

V čistém MicroStationu na rozdíl od ORD přesměrování neprobíhá. Volbou konfiguračního souboru pracovního prostředí v MicroStationu vybíráte přímo toto pracovní prostředí.

3 Dataset „CZ Standards“

3.1 Adresáře

Kompletní dataset se po instalaci nachází ve dvou základní adresářích:

- ..\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards
 - Adresář „CZ Standards“
 - Konfigurační soubor „CZ Standards.cfg“
 - **hlavní obsah datasetu s knihovnami**
- ..\Configuration\Workspaces
 - adresář „CZ Standards“
 - Konfigurační soubor „CZ Standards.cfg“
 - Odkazuje na Civil Organization

3.2 Obsah CZ Standards tematicky

Český dataset vznikl spojením knihoven „CS Standards“ a datasetu „_Civil Default Standards – Metric“.

K připraveným souborům v českém datasetu jsou v některých adresářích doplněny i kopie souborů z anglického datasetu. Uživatel má tak na jednom místě k dispozici větší množství nastavení. Např. výpisy jsou vedle sebe anglické i české, pro popisy profilu lze vybrat variantu s českým nebo anglickým popisem, atd..

V dalších datasetech budou soubory z datasetu metric postupně vynechávány. V tomto datasetu 10.10 je již většina anglických originálních souborů odstraněna a zůstaly zde jen nezbytně nutné.


Konfigurace aplikací od verze 10.09 umožňuje používat jeden společný dataset pro všechny OpenX aplikace. Dataset tak obsahuje nastavení pro silnice i železnice.

Dataset obsahuje tematicky následující nastavení:

- Knihovny CAD (vrstvy, uživ. čáry, buňky, textové styly,...)
pro geodety a projektanty lin. staveb pro situaci, profily, řezy) podle několika ČSN směrnic
- Terén (zobrazení a popis)
- Linie (IS, hrany komunikace, ...) - zobrazení v situaci a řezech
- Geometrie - nastavení geometrických tras ve 2D a 3D s popisem
- Šablony příčných řezů pro silnice
- Modelování – rozšíření v obloucích dle ČSN
- Modelování – soubor pro výpočet klopení dle ČSN
- Materiály komponent pro vizualizace
- Nastavení popisů silnic pro situace, profilu a příčné řezy
- Výpisy české a anglické

3.3 Obsah ..\Organization-Civil\CZ Standards souborově

- Civil adresář s nastavením
 - ..\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards
Obsah adresáře je vidět na obrázku
 - Civil konfigurační soubor
..\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards.cfg
- Workspace adresář
 - ..\Configuration\Workspaces\CZ Standards
 - Workspace konfigurační soubor
..\Configuration\Workspaces\CZ Standards.cfg

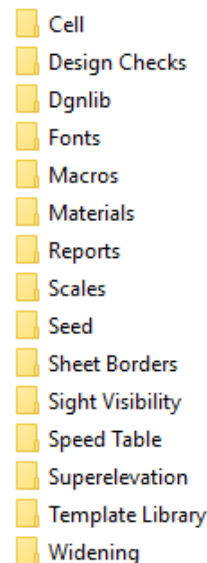

Dále následuje seznam souborů v adresářích datasetu.
Konkrétní soubory jsou v textu označeny **modře tučně**.

3.3.1 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Cell

Knihovny buněk obsahující buňky pro běžné projekty silnic, železnic a inženýrských sítí

- Cell\CZ_CSN013411.cel
- Cell\CZ_CSN013411_plus.cel
- Cell\CZ_CSN013411_vertik.cel
- Cell\CZ_CSN013466.cel
- Cell\CZ_doplňky.cel
- Cell\Drainage and Utilities Feature Definitions CZ.cel
- Cell\CZ_zel.cel
- Cell\CZ_smerove sloupky.cel
- Cell\CZ_ocelova_svodidla.cel
- Cell\CZ_vyhybky.cel
- Cell\CZ_zabradli.cel

Knihovny obsahují buňky dle českých norem

ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek - kreslení a značky

ČSN 01 3466 - Výkresy inženýrských staveb a pozemních komunikací

_doplňky - Drobné doplňující buňky: např. kačeny pro popis nivelety, SR, ...

_vertik - Pro popisy v profilech a řezech vytvořena knihovna buněk se značkami sítí otočených svisle.

Drainage... - bodové objekty inženýrských sítí (šachty, vpustě,...)

_zel - buňky pro projekty železnic

_smerove_sloupky - 2D/3D buňky pro samostatné vkládání do výkresu

_zabradli - 2D/3D buňky pro tvorbu 3D linií zábradlí

_ocelova_svodidla - 2D/3D buňky pro tvorbu 3D linií svodidel

















_vyhybky - symboly pro popisy výhybek

Knihovny jsou do prostředí připojeny proměnnou MS_CELLLIST.

Ukázka z knihovny pro železnice

CZ_zel.cel

Symbole stávajícího kolejového lože, značka drážní hranice, výškové kóty a jiné:

Drážní hranice			st_S49_DostaT8_žebro		
kota_vyskova_znacka			st_S49_dřevo_žebro		
st_49E1_B91_Skl14			st_S49_SB5_rozponky		
st_60E2_B91_Skl14			st_S49_SB8_Skl12		
st_R65_dřevo_Skl12			st_S49_SB8_žebro		
st_R65_dřevo_žebro			tvarnice_TZZ3_CZ		
st_R65_SB8_Skl12			řezy_osa_koleje		
st_R65_SB8_žebro					

3.3.2 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib

Soubory připravené pro projekty **silnic** a **železnic**. Nachází se zde i některé obecné knihovny použitelné pro všechny typy projektů, např. knihovna text stylů.

Pokud jsou některé soubory specifické pro konkrétní aplikaci, nachází se v adresáři Road nebo Rail.

3.3.2.1 Display Styles

- Display Styles\Display Styles-Rules CZ.dgnlib
- Display Styles\Display Styles CZ.dgnlib

Knihovny s nastavením stylů pro tematické zobrazení dat terénu a ukázkovým pravidlem pro zobrazení dat projektu.

3.3.2.2 Feature Definitions

- Feature Definitions\Common Text Favorites CZ.dgnlib

Knihovna, ze které jsou čteny

- **Textové oblíbené (Text Favorites)** pro čtení dat projektu

Textové oblíbené jsou čteny z dgnlib nastavených proměnnou MS_DGNLIBLIST_TEXTFAVORITES. Tyto dgnlib musí mít v názvu souboru *Text Favorite*

Většina popisových textů, odkazujících se na data projektu, jsou definována jako textové oblíbené a používána pro popisy ve Skupinách popisu.

Textové oblíbené pocházející z českého datasetu jsou pro přehlednost s předponou

Sit_	...popisy v situaci
Rez_	...popisy v příčných řezech
Profil_	...popisy v profilech

- Feature Definitions\Common Text Styles Dimension CZ.dgnlib

Knihovna, ze které jsou čteny **Textové styly**

Textové styly jsou čteny z dgnlib nastavených proměnnou MS_DGNLIBLIST_TEXTSTYLES. Tyto dgnlib musí mít v názvu souboru *Text Style*

Textové styly jsou připraveny pouze pro velikosti odpovídající výsledným výškám textu při tisku. Protože jsou všechny texty používané v ORD anotační, velikost se automaticky mění se změnou měřítka modelu.

Textové styly jsou připraveny pro kombinace velikostí písma, dvou fontů, pro různá zarovnání textu a pro text s pozadím nebo bez. Je tak připraveno $8 \times 2 \times 9 \times 2 = 288$ textových stylů.

Příklad názvu je

0018 Arial PH (velikost písma 1.8mm, font Arial, zarovnání vpravo nahoře, bez pozadí)

0050 ArialN LD P (velikost 5mm, font Arial Narrow, zarovnání vlevo dole, s pozadím)

Podrobnější popis najdete v kapitole Základní pravidla/Textové styly

- Feature Definitions\Common Features_Annotations_Levels_Elem CZ.dgnlib

Zásadní soubor obsahující základní nastavení zobrazení prvků projektu. Jednotlivé skupiny nastavení jsou ze souboru čteny pomocí config. proměnných.

- **Vrstvy včetně vlastností**

Vrstvy pro vykreslování dat projektu a pro popisy. Vrstvy jsou čteny z dgnlib nastavených proměnnou MS_DGNLIBLIST_LEVELS. Tyto dgnlib musí mít v názvu souboru *Level*.

V souboru je nastaveno **přibližně 2030 vrstev** pro zobrazení různých prvků projektu ve 2D, 3D, profilech, řezech.


Pro jednodušší orientaci ve velkém množství vrstev jsou připraveny projektové filtry pro výběr prvků návrhových, stávajících, různých projektových skupin (IS, komunikací,...).

○ Šablony prvků

Definice prvků používají pro nastavení vzhledu šablony prvků. Při každou definici prvků je tedy připravena odpovídající šablona prvku.


Přibližně 2030 šablon prvků. Každá šablona prvku má zpravidla nastavenou svoji vrstvu, proto počet šablon odpovídá počtu vrstev.

• Materiál




Šablony pro komponenty řezů. Pro zeminy byly vytvořeny šablony dle nové normy, tak dle stále používané starší směrnice ČSN 72 1001 (viz Zrušené)

• Body




Body dle ČSN 01 3411 a ČSN 01 3466

• Linie




• Terén

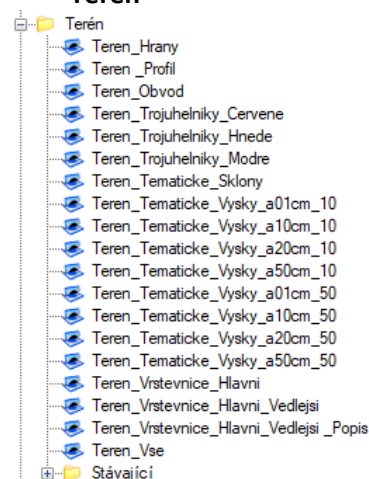


Po terén je v MicroStationu speciální typ šablony obsahující současně nastavení popisu, vrstevnic,...


• Geometrie

• Profil Popis



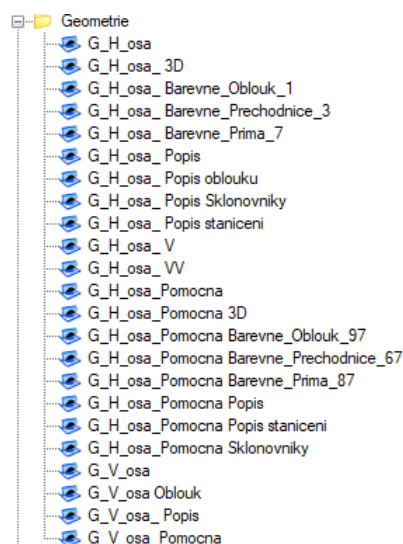


• Rez Popis




○ Symbolika prvku

Více jak 2030 Symbolik prvků pro následující kategorie:



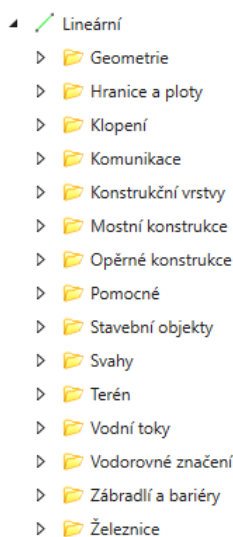



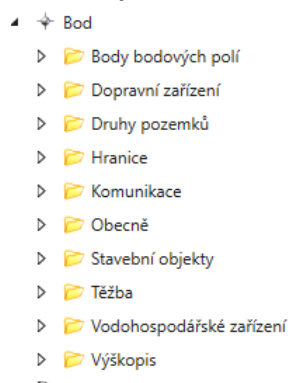









• Lineární































• Body



- **Profil**

- ▶  Profil
 - ▶  Geometrie
 - ▶  Hranice a ploty
 - ▶  Klopení
 - ▶  Komunikace
 - ▶  Konstruktivní vrstvy
 - ▶  Mostní konstrukce
 - ▶  Opěrné konstrukce
 - ▶  Pomocné
 - ▶  Stavební objekty
 - ▶  Svahy
 - ▶  Terén
 - ▶  Vodní toky
 - ▶  Vodorovné značení
 - ▶  Zábradlí a bariéry
 - ▶  Železnice

- **Povrch**






















- ▶  Povrch
 - ▶  Materiál
 - ▶  Komunikace části
 - ▶  Komunikace vrstvy
 - ▶  Obecný
 - ▶  Svahy
 - ▶  Zeminy a horniny
 - ▶  Terén
 - ▶  Stávající
 - ▶  Teren_Hrany
 - ▶  Teren_Obvod
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a01cm_10
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a01cm_50
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_10
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_50
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_10
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_50
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_10
 - ▶  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_50
 - ▶  Teren_Tematicke_Sklony
 - ▶  Teren_Trojuhelniky_Cervene
 - ▶  Teren_Trojuhelniky_Hnede
 - ▶  Teren_Trojuhelniky_Modre
 - ▶  Teren_Vrstevnice_Hlavni
 - ▶  Teren_Vrstevnice_Hlavni_Popis
 - ▶  Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi
 - ▶  Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi_Popis
 - ▶  Teren_Vse

- **Definice prvků**

Definice jsou připraveny pro následující kategorie:

- **Trasa**












































- **Terén**

- ▶ ☒  Terén
 - ▶ ☒  Terén
 - ▶ ☒  Stávající
 - ▶ ☒  Teren_Hrany
 - ▶ ☒  Teren_Obvod
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_50
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_10
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_50
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_10
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_50
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a01cm_10
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a01cm_50
 - ▶ ☒  Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_10
 - ▶ ☒  Teren_Tematicke_Sklony
 - ▶ ☒  Teren_Trojuhelniky_Cervene
 - ▶ ☒  Teren_Trojuhelniky_Hnede
 - ▶ ☒  Teren_Trojuhelniky_Modre
 - ▶ ☒  Teren_Vrstevnice_Hlavni
 - ▶ ☒  Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi
 - ▶ ☒  Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi_Popis
 - ▶ ☒  Teren_Vse
















e Definitions

Alignment








Geometrie

- ☒  G_Osa_Oblouk
- ☒  G_Osa_Prechodnice
- ☒  G_Osa_Prima
- ☒  G_H_osa, bez popisu, niv jedn
- ☒  G_H_osa, Parametry trasy, niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB+Stanicieni_a20 (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB+Stanicieni_a20 (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB+Stanicieni_a20+Sklonovnik-kruhovy (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB+Stanicieni_a20+Sklonovnik-kruhovy (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB+Stanicieni_a20+Sklonovnik-parabola (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis HB+Stanicieni_a20+Sklonovnik-parabola (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis komplet (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis komplet (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Sklonovnik-kruhovy (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Sklonovnik-kruhovy (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Sklonovnik-parabola (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Sklonovnik-parabola (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Stanicieni_a10 (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Stanicieni_a10 (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Stanicieni_a20 (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Stanicieni_a20 (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa, Popis Vrcholy V, niv jedn
- ☒  G_H_osa_Barevne, bez popisu, niv jedn
- ☒  G_H_osa_Barevne, Popis komplet (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Barevne, Popis komplet (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, bez popisu, niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Parametry trasy, niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis HB (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis HB (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis HB+Stanicieni_a20 (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis HB+Stanicieni_a20 (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis Stanicieni_a10 (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis Stanicieni_a10 (P), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis Stanicieni_a20 (L), niv jedn
- ☒  G_H_osa_Pomocna, Popis Stanicieni_a20 (P), niv jedn
- ☒  G_V_osa, niveleta Popis jednoduchy
- ☒  G_V_osa, niveleta Popis podrobny
- ☒  G_V_osa_Pomocna, niveleta Popis jednoduchy
- ☒  G_V_osa_Pomocna, niveleta Popis podrobny
- ☒  Prehledka - velka meritka
 - ☒  G_H_osa, Prehledka_Popis HB+Stanicieni_a100 (L), niv jedn
 - ☒  G_H_osa, Prehledka_Popis HB+Stanicieni_a100 (P), niv jedn












• Lineární

- ▾ ☒  Lineární
 - ☒  Hranice a ploty
 - ☒  Klopení
 - ☒  Komunikace
 - ☒  Konstrukční vrstvy
 - ☒  Mostní konstrukce
 - ☒  Opěrné konstrukce
 - ☒  Pomocné
 - ☒  Stavební objekty
 - ☒  Svahy
 - ☒  Terén
 - ☒  Vodní toky
 - ☒  Vodorovné značení
 - ☒  Zábradlí a bariéry
 - ☒  Železnice

• Sítě

- ▾ ☒  Síť
 - ▾ ☒  Materiál
 - ☒  Komunikace části
 - ☒  Komunikace vrstvy
 - ☒  Obecný
 - ☒  Svahy
 - ☒  Zeminy a horniny

• Body

- ▾ ☒  Bod
 - ☒  Body bodových polí
 - ☒  Dopravní zařízení
 - ☒  Druhy pozemků
 - ☒  Hranice
 - ☒  Komunikace
 - ☒  Obecně
 - ☒  Stavební objekty
 - ☒  Těžba
 - ☒  Vodohospodářské zařízení
 - ☒  Výškopis





○ Skupiny popisu

Připraveny popisy pro následující kategorie:







• Situace

- ▾  Lineární
 - ▾  Geometrie
 - ◆ H_ Staniceni_a10 (L)
 - ◆ H_ Parametry trasy
 - ◆ H_ komplet (L)
 - ◆ H_ komplet (P)
 - ◆ H_Pomocna Parametry trasy
 - ◆ H_ HB, Staniceni_a20 (L)
 - ◆ H_ HB (L)
 - ◆ H_ HB, Staniceni_a20 (P)
 - ◆ H_ HB (P)
 - ◆ H_ Staniceni_a20 (L)
 - ◆ H_ Staniceni_a10 (P)
 - ◆ H_Pomocna Staniceni_a10 (L)
 - ◆ H_ Staniceni_a20 (P)
 - ◆ H_Pomocna HB, Staniceni_a20 (L)
 - ◆ H_ Sklonovnik v situaci (L)
 - ◆ H_Pomocna HB (L)
 - ◆ H_Pomocna HB, Staniceni_a20 (P)
 - ◆ H_ V
 - ◆ H_Pomocna HB (P)
 - ◆ H_Pomocna Staniceni_a20 (L)
 - ◆ H_Pomocna Staniceni_a10 (P)
 - ◆ H_Pomocna Staniceni_a20 (P)

• Profil






















- ▾  Profil
 - ▾  Bod
 - ◆ IS bod
 - ▾  Lineární
 - ◆ Profil Niveleta Popis Podrobný
 - ◆ Profil Niveleta Popis Přehledný
 - ▾  Výkres
 - ◆ Profil podrobný
 - ◆ Profil přehledný

• Příčný řez

- ▾  Skupiny popisu
 -  Situace
 -  Profil
 - ▾  Příčný řez
 - ▾  Výkres
 -  Rez Koty
 - ◆ Rez Popis
 - ◆ Rez Popis koty
 - ◆ Rez Popis_ram
 - ◆ Rez Popis_ram koty
 - ◆ Rez Staniceni SR

- Feature Definitions\ **Common Features_Annotations_Levels_Elem CZ.dgnlib**

Definice prvků typu koridor.

- ☒  Koridor
 - ☒  Finalni
 - ☒  Finalni (linie)
 - ☒  Finalni (linie,sit)
 - ☒  Finalni (linie,vrstevnice)
 - ☒  Finalni + nulove body
 - ☒  Finalni + vrstevnice
 - ☒  Pracovni1 (bez zahusteni v obloucich)
 - ☒  Pracovni2
 - ☒  Pracovni2 (linie)
 - ☒  Pracovni5
 - ☒  Pracovni5 (linie)
 - ☒   Železnice (+ nulove body)
 - ☒  Finalni
 - ☒  Finalni (linie)
 - ☒  Pracovni1 (bez zahusteni v obloucich)
 - ☒  Pracovni2
 - ☒  Pracovni2 (linie)
 - ☒  Pracovni5
 - ☒  Pracovni5 (linie)

Finální

- varianta koridoru pro výsledný tvar koridoru
- respektuje přesně nastavení intervalu vložených šablon, zapnuté zahuštění v obloucích
- vykreslení komponent, linií, spodních a vrchních sítí, případně projektových vrstevnic


Pracovní

- varianta pro rychlé zobrazení a výpočty
- je nastaven násobek základního intervalu šablon
- je vypnuté zahuštění v obloucích a v externích řídicích hranách


Železnice (+nulové body)

- přidáno zobrazení hran nulových bodů


Finální

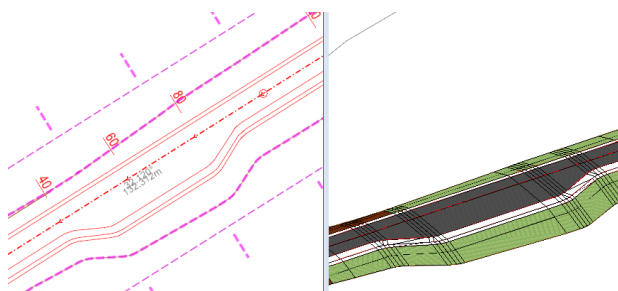

Finální (linie, vrstevnice)

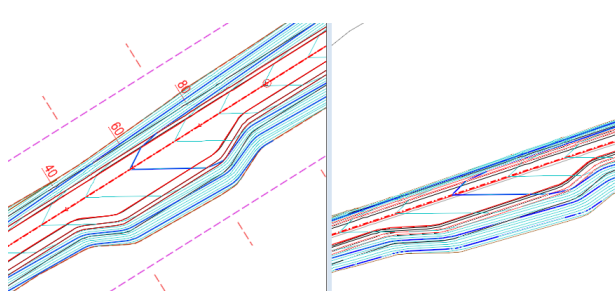


Pracovní2

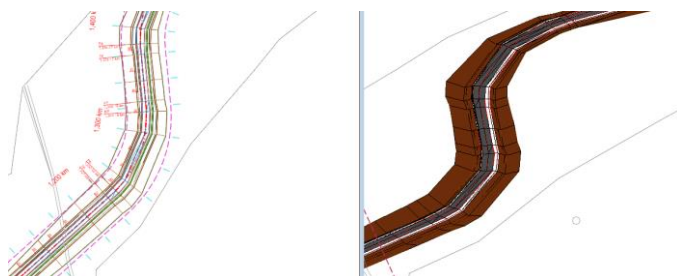

Při přípravě nové definice prvku je vhodné postupovat odspodu. 1. Vrstva, 2. Šablona prvku, 3. Symbolika prvku, 4. Skupina popisu, 5. Definice prvku


- Feature Definitions\ **Common Features_Annotations_Levels_Elem CZ_SFDI.dgnlib**

Doplňené definice dle předpisu SFDI

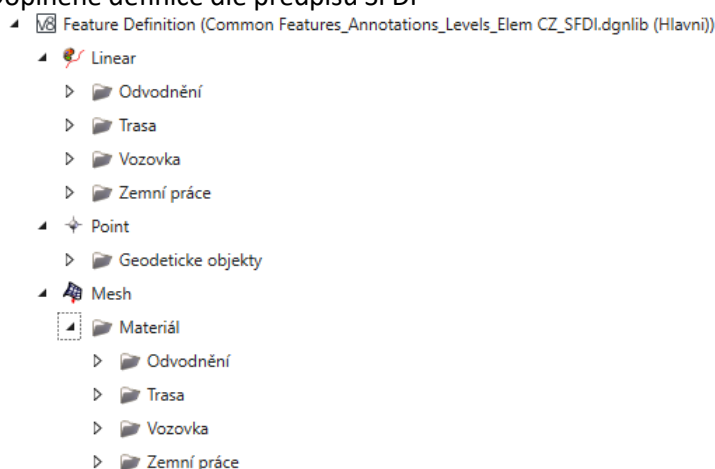

- Feature Definitions\ **Labeler Text Favorites Dimension Elem Levels CZ.dgnlib**

Nastavení ručních popisů pro příkaz Civil popisy

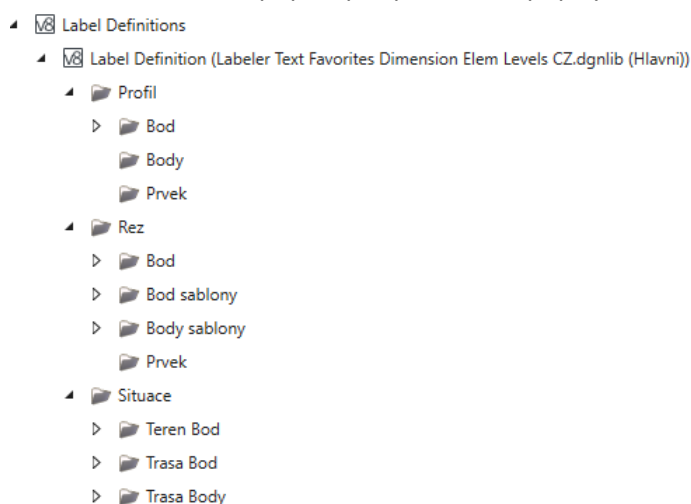









- Feature Definitions\ **Drainage and Utilities Features Annotations PrRezy CZ.dgnlib**

Nastavení popisu inž.sítí (IS) v př.řezech. Názvy definic popisu př. řezů :


- **RezPopis_IS** - obsahuje definice:


- o Popis textom - vrstva: **IS_ALL_Popis**, popis fontem **Arial Narrow**, **3** des.místa
- o Grafický symbol - vrstva: **IS_ALL**, buňka: obecný symbol (IS nerozlišeného typu) podle média (plyn, voda apod.). Seznam použitých buněk pro popis IS v př.řezech:

Vodovod	6.152v_far		El. vedení	6.592v_far	
Kanalizace	6.232v_far		Sdělovací	6.702v_far	

Plyn	6.322v_far	
Teplovod	6.512v_far	
Produktovod	6.802v_far	
Kolektor	6.822v_far	


- Popisované prvky: 3D čáry s přiřazenou Definicí Prvku libovolné inženýrské sítě:

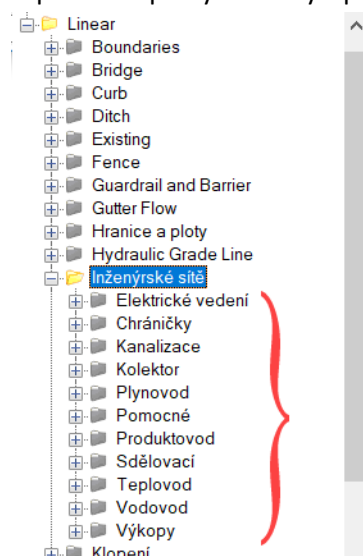

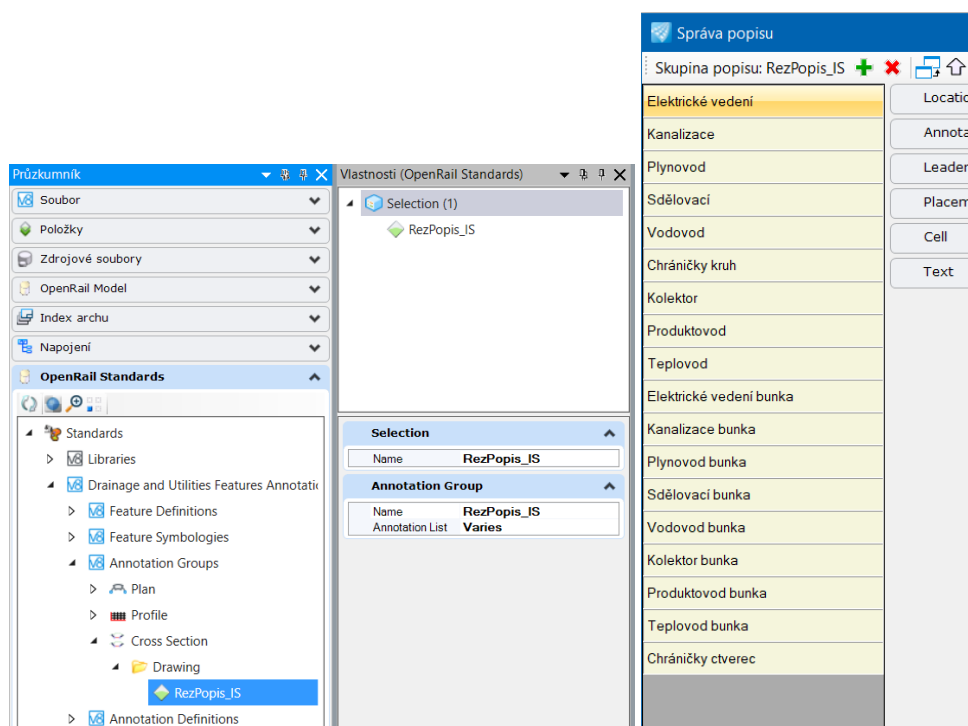


3.3.2.3 Grafické filtry *Graphical Filters*

Grafické filtry pro tvorbu terénu pomocí grafického filtru dle předpisů zaměření ŘSD a SZDC.

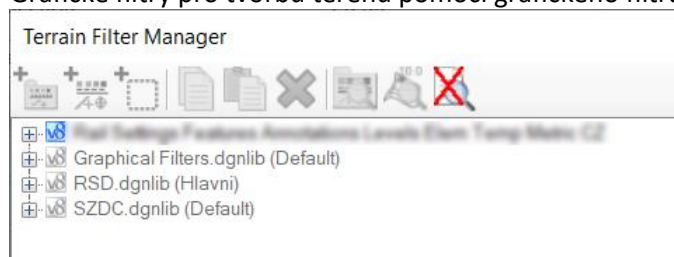


- **Graphical Filters\RSD.dgnlib**

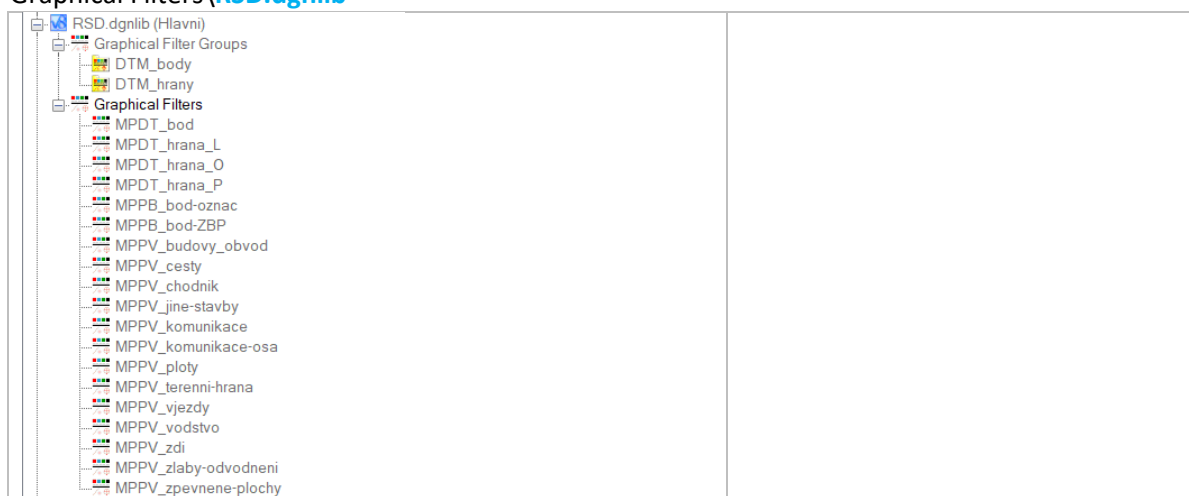

Pro načtení zaměření je k dispozici definice skupin filtrů:

- DTM_body
- DTM_hrany

- Graphical Filters\SZDC.dgnlib

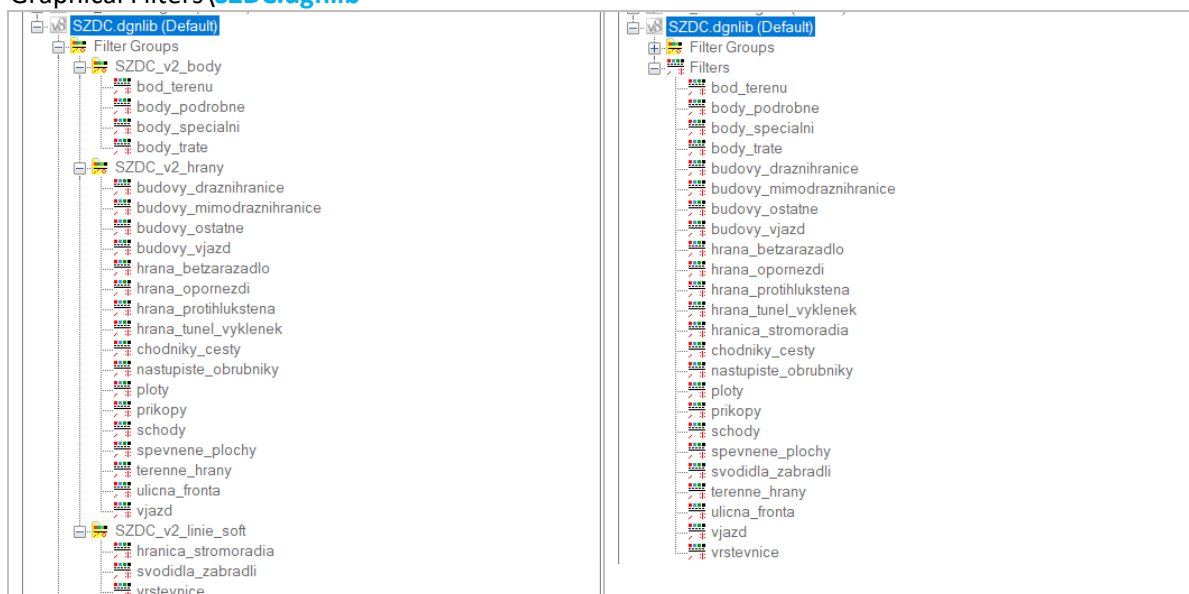

Pro načtení zaměření je k dispozici definice skupin filtrů:

- SZDC_v2_body
- SZDC_v2_hrany
- SZDC_v2_linie_soft

3.3.2.4 Line Styles

- Line Styles\Line Styles CZ.dgnlib
Základní soubor s definicemi uživatelských čar podle TP 133, ČSN 01 3411, ČSN 01 3466+ pomocné uživatelské čáry pro popisy
- Line Styles\y10_013411 a y10_013411_plus
pro zobrazování stylů čar v převýšených profilech
- Line Styles\SZDCCary2012.rsc
styly čar Správy železnic z předpisu SŽ 4/2013 čj 40952/2012-OIT pro zobrazení zaměření pro Správu železnic.

Originální soubory pro případnou tvorbu dgnlib

- Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN_TP133.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013411.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013411_plus.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013466.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_pomocne.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_rez_koty.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_3D_smerove sloupky.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_3D_svodidla ocelove.rsc
- Line Styles\RSC Backup\CZ_3D_zabradli.rsc

TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek - kreslení a značky
 ČSN 01 3466 - Výkresy inženýrských staveb a pozemních komunikací

3.3.2.5 Sheet Seeds


- Sheet Seeds\Road\Cross Section Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakládací výkresy archů a kresby pro sestavy příčných řezů

Modely			
Typ	2D/3D	Název	Popis
	<input type="checkbox"/>	2D_Hlavni	Hlavní model
	<input type="checkbox"/>	2D_Hlavni-3D	
	<input type="checkbox"/>	A0x10 - Rez	
	<input type="checkbox"/>	A0x10 - Rez [Arch]	A0x (0.840x10m), Popis u prvků - pro více řezů
	<input type="checkbox"/>	A0x10 - Rez Ram	
	<input type="checkbox"/>	A0x10 - Rez Ram [Arch]	A0x (0.840x10m), Popis v rámečku pod řezem - pro více řezů
	<input type="checkbox"/>	A1 - Rez	
	<input type="checkbox"/>	A1 - Rez [Sheet]	A1 (0.594x10m), Popis u prvků
	<input type="checkbox"/>	A1 - Rez Ram	
	<input type="checkbox"/>	A1 - Rez Ram [Sheet]	A1 (0.594x10m), Popis v rámečku pod řezem
	<input type="checkbox"/>	A1x10 - Rez	
	<input type="checkbox"/>	A1x10 - Rez [Arch]	A1 (0.594x10m), Popis u prvků - pro více řezů
	<input type="checkbox"/>	A1x10 - Rez Ram	
	<input type="checkbox"/>	A1x10 - Rez Ram [Arch]	A1x (0.594x10m), Popis v rámečku pod řezem - pro více řezů
	<input type="checkbox"/>	Ax - Rez	
	<input type="checkbox"/>	Ax - Rez [Arch]	Ax (4x10m), Popis u prvků - pro více řezů
	<input type="checkbox"/>	Ax - Rez Ram	
	<input type="checkbox"/>	Ax - Rez Ram [Arch]	Ax (4x10m), Popis v rámečku pod řezem - pro více řezů

Listy s označením x mají dostatečnou plochu pro vykreslení více řezů


- Sheet Seeds\Road\Plan and Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib

Zakládací výkresy archů a kresby pro sestavy profil – situace

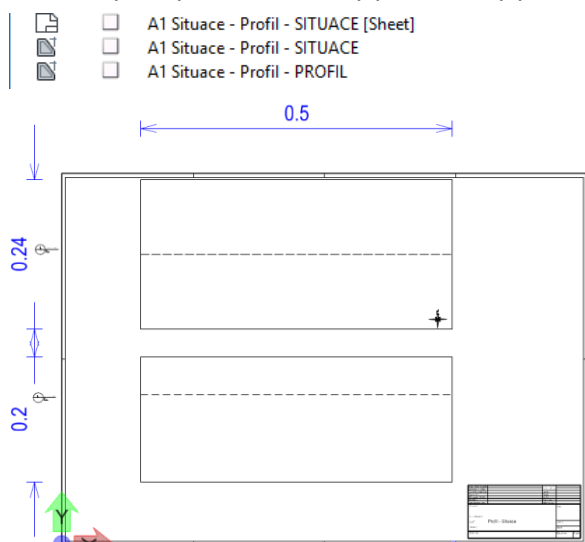


- Sheet Seeds\Road\Plan Sheet Definitions CZ.dgnlib

Zakládací výkresy archů a kresby pro sestavy situace – situace

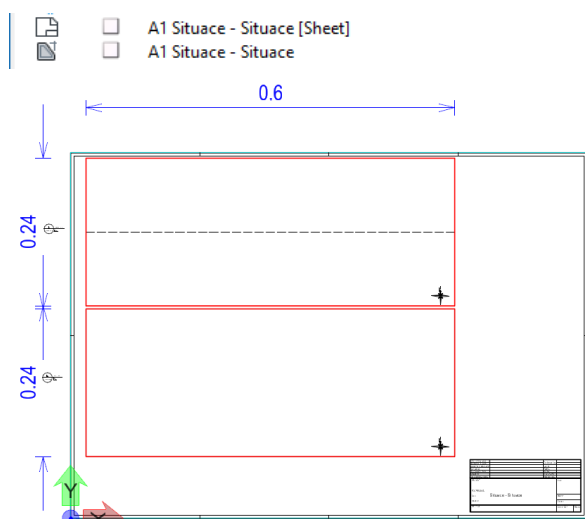


- Sheet Seeds\Road\Plan Sheet Definitions CZ.dgnlib

Zakládací výkresy archů a kresby pro situace

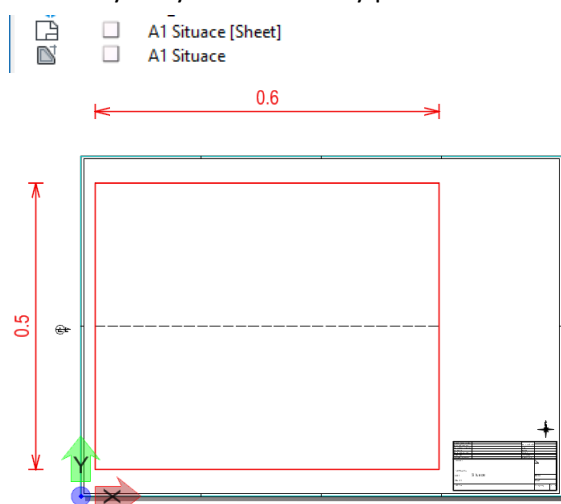


- Sheet Seeds\Road\Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib

Zakládací výkresy archů a kresby pro sestavy profil – profil

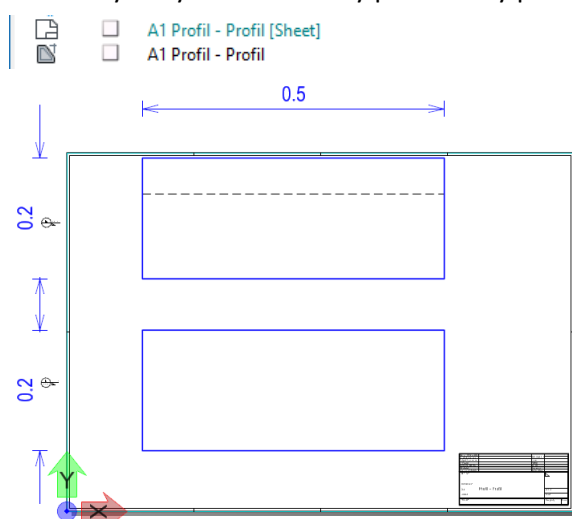

- Sheet Seeds\Road\Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib

Zakládací výkresy archů a kresby pro profily. Jsou připraveny formáty A3-A0, včetně rozšířených

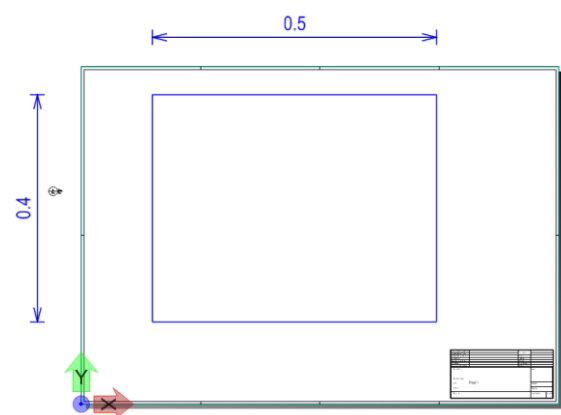

A1 Profil (2x4 A4)
 A1 Profil - Profil
 A1 Situace - Profil - PROFIL
 A1+(5) - Profil (2x5 A4)
 A1+(6) - Profil (2x6 A4)
 A1+(7) - Profil (2x7 A4)
 A1+(8) - Profil (2x8 A4)
 A1+(9) - Profil (2x9 A4)
 A1+(10) - Profil (2x10 A4)
 A1+(11) - Profil (2x11 A4)
 A1_Plan-Profile_PROFILE

3.3.3 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib\Road

Soubory specifické pro práci v **OpenRoads i OpenRail Designer**

- Feature Definitions\Road\Road Settings KLOPENI Features Levels Text Favorites Elem Temp CZ.dgnlib

- Připraveny vrstvy, šablony a Definice symboliky a prvků pro tvorbu klopení
 - ▾ Road Settings KLOPENI Features Levels Text Favorites Elem Temp CZ.dgnlib (Hlavní)
 - ▾ Definice prvku
 - ☐ Trasa
 - ☐ Terén
 - ☐ Koridor
 - ▾ ☒ Klopení
 - ▾ ☒ Klopeni
 - ☒ Klopeni_definice
 - ▾ Road Settings KLOPENI Features Levels Text Favc
 - Definice prvku
 - ▾ Symbolika prvku
 - ▾ Lineární
 - ▾ Koridor
 - ▾ Klopeni
 - Klopeni_sekce
- Připravena skupina popisu s názvem **Profil Klopení** pro popis schéma klopení do okna profilu


- ▾ Road Settings KLOPENI Features Lev
 - Definice prvku
 - Symbolika prvku
 - ▾ Skupiny popisu
 - Situace
 - ▾ Profil
 - Bod
 - Lineární
 - ▾ Výkres
 - Profil Klopeni

- Feature Definitions\Roads\Road Settings KUBATURY Features Levels Text Favorites Elem Temp CZ.dgnlib

- Připraveny textové oblíbené pro čtení uložených hodnot kubatury dat z příčných řezů

- ▾ Road Settings KUBATURY Features Levels Text Favorites El
 - Rez Kubatura Hmotnice
 - Rez Kubatura Nasyp celkem
 - Rez Kubatura Nasyp Objem
 - Rez Kubatura Nasyp Plocha
 - Rez Kubatura PopisStred - Nasyp Vykop Hmotnice
 - Rez Kubatura PopisVlevo - Nasyp Vykop Plochy
 - Rez Kubatura PopisVpravo - Nasyp Vykop Objemy
 - Rez Kubatura Vykop celkem
 - Rez Kubatura Vykop Objem
 - Rez Kubatura Vykop Plocha

- Připravena Skupina popisu pro popis objemů z příčných řezů

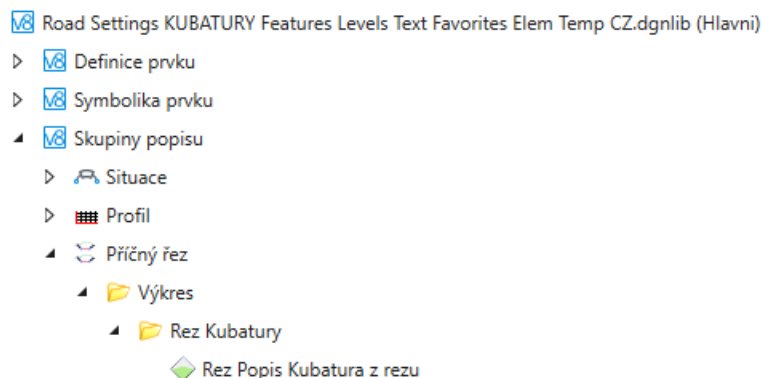


3.3.4 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib\Rail


Soubory specifické pro práci v **OpenRail Designer**


- Feature Definitions\Rail\Rail Settings Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp Metric CZ.dgnlib

○ Definice prvků pro geometrii / Geometry Feature Definition

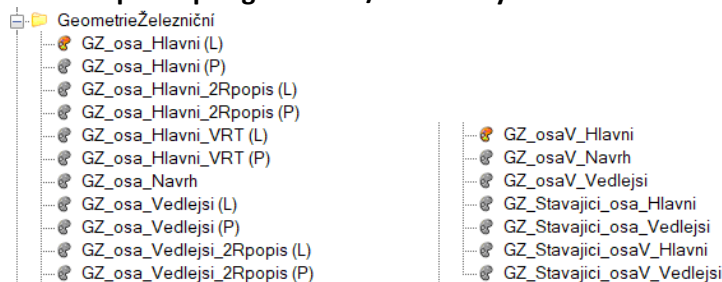


○ Definice linárních prvků / Linear Feature Definition

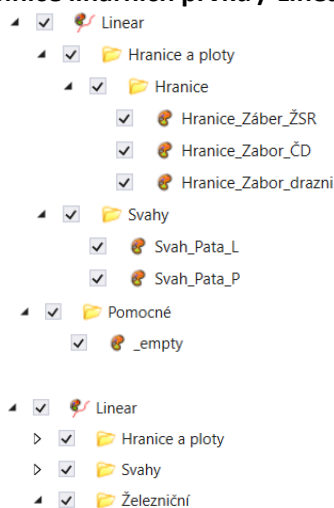


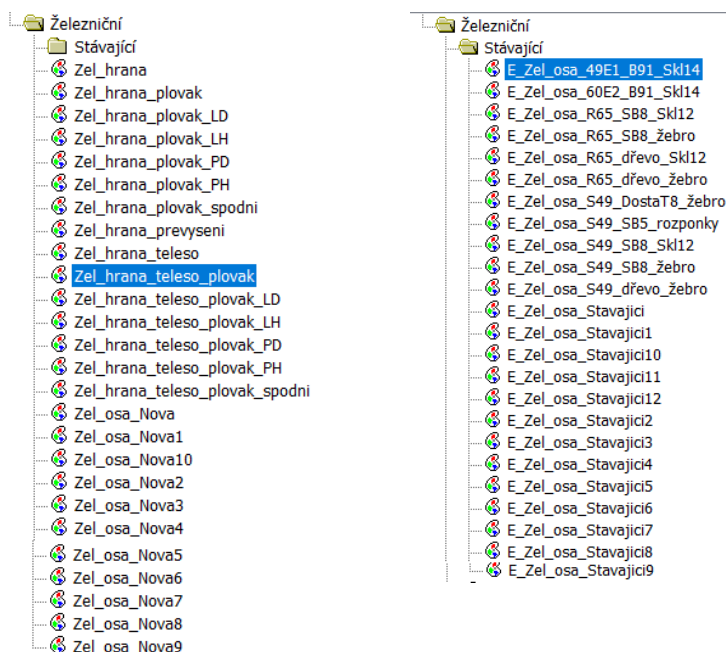

Ukázka popisu E_Zel_Osa_XXX
(stávající osy):




Ukázka popisu Zel_osa_NovaX
(nové osy):



Popis k FD:

- V situaci vykreslí čáru, v př.řezch se popisuje



*E_** - FD pro existující osy

- v situaci NEvykreslí čáru, v př.řezch se nepopisuje
Zel_hrana
Zel_hrana_prevyseni
- v situaci vykreslí čáru, v př.řezch se nepopisuje
Zel_hrana_teleso
- v situaci NEvykreslí čáru, v př.řezch popisuje bod výškou
Zel_hrana_VysKota
Zel_hrana_VysKota_spodni



Zel_hrana_VysKota_XX (XX = LH, PH, LD, PD)
Zel_hrana_VysKota_spodni_XX (XX = LH, PH, LD, PD)

- v situaci vykreslí čáru, v př.řezch popisuje bod výškou

Zel_osa_Nova popis značkou osy

Zel_osa_Nova popis značkou osy i s „bublinou“*

Zel_hrana_teleso_VysKota

Zel_hrana_teleso_VysKota_spodni

Ukázka popisu hran v př.řezu (použití FD hran železničního tělesa:


Cross Section > Drawing

RezZeleznicni Koty


... vykreslení kót řezu (podle řídicích bodů kót)

RezZeleznicni Popis

... popis řezu: osy, popis bodů s výškovými kótami, staničení řezu, srovnávací rovina



RezZeleznicni Popis SK ... popis řezu se slovenskými výrazy

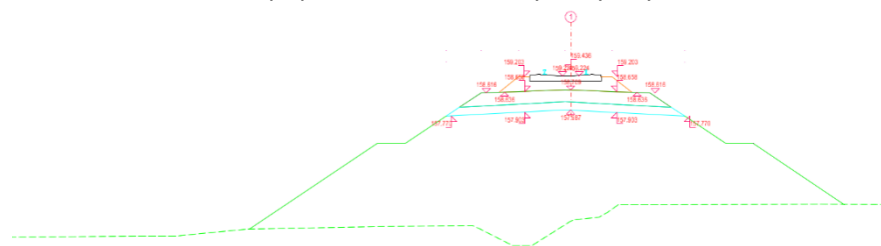

Zorná roviná 150.0 m.n.m. Bp

Priečny rez v km 0,100.000

○ Definice prvků síti / Mesh Feature Definition












Definice jsou rozděleny do podsložek podle témat:

- ☒ Mesh
- ☒ Materiál
 - ☒ Obecný
 - ☒ Svahy
 - ☒ Železniční
 - ☒ Železniční SK










































○ **Obecný, Svahy** ...doplňky definic všeobecně využívaných pro svahy a materiály







































○ **Železniční** ... definice materiálů pro projekty železničních staveb








○ **Železniční SK** ... definice materiálů pro projekty železničních staveb v slovenštině






























































- ☒  Mesh
- ☒  Materiál
 - ☒  Obecný
 - ☒  M_Beton C12/15
 - ☒  M_Beton C16/20
 - ☒  M_Beton C20/25
 - ☒  M_Beton C25/30
 - ☒  M_Beton C30/37
 - ☒  M_Beton C35/45
 - ☒  M_Beton C40/50
 - ☒  M_sterk

Materiály železnice


- ☒  Sít'
 - ☒  Koridor
 - ☒  Materiál
 - ☒  Obecný
 - ☒  Svahy
 - ☒  Železniční
 - ☒  M_dlažba
 - ☒  M_dlažba zámková
 - ☒  M_dlažba zámková 6mm
 - ☒  M_dlažba zámková 8mm
 - ☒  M_drážní stezka
 - ☒  M_gabion
 - ☒  M_geobuňky
 - ☒  M_geomembrány
 - ☒  M_geomříž
 - ☒  M_georohože
 - ☒  M_geosítě
 - ☒  M_geotextilie
 - ☒  M_geotextilie separační
 - ☒  M_hluková clona
 - ☒  M_chránička
 - ☒  M_kamenivo
 - ☒  M_podval beton
 - ☒  M_podval ocel
 - ☒  M_PVC
 - ☒  M_rohož
 - ☒  M_sokl
 - ☒  M_spodek
 - ☒  M_stabilizace
 - ☒  M_subpláň
 - ☒  M_svršek
 - ☒  M_ŠP
 - ☒  M_štěrk Hz
 - ☒  M_štěrk Jz
 - ☒  M_štěrk Sz
 - ☒  M_štěrkodrt'
 - ☒  M_štěrkodrt' fr. 0/32kv
 - ☒  M_štěrkodrt' fr. 0/63kv
 - ☒  M_štěrkodrt' recyklovaná
 - ☒  M_štěrková hlína
 - ☒  M_úprava pláňe

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_kamenivo drcené | <input checked="" type="checkbox"/>  M_vegetační tvárnice |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_kamenivo drcené fr. 0/90 | <input checked="" type="checkbox"/>  M_výkop rýhy |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_kamenivo drcené fr. 0/125 | <input checked="" type="checkbox"/>  M_výplň travivodů |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_kamenivo drcené fr. 0/250 | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zábradlí |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_kolejnice | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zábradlí2 |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_kolejové lože | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zásyp nepropustný |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_kolejový rošt | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zásyp propustný |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_konstrukční vrstva | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zed' |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_KV | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zemina odstraněná |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_minerální směs | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zemina zlepšená cementem |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_nástupišť_beton | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zemina zlepšená hydr.pojivy |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_nástupišť_prefab | <input checked="" type="checkbox"/>  M_zemina zlepšená vápnem |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_obrubník | <input checked="" type="checkbox"/>  M_žlab prefab |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_PHS | |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_pláň zemní | |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_pláň žel spodku | |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_podkladní vrstva | |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_podsyp | |
| <input checked="" type="checkbox"/>  M_podval 3D | |
-
- ▲ ☒  Materiál
 - ▷ ☒  Obecný
 - ▲ ☒  Svahy
 - ☒  M_svah_nasyp nepropustny
 - ☒  M_svah_nasyp propustny
 - ☒  M_Svah_Zarez

- ☒  Sieť
- ☒  Koridor
- ☒  Materiál
 - ☒  Obecný
 - ☒  Svahy
 - ☒  Železniční
 - ☒  Železniční SK


- ☒  M_dlažba
- ☒  M_dlažba zámková
- ☒  M_dlažba zámková 6mm
- ☒  M_dlažba zámková 8mm
- ☒  M_drážny chodník
- ☒  M_gabion
- ☒  M_geomreža
- ☒  M_geotextília
- ☒  M_geotextília separačná
- ☒  M_hluková clona
- ☒  M_chránička
- ☒  M_kamenivo
- ☒  M_kamenivo drvené
- ☒  M_KCHT
- ☒  M_koľajnica
- ☒  M_koľajové lôžko
- ☒  M_koľajový rošt
- ☒  M_KV
- ☒  M_múr
- ☒  M_nástupište_betón
- ☒  M_nástupište_betón základ C25/30
- ☒  M_nástupište_betón základ C30/37
- ☒  M_nástupište_prefab
- ☒  M_obrubník
- ☒  M_PHS
- ☒  M_pláň zemná
- ☒  M_pláň žel spodku
- ☒  M_podkladová vrstva
- ☒  M_podsyp
- ☒  M_podval 3D
- ☒  M_podval betón
- ☒  M_podval oceľ
- ☒  M_PVC
- ☒  M_rohož
- ☒  M_sokel
- ☒  M_spodok
- ☒  M_stabilizácia
- ☒  M_svah_násyp nepriepustný
- ☒  M_svah_násyp priepustný
- ☒  M_ŠD
- ☒  M_ŠD fr. 0-4mm
- ☒  M_ŠD fr. 0-63mm
- ☒  M_ŠD fr. 4-32mm
- ☒  M_ŠD fr. 8-16mm
- ☒  M_ŠD fr. 16-32mm
- ☒  M_ŠP
- ☒  M_štrkodrva
- ☒  M_štrková hlina
- ☒  M_tvárnica betónová
- ☒  M_tvárnica betónová polovegetačná
- ☒  M_úprava pláne
- ☒  M_výkop ryhy
- ☒  M_výplň trativodov
- ☒  M_zábradlie
- ☒  M_zásyp nepriepustný
- ☒  M_zásyp priepustný
- ☒  M_zemina odstránená
- ☒  M_zhutnenie pláne zemnej
- ☒  M_zhutnenie pláne žel spodku
- ☒  M_zvršok
- ☒  M_žľab prefab

- **Skupiny popisů**

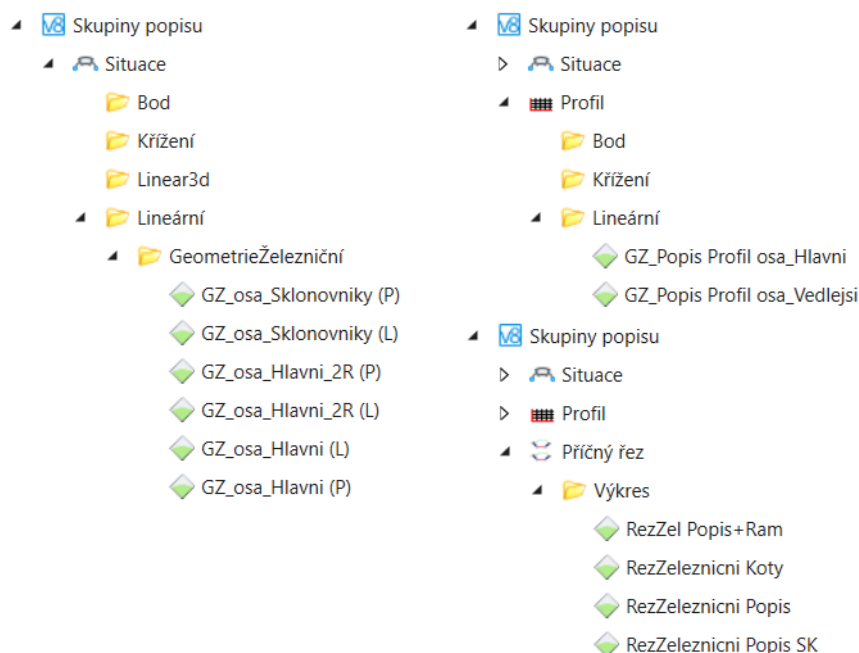


- Feature Definitions\Rail\ [Rail Settings VRT Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp CZ.dgnlib](#)
Nastavení pro vysokorychlostní tratě.

- **Definice prvků pro geometrii / Geometry Feature Definition**

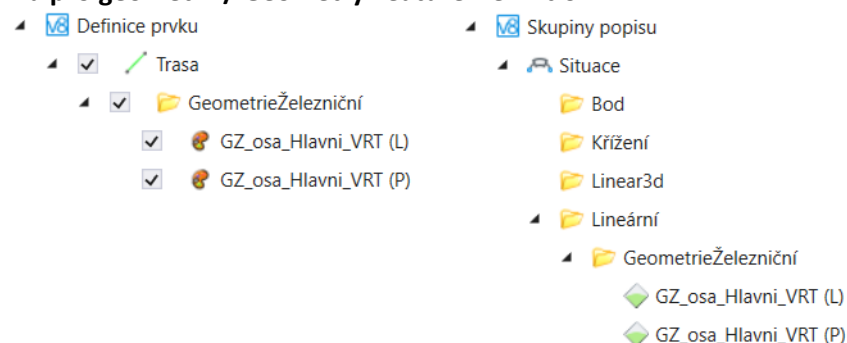

- **Skupiny popisů**

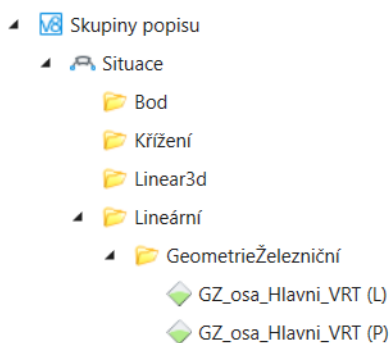

- Feature Definitions\Rail\ [Rail Settings PROFIL Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp CZ.dgnlib](#)

Nastavení pro popis železničního profilu.

- **Definice prvků pro geometrii / Geometry Feature Definition**


- ☒ Alignment
 - ☒ GeometrieŽelezniční
 - ☒ GZ_osaV_Hlavni
 - ☒ GZ_osaV_Vedlejsi
 - ☒ GZ_Stavajici_osaV_Hlavni
 - ☒ GZ_Stavajici_osaV_Vedlejsi

- **Skupiny popisů**


- ☒ Profile
 - ☒ Crossing
 - ☒ Drawing
 - ☒ GZ_Profil 1-kolej
 - ☒ GZ_Profil 1-kolej vs teren
 - ☒ GZ_Profil 2-kolej

3.3.5 Příklady výstupů najdete v kap. [5.2.3](#) Popis staničení – železnice


GZ_osa_hlavni (L)

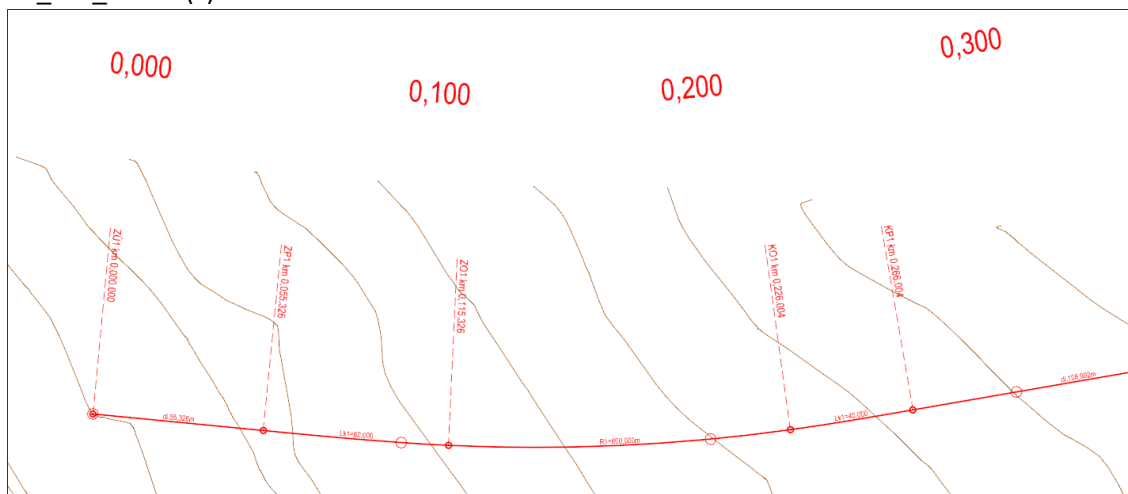


GZ_osa_hlavni (P)

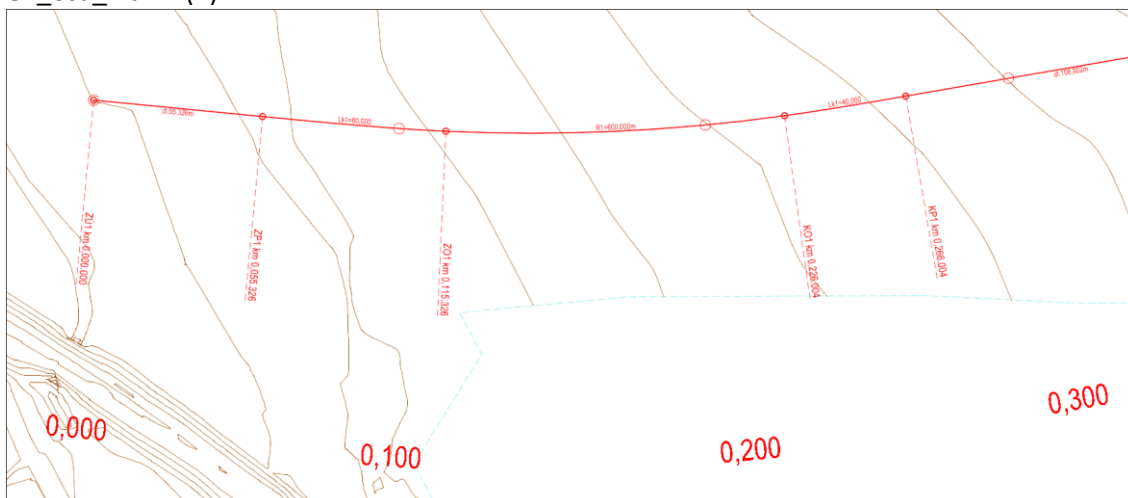


GZ_osa_Hlavni_2Rpopis (L)

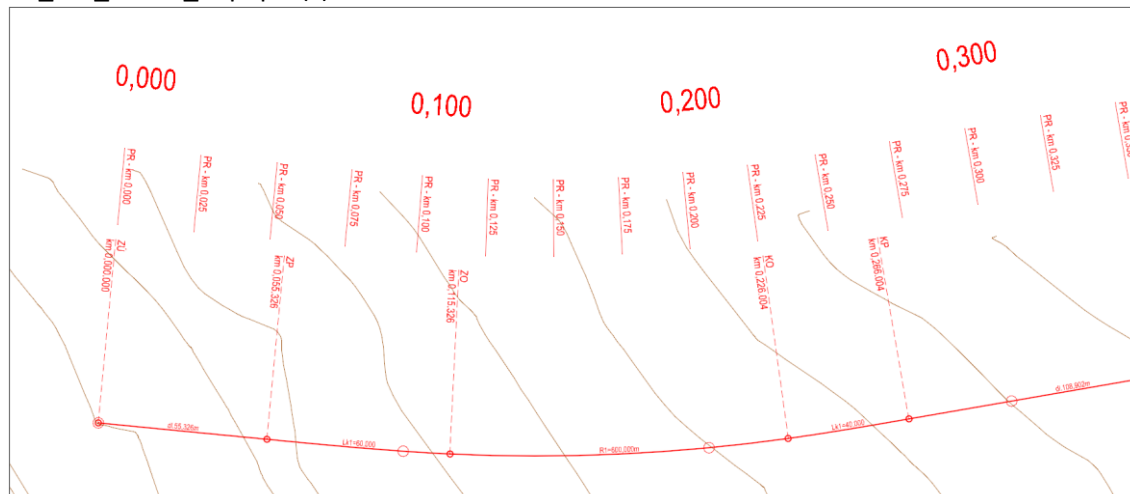


GZ_osa_Hlavni_2Rpopis (P)

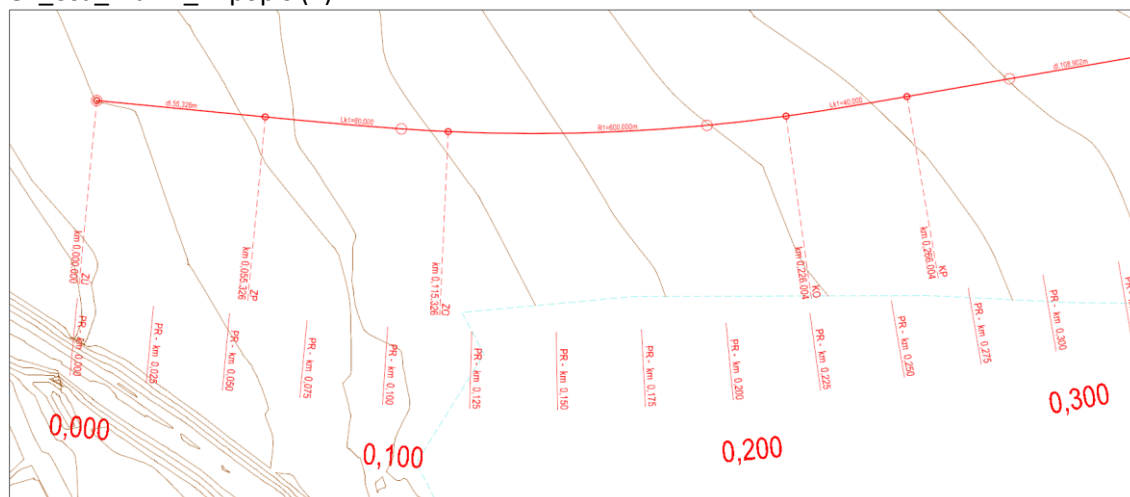

GZ_osa_Sklonovniky (L/P)

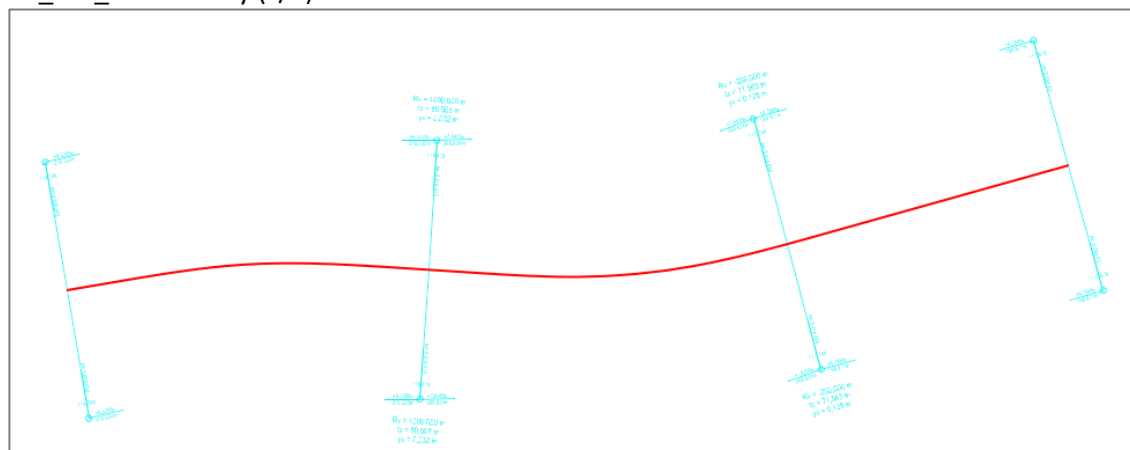

GZ_osa_Hlavni_VRT (P)

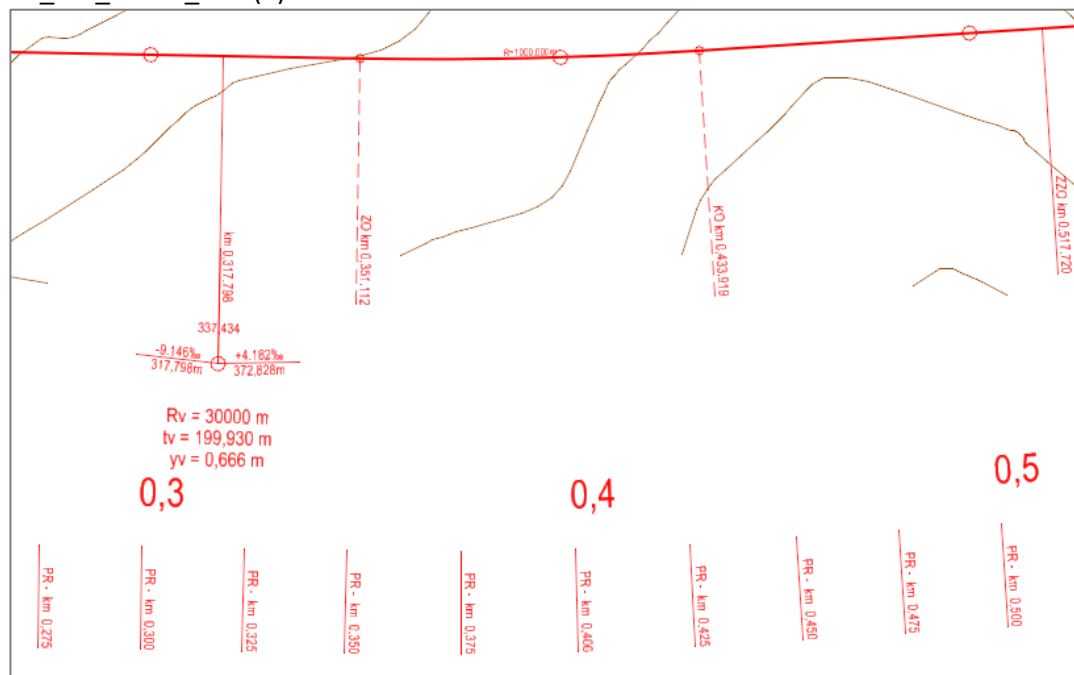

Popis profilu – železnice

- Feature Definitions\Rail\ **Rail Settings VYHYBKY Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp CZ.dgnlib**


J49-1:11-300	J60-1:11-300	JR65-1:11-300
J49-1:12-500-I	J60-1:11-300-PHS	JR65-1:12-500
J49-1:14-760	J60-1:12-500-I	JR65-1:14-760
J49-1:14-760-I	J60-1:12-500-PHS	JR65-1:18.5-1200
J49-1:18.5-1200	J60-1:14-760	JR65-1:7.5-190
J49-1:18.5-1200-I	J60-1:14-760-I	JR65-1:9-190
J49-1:18.5-1200-II	J60-1:14-760-PHS	JR65-1:9-300
J49-1:18.5-1200-III	J60-1:18.5-1200	JS49-1:11-300
J49-1:6.6-190	J60-1:18.5-1200-I	JS49-1:12-500
J49-1:7.5-190-I	J60-1:18.5-1200-II	JS49-1:14-760
J49-1:9-190	J60-1:18.5-1200-III	JS49-1:6.6-190
J49-1:9-300	J60-1:18.5-1200-PHS	JS49-1:7.5-190
	J60-1:26.5-2500-PHS	JS49-1:9-190
	J60-1:6.6-190	JS49-1:9-300
	J60-1:7.5-190-I	
	J60-1:9-190	
	J60-1:9-300	
	J60-1:9-300-PHS	

3.3.6 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib (IS)

Soubory připravené pro práci s inženýrskými sítěmi


- Feature Definitions**Drainage and Utilities Text Favorites CZ.dgnlib**
Knihovna, ze které jsou čteny nastavení textových oblíbených pro inženýrské sítě
 - Textové oblíbené (Text Favorites)** pro čtení dat projektu
Textové oblíbené pro data inženýrských sítí pocházející z českého datasetu jsou pro přehlednost s předponou
IS - Trasa ...popisy trasy a Profile run

- IS - Úsek ...popisy úseků (vedení)
- IS - Uzel ...popisy uzlů
- Feature Definitions\Drainage and Utilities Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib
Soubor obsahující základní nastavení zobrazení prvků inženýrských sítí. Vrstvy pro inženýrské sítě byly přesunuty z obecného souboru Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib do Drainage and Utilities Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib, aby uživatelé, kteří nepracují s IS, mohli tento soubor vypnout a tak si ušetřit načítání velkého množství nastavení.
 - **Vrstvy včetně vlastností**
Vrstvy pro vykreslování prvků inženýrských sítí a pro popisy. Vrstvy jsou čteny z dgnlib nastavených proměnnou MS_DGNLIBLIST_LEVELS. Tyto dgnlib musí mít v názvu souboru *Level*.V souboru je nastaveno přibližně 1500 vrstev pro zobrazení různých prvků projektu ve 2D, 3D, profilech, řezech.
 - **Šablony prvků**
Definice prvků používají pro nastavení vzhledu šablony prvků. Při každou definici prvků je tedy připravena odpovídající šablona prvku.
Přibližně 2900 šablon prvků. Každá šablona prvku má zpravidla nastavenou svoji vrstvu, proto počet šablon odpovídá počtu vrstev.

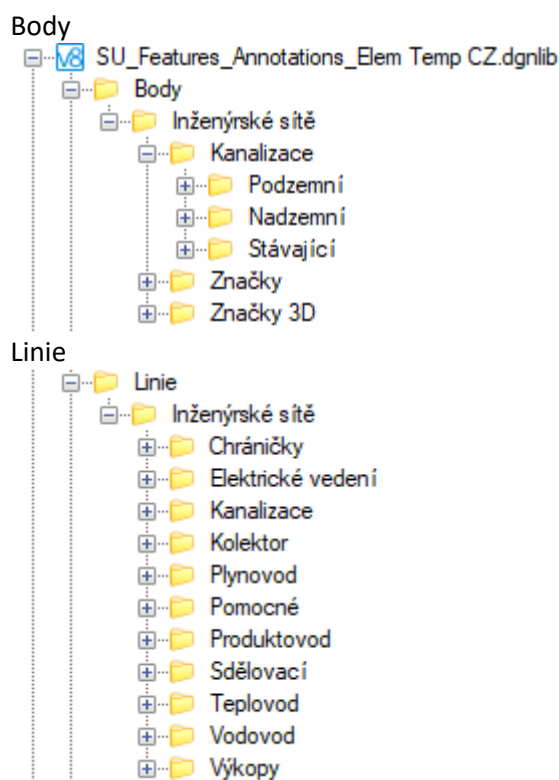

- **Symbolika prvků**
Více jak 2900 Symbolik prvků pro následující kategorie:


Body



Ve složce Kanalizace jsou připraveny uzly kruhových šachet s rozměry 1000,1200,1500mm.

Ve složkách Značky a Značky 3D jsou obecné buňky inženýrských sítí dle normy ČSN 01 3411.

Linie

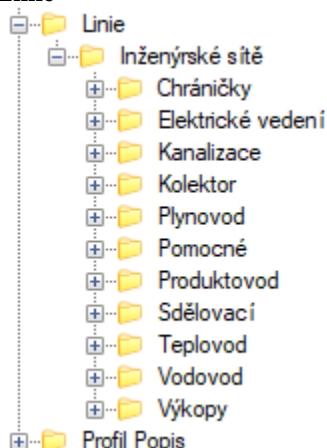

3.3.7 ..\Organization-Civil\Macros\CSTools

Sada utilit s názvem CSTools. Utility CSTools slouží jako doplněk pro aplikace OpenRoads, OpenRail a OpenSite. Podrobný popis najdete v kapitole [CSTools](#).

3.3.8 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Materials

- Materials\materials_CZ.dgnlib
- Materials\materials_CZ_zel.dgnlib
- Materials\pattern_CZ*.jpg

Obsahuje materiály pro „reálné“ zobrazení povrchů a ploch při renderingu prvků ve výkresu.


Jsou zde připraveny

běžné materiály

materiály pro vrstvy dle TP170

Materiál je připraven pro Definice prvků v kategorii Sítě *Mesh*, kde je připojen pomocí Symboliky prvku> Šablony prvku. V Šabloně prvku je pak nastaven z knihovny materiálů – palety Civil-CZ.


Předpona názvů pro materiály je M_

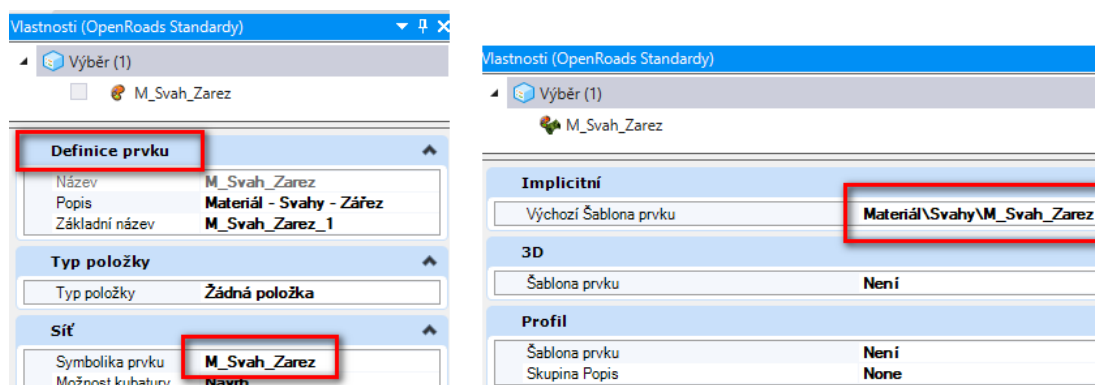

Definice prvku „M_Svah_Zarez“




Symbolika prvku „M_Svah_Zarez“ →

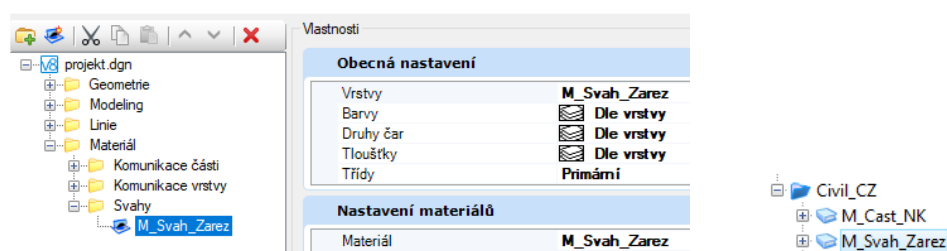

Šablona prvku „M_Svah_Zarez“



Materiál „M_Svah_Zarez“ →

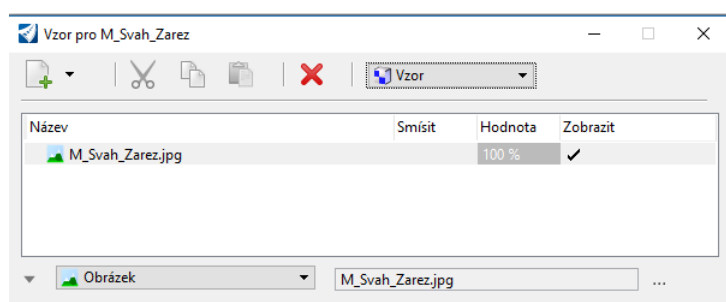

Obrázek „M_Svah_Zarez.jpg“

Materiály jsou v souboru **materials_CZ.dgnlib**. Obsahuje paletu materiálů Civil_CZ s definicí přibližně 230 materiálů. Definice každého materiálu obsahuje i nastavení obrázku materiálu. Tyto obrázky ORD načítá z podadresáře **pattern_CZ**. Zde jsou připraveny obrázky jpg materiálů s odpovídajícím názvem. Tyto obrázky se projeví ve 3D pohledu.

Jako výchozí jsou všechny jpg obrázky prázdný bílý čtverec. Ten lze pro každý materiál nahradit požadovaným obrázkem se stejným názvem. Tzn., není potřeba měnit žádné nastavení, pouze doplňovat obrázky dle možností a potřeby.

V šablonách řezů (knihovna ITL) pro konstrukční vrstvy jsou použity materiály s obecnými názvy "M_Vrstva_Vr1" - "M_Vrstva_Vr5". Tyto obrázky mají nastavený i obecný obrázek šterku o různé zrnitosti a asfaltu s různou hrubostí. Dále je nastaven materiál pro svahy zářez, násyp a příkop.



Vysvětlivky k materiálům použitých v definicích prvků

Materiál

Definice pro komponenty příčného řezu tvořící po vymodelování sítě s materiálem

\Komunikace části

M_Cast_VOZ	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - vozovka; jízdní pruh
M_Cast_DP	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - dělicí pás; ostrůvek
M_Cast_NK	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - nepevněná krajnice
M_Cast_ZK	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - zpevněná krajnice
M_Cast_OB	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - obrubník
M_Cast_CH	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - chodník
M_Cast_CS	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - cyklostezka
M_Cast_VP	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - vodící proužek
M_Cast_PA	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - parkoviště; parkovací pruh; zastávka
M_Cast_DR	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - drenáž; trativod
M_Cast_ZL	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - žlab; odvodnění
M_Cast_ZS	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - železniční svršek
M_Cast_TP	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - tramvajový pás
M_Cast_temp	Materiál\Komunikace části	Materiál - Část vozovky - pomocná; konstrukční

\Komunikace vrstvy

M_Vrstva_Vr1	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Obecná vrstva (pořadí 1 seshora)
M_Vrstva_Vr2	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Obecná vrstva (pořadí 2 seshora)
M_Vrstva_Vr3	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Obecná vrstva (pořadí 3 seshora)
M_Vrstva_Vr4	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Obecná vrstva (pořadí 4 seshora)
M_Vrstva_Vr5	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Obecná vrstva (pořadí 5 seshora)
M_Vrstva_VrPlan	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Pláň
M_Vrstva_DL	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Dlažba
M_Vrstva_DLZ	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Dlažba zámková
M_Vrstva_DLK	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Dlažba kamenná
M_Vrstva_PMB	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Penetrační makadam
M_Vrstva_PMJ	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Penetrační makadam
M_Vrstva_PMH	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Penetrační makadam
M_Vrstva_ŠCM	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou
M_Vrstva_KAPS	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí
M_Vrstva_RV	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Recyklovaná vrstva
M_Vrstva_CRmB	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem
M_Vrstva_VPAS	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Studená pěnoasfaltová vrstva
M_Vrstva_PAS	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Pěnoasfaltová směs
M_Vrstva_obrusna	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Obrusná vrstva
M_Vrstva_lozni	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Ložní vrstva
M_Vrstva_podkladni	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Podkladní vrstva
M_Vrstva_ochranna	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Ochranná vrstva
M_Vrstva_RS	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Recyklovaná směs

M_Vrstva_nepropustna	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Nepropustná konstrukční vrstva
M_Vrstva_propustna	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Propustná konstrukční vrstva
M_Vrstva_nestmelená	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Nestmelené - obecně
M_Vrstva_stmelená	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - obecně
M_Vrstva_CB	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Cementobetonová vrstva - obecně
M_Vrstva_A	Materiál\Komunikace vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltová vrstva - obecně

\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)

M_Vrstva_MZK	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy nestmelené	Materiál - Kce vozovky - Nestmelené - Mechanicky zpevněné kamenivo
M_Vrstva_MZKO	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy nestmelené	Materiál - Kce vozovky - Nestmelené - Mechanicky zpevněné kamenivo otevřené
M_Vrstva_VŠ	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy nestmelené	Materiál - Kce vozovky - Nestmelené - Vibrovaný štěr
M_Vrstva_ŠDA ŠDB	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy nestmelené	Materiál - Kce vozovky - Nestmelené - Štěrkodrt'
M_Vrstva_ŠPA ŠPB	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy nestmelené	Materiál - Kce vozovky - Nestmelené - Štěrpopisek
M_Vrstva_MZ	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy nestmelené	Materiál - Kce vozovky - Nestmelené - Mechanicky zpevněná zemina
M_Vrstva_SC	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená cementem; třída pevnosti neoznačena
M_Vrstva_SS	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená struskou; třída pevnosti neoznačena
M_Vrstva_SP	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená popílkem; třída pevnosti neoznačena
M_Vrstva_SH	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti neoznačena
M_Vrstva_ZC C0c81c0	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená cementem; aktivní zóna; třída pevnosti 0.8/1
M_Vrstva_ZS C0c81c0	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená struskou; aktivní zóna; třída pevnosti 0.8/1
M_Vrstva_ZP C0c81c0	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená popílkem; aktivní zóna; třída pevnosti 0.8/1
M_Vrstva_ZH C0c81c0	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená hydraulickými silničními pojivy; aktivní zóna; třída pevnosti 0.8/1
M_Vrstva_SC C1c5I2	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená cementem; třída pevnosti 1.5/2
M_Vrstva_SS C1c5I2	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená struskou; třída pevnosti 1.5/2
M_Vrstva_SP C1c5I2	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená popílkem; třída pevnosti 1.5/2
M_Vrstva_SH C1c5I2	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti 1.5/2
M_Vrstva_SC C3I4	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená cementem; třída pevnosti 3/4
M_Vrstva_SS C3I4	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená struskou; třída pevnosti 3/4
M_Vrstva_SP C3I4	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená popílkem; třída pevnosti 3/4
M_Vrstva_SH C3I4	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti 3/4
M_Vrstva_SC C5I6	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená cementem; třída pevnosti 5/6
M_Vrstva_SS C6I8	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená struskou; třída pevnosti 6/8
M_Vrstva_SP C6I8	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená popílkem; třída pevnosti 6/8
M_Vrstva_SH C6I8	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelená hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti 6/8

M_Vrstva_SC C8I10	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena cementem; třída pevnosti 8/10
M_Vrstva_SS C9I12	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena struskou; třída pevnosti 9/12
M_Vrstva_SP C9I12	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena popílkem; třída pevnosti 9/12
M_Vrstva_SH C9I12	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti 9/12
M_Vrstva_SC C12I15	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena cementem; třída pevnosti 12/15
M_Vrstva_SS C12I16	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena struskou; třída pevnosti C12/16
M_Vrstva_SP C12I16	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena popílkem; třída pevnosti C12/16
M_Vrstva_SH C12I16	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti C12/16
M_Vrstva_SC C16I20	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena cementem; třída pevnosti 16/20
M_Vrstva_SS C15I20	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena struskou; třída pevnosti 15/20
M_Vrstva_SP C15I20	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena popílkem; třída pevnosti 15/20
M_Vrstva_SH C15I20	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti 15/20
M_Vrstva_SC C20I25	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena cementem; třída pevnosti 20/25
M_Vrstva_SS C18I24	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena struskou; třída pevnosti 18/24
M_Vrstva_SP C18I24	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena popílkem; třída pevnosti 18/24
M_Vrstva_SH C18I24	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Vrstvy stmelené	Materiál - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena hydraulickými silničními pojivy; třída pevnosti 18/24
M_Vrstva_CB I	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Cementobetonové kryty	Materiál - Kce vozovky - Cementobetonové kryty - pro letištní dráhy a plochy; rychlostní silnice a MK; silnice I. třídy; TDZ S; I-III
M_Vrstva_CB II	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Cementobetonové kryty	Materiál - Kce vozovky - Cementobetonové kryty - pro silnice II. a III. třídy; sběrné a obslužné MK; odstavné a parkovací plochy; TDZ III-V
M_Vrstva_CB III	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Cementobetonové kryty	Materiál - Kce vozovky - Cementobetonové kryty - pro obslužné MK; odstavné a parkovací plochy; dočasné a účelové komunikace; TDZ IV-VI
M_Vrstva_AC	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete)
M_Vrstva_ACO 8	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACO 8CH	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACO 11S	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACO 11plus	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACO 11	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACO 16S	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACO 16plus	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACO 16	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva obrušná
M_Vrstva_ACL 16S	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový beton (Asphalt Concrete); vrstva ložní

[illegible]

M_Vrstva_SMA 11plus	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec mastixový
M_Vrstva_SMA 11	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec mastixový
M_Vrstva_SMA 16plus	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec mastixový
M_Vrstva_SMA 16	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec mastixový
M_Vrstva_PA	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec drenážní
M_Vrstva_PA 8	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec drenážní
M_Vrstva_PA 11	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec drenážní
M_Vrstva_PA 16	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec drenážní
M_Vrstva_AKO	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltový koberec otevřený
M_Vrstva_MA	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA16 I	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA16 IV	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA11 I	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA11 IV	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA11 II	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA8 IV	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA8 II	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA11V	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA16 III	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA8 V	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA11 III	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA5 V	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA8 III	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt
M_Vrstva_MA 4V	Materiál\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)\Asfaltové vrstvy	Materiál - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Litý asfalt

\Obecný

M_Beton	Materiál\Obecný	Materiál - Beton
M_Asfalt	Materiál\Obecný	Materiál - Asfalt
M_Pisek	Materiál\Obecný	Materiál - Písek
M_Trava	Materiál\Obecný	Materiál - Tráva
M_Drevo	Materiál\Obecný	Materiál - Dřevo
M_Ocel	Materiál\Obecný	Materiál - Ocel
M_Hliník	Materiál\Obecný	Materiál - Hliník
M_Kamenina	Materiál\Obecný	Materiál - Kamenina
M_PE	Materiál\Obecný	Materiál - Polyethylen

M_Zelezo	Materiál\Obecný	Materiál - Železo
M_Sklo	Materiál\Obecný	Materiál - Sklo
M_Plast	Materiál\Obecný	Materiál - Plast
M_Voda	Materiál\Obecný	Materiál - Voda
M_Korek	Materiál\Obecný	Materiál - Korek
M_Kuze	Materiál\Obecný	Materiál - Kůže
M_Textil	Materiál\Obecný	Materiál - Textil
M_Guma	Materiál\Obecný	Materiál - Guma
M_Beton_loze	Materiál\Obecný	Materiál - Betonové lože obrubníků
M_Beton_pref	Materiál\Obecný	Materiál - Betonový prefabrikát
M_Nespecifikovany	Materiál\Obecný	Materiál - nespecifikovaný

\Svahy

M_Svah_Zarez	Materiál\Svahy	Materiál - Svahy - Zářez
M_Svah_Nasyp	Materiál\Svahy	Materiál - Svahy - Násyp
M_Svah_Prikop	Materiál\Svahy	Materiál - Svahy - Příkop
M_Svah_Hum	Materiál\Svahy	Materiál - Svahy - Ohumusování
M_Svah_Ornice	Materiál\Svahy	Materiál - Svahy - Ornice

\Zeminy a horniny

M_ZH_LBo	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Velmi hrubozrnná zemina - Velký balvan
M_ZH_Bo	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Velmi hrubozrnná zemina - Balvany (Boulders)
M_ZH_Co	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Velmi hrubozrnná zemina - Valouny (Cobbles)
M_ZH_Gr	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Štěrky (Gravel)
M_ZH_CGr	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Hrubozrnný štěrky (Coarse grained gravel)
M_ZH_MGr	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Střednězrnný štěrky (Medium grained gravel)
M_ZH_FGr	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Jemnozrnný štěrky (Fine grained gravel)
M_ZH_Sa	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Písek (Sand)
M_ZH_CSa	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Hrubozrnný písek
M_ZH_MSa	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Střednězrnný písek
M_ZH_FSa	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnná zemina - Jemnozrnný písek
M_ZH_Si	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnná zemina - Prach
M_ZH_CSi	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnná zemina - Hrubozrnný prach
M_ZH_MSi	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnná zemina - Střednězrnný prach
M_ZH_FSi	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnná zemina - Jemnozrnný prach
M_ZH_CI	Materiál\Zeminy a horniny\CSN EN ISO 14668	Materiál - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnná zemina - Jíl (Clay)

\Zeminy a horniny\Zrušené

M_ZH_G1_GW	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Štěrk dobře zrněný
M_ZH_G2_GP	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Štěrk zpětně zrněný
M_ZH_G3_GF	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy
M_ZH_G4_GM	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Štěrk hlinitý
M_ZH_G5_GC	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Štěrk jílovitý
M_ZH_S1_SW	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Písek dobře zrněný
M_ZH_S2_SP	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Písek zpětně zrněný
M_ZH_S3_SF	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Písek s příměsí jemnozrnné zeminy
M_ZH_S4_SM	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Písek hlinitý
M_ZH_S5_SC	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Písek jílovitý
M_ZH_F1_MG	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Štěrkovitá hlína
M_ZH_F2_CG	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Jíl štěrkovitý
M_ZH_F3_MS	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Hlína písčitá
M_ZH_F4_CS	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Jíl písčitý
M_ZH_F5_ML	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Hlína s nízkou plasticitou
M_ZH_F5_MI	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Hlína se střední plasticitou
M_ZH_F6_CL	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Jíl s nízkou plasticitou
M_ZH_F6_CI	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Jíl se střední plasticitou
M_ZH_F7_MH	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Hlína s vysokou plasticitou
M_ZH_F7_MV	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Hlína s velmi vysokou plasticitou
M_ZH_F7_ME	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Hlína s extrémně vysokou plasticitou
M_ZH_F8_CH	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Jíl s vysokou plasticitou
M_ZH_F8_CV	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Jíl s velmi vysokou plasticitou
M_ZH_F8_CE	Materiál\Zeminy a horniny\Zrušené\ČSN 72 1001	Materiál - Zeminy (72 1001) - Jíl s extrémně vysokou plasticitou

\Železniční

Seznam definic materiálů je vyjmenován v popisu knihoven nastavení v kap. **Error! Reference source not found.** v části Materiály železnice **Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.**

3.3.9 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Reports

Dataset obsahuje kompletní sadu přeložených formulářů výpisu z originálních výpisů v adresáři Reports. Současně jsme v adresáři výpisů zachovali i původní anglické formuláře pro možnost dvojjazyčných výpisů. Aby byly výpisy přehledné, formuláře (soubory xsl) jsou označeny jednoznačným číslem. Tak lze mít vedle sebe anglický originál i český překlad.

Číslo je pětimístné a skládá se

<cislo_adresare:01-99> <cislo_souboru: 01-99> <0 možnost doplnění> < označení cz nebo en>

Ukázka z adresáře CivilGeometry

```
03040cz SmeroveReseniTabulkaOblouku.xsl
03040en HorizontalAlignmentCurveDataTable.xsl
03050cz SmeroveReseniMotivObloukPrehled.xsl
03050en HorizontalAlignmentCurveSetReview.xsl
03060cz SmeroveReseniKontrolaIntegrity.xsl
03060en HorizontalAlignmentCheckIntegrity.xsl
03070cz SmeroveReseniIntervalXYZ.xsl
03070en HorizontalAlignmentIntervalXYZ.xsl
03080cz SmeroveReseniDelka.xsl
03080en HorizontalAlignmentLength.xsl
```

3.3.10 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Scales

Dva soubory

- Scales\[sheetsizes CZ.def](#)
Standardní rozměry listů papíru pro definici v Archu
Kopie souboru z českého MicroStationu
- Scales\[scales CZ.def](#)
Definice standardních měřítek tisku
Kopie souboru z českého MicroStationu a doplněno o měřítko 1:2000, 1:3000 a 1:4000

```
#Direct scale names
_[SYSTEM]_ ; 2:1; 2 # 1:2
_[SYSTEM]_ ; 2.5:1; 2 # 1:2.5
_[SYSTEM]_ ; 5:1; 2 # 1:5
_[SYSTEM]_ ; 10:1; 2 # 1:10
_[SYSTEM]_ ; 20:1; 2 # 1:20
_[SYSTEM]_ ; 25:1; 2 # 1:25
_[SYSTEM]_ ; 50:1; 2 # 1:50
_[SYSTEM]_ ; 100:1; 2 # 1:100
_[SYSTEM]_ ; 200:1; 2 # 1:200
_[SYSTEM]_ ; 250:1; 2 # 1:250
_[SYSTEM]_ ; 400:1; 2 # 1:400
_[SYSTEM]_ ; 500:1; 2 # 1:500
_[SYSTEM]_ ; 1000:1; 2 # 1:1000
1:2000; 2000:1; 2 # 1:2000
1:3000; 3000:1; 2 # 1:3000
1:4000; 4000:1; 2 # 1:4000
_[SYSTEM]_ ; 5000:1; 2 # 1:5000
_[SYSTEM]_ ; 10000:1; 2 # 1:10 000
_[SYSTEM]_ ; 25000:1; 2 # 1:25 000
_[SYSTEM]_ ; 50000:1; 2 # 1:50 000
_[SYSTEM]_ ; 100000:1; 2 # 1:100 000
_[SYSTEM]_ ; 250000:1; 2 # 1:250 000
```

3.3.11 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Seed

Zakládací výkresy pro výkresy OpenRoads Designer

- Seed\[Seed3D - CZ Design.dgn](#)
Zakládací výkres 3D pro Výkres
- Seed\[Seed2D - CZ Design.dgn](#)
Zakládací výkres 2D pro Výkres

Zakládací výkresy pro výkresy pro OpenSite Designer

- Seed\Seed3D – CZ Site Design.dgn
Zakládací výkres 3D pro Výkres
- Seed\Seed2D - CZ Site Design.dgn
Zakládací výkres 2D pro Výkres

Zakládací výkresy pro výkresy pro OpenRail Designer

- Seed\Seed3D - CZ Rail Design.dgn
Zakládací výkres 3D pro Výkres
- Seed\Seed2D - CZ Rail Design.dgn
Zakládací výkres 2D pro Výkres

Zakládací výkresy pro archy a kresby

- Seed\Sheets\ Seed2D - CZ Drawing.dgn
Zakládací výkres pro Kresby
- Seed\Sheets\ Seed2D - CZ Sheet.dgn
Zakládací výkres pro Archy

Základní nastavení je popsáno dále:

3.3.11.1 Jednotky a rozlišení

Pro Výkres a Kresbu

HJ:	metry
Rozlišení :	1000
Přesnost:	0.123

Pro Arch

HJ:	milimetry
Rozlišení :	1000
Přesnost:	0.12345678

3.3.11.2 Civil formátování silniční

Seed2D - CZ Design.dgn, Seed3D – CZ Design.dgn

Radius Settings <ul style="list-style-type: none"> Degree Of Curve Method: Arc Degree Of Curve Length: 100.000m Radius Toggle Char: d 	Coordinate Settings <ul style="list-style-type: none"> Format: X, Y Precision: 0.123
Spiral Settings <ul style="list-style-type: none"> Spiral Type: Clothoid 	Ratio Settings (Distance:Offset) <ul style="list-style-type: none"> Format: 1:D Precision: 0.123
Profile Settings <ul style="list-style-type: none"> Elevation Precision: 0.123 Slope Format: Percentage Slope Precision: 0.12 Ratio Format: Run:Rise Ratio Precision: 0.12 Vertical Curve Parameter For: EqvRvalue = 100 * Kvalue 	Station Settings <ul style="list-style-type: none"> Format: sssss.ss Format Delimiter: Precision: 0.123 Equation: By Name

3.3.11.3 Civil formátování železniční

Seed2D - CZ Rail Design.dgn, Seed3D - CZ Rail Design.dgn

Coordinate Settings	
Format	X, Y
Precision	0.123

Ratio Settings (Distance:Offset)	
Format	1:D
Precision	0.123

Station Settings	
Format	sssss.ss
Format Delimiter	
Precision	0.123
Equation	By Name

Radius Settings	
Degree Of Curve Method	Arc
Degree Of Curve Length	100.000m
Radius Toggle Char	d

Spiral Settings	
Spiral Type	Clothoid

Profile Settings	
Elevation Precision	0.123
Slope Format	Per Mille
Slope Precision	0.12
Ratio Format	Run:Rise
Ratio Precision	0.12
Vertical Curve Parameter Format	EqvRvalue = 100 * Kvalue

Rail Settings	
Cant Rounding Constant	0.001m
Centerline Rail to Centerline Rail D	1.500m
Inside Rail to Inside Rail Distance	1.435m
Center of Gravity	1.800m
Virtual Transition Length	0.000m
Percent on Linear	50.0000

3.3.11.4 Hlavní modely

Výkres

Název hlavního modelu: **Hlavní** nebo **Hlavní-3D**

Modely (1)	
Hlavní	

Obecné	
Je aktivní	Ano
Název	Hlavní
Popis	Hlavní model
Ref Logický	
Typ	Výkres
Je poznámkovací	Ne
Rozměr výkresu	2D
Měřítko anotací	1:1000
Měřítko výkresu	1000.0000
Papírové měřítko	1.0000
Propagovat měřítko an	Zap
Měřítko (druhá) čáry	Měřítko anotací
Aktualizovat pole auton	Ne

Pracovní jednotky	
Formát	HJ
Hlavní jednotka	Metry
Značka hlavní jednotky	m
Vedlejší jednotky	Milimetry
Značka vedlejší jednotky	mm
Přesnost	0.123
Rozlišení	1000 na Vzdálenost
Pracovní plocha	9.0072E+09 Kilometry
Pevná plocha	10 Kilometry
Zajištěná přesnost	1E-07 Metry

Kresba

Název hlavního modelu: **Kresba**

Modely (1)	
Kresba	

Obecné	
Je aktivní	Ano
Název	Kresba
Popis	Hlavní model
Ref Logický	
Typ	Kresba
Je poznámkovací	Ne
Rozměr výkresu	2D
Měřítko anotací	1:1000
Měřítko výkresu	1000.0000
Papírové měřítko	1.0000
Propagovat měřítko an	Zap
Měřítko (druhá) čáry	Měřítko anotací
Aktualizovat pole auton	Ne

Pracovní jednotky	
Formát	HJ
Hlavní jednotka	Metry
Značka hlavní jednotky	m
Vedlejší jednotky	Milimetry
Značka vedlejší jednotky	mm
Přesnost	0.123
Rozlišení	1000 na Vzdálenost
Pracovní plocha	9.0072E+09 Kilometry
Pevná plocha	10 Kilometry
Zajištěná přesnost	1E-07 Metry

Arch

Název hlavního modelu: <dle velikosti archu>

Modely (1)

A2

Obecné

Je aktivní	Ne
Název	A2
Popis	594 x 420 mm
Ref Logický	
Typ	Arch
Je poznámkovací	Ne
Rozměr výkresu	2D
Měřítko anotací	Přesná velikost 1 = 1
Měřítko výkresu	1.0000
Papírové měřítko	1.0000
Propagovat měřítko an:	Zap
Měřítko (druhu) čáry	Měřítko složeniny
Aktualizovat pole auton	Ne
Jednotné měřítko druhu	1.0000

Pracovní jednotky

Formát	HJ
Hlavní jednotka	Milimetry
Značka hlavní jednotky	mm
Vedlejší jednotky	Milimetry
Značka vedlejší jednotky	mm
Přesnost	0.12345678
Rozlišení	1000 na Vzdálenost
Pracovní plocha	9.0072E+09 Kilometry
Pevná plocha	10 Kilometry
Zajištěná přesnost	1E-07 Metry

Arch

Ukázat rámeček archu	Ano
Číslo archu	
Sekvenční číslo	0
Připojení rámečku	(Žádný)
Velikost archu	ISO A2
Výška	420.0000mm
Šířka	594.0000mm
Jednotky archu	Milimetry
Vzt. bod	0.00000000mm,0.00000000mm
Otočení	00°00'00.0"

3.3.11.5 Geografický souřadnicový systém

Výkresy 2D/3D

Geografický souřadnicový systém **EPSG: 5514**

Geografický souřadnicový syst...

Aktuální geografický souřadnicový systém

Název: EPSG:5514

Popis: S-JTSK Krovak East North

Zdroj: ESRI PRJ [ArcGIS]

Archy

Geografický souřadnicový systém **EPSG: žádný**

Geografický souřadnicový syst...

Aktuální geografický souřadnicový systém

Název: <Žádný>

Popis:

Zdroj:

3.3.11.6 Pomocné souřadnicové systémy

Název	Počátek X	Počátek Y	Počátek Z	Natočení	Typ	Popis
Pohled 1 : Bezejmenný	0.000	0.000	0.000	0°	Pravouhý	
EPSG:5514	0.000	0.000	0.000	0°	Geografie	S-JTSK Krovak East North
S-JTSK	0.000	0.000	0.000	180°	Pravouhý	Pomocný souřadnicový systém S...
Staré vojenské souřadnice	0.000	0.000	0.000	0°	Vojenská síť	Staré vojenské souřadnice, použi...
Vojenské souřadnice W...	0.000	0.000	0.000	0°	Vojenská síť	Vojenské souřadnice, WGS84 D...
Základní výkresový	0.000	0.000	0.000	0°	Pravouhý	Základní výkresový systém

Přidány pomocné systémy

S-JTSK

s otočením kolem 0,0 o 180° pro souřadnic v SJTSK

Základní výkresový

možnost rychlé volby základního výkresového systému

3.3.12 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Sheet Borders

- Sheet Borders\Cross Section Border CZ.dgn
Nastavení buněk pro přípravu archů příčných řezů.
- Sheet Borders\Plan and Profile Border CZ.dgn
Nastavení buněk pro přípravu archů situace a profilů.

3.3.13 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Superelevation

- Sheet Borders\Klopeni_CSN_736101_2004.xml
Soubor klopení dle ČSN 73 61010 (2004)

Soubor obsahuje dvě základní sady tabulek a výpočtů:


1) Tabulky a rovnice pro výpočet max. příčného sklonu pro různé rychlosti


- 2 základní tabulky **příčných sklonů pro max. sklon 6%**
2.0%_max6%, 2.5%_max6%
- **další pro různý max. příčný sklon**
2.5%_max3%, 2.5%_max3.5%, 2.5%_max4%, 2.5%_max4.5%, 2.5%_max5%, 2.5%_max5.5%
2.5%_max6.5%, 2.5%_max7%, 2.5%_max8%, 2.5%_max10%
- rovnice **příčného sklonu** ČSN 736101 (2004)

2) Tabulky a rovnice pro výpočet minimální délky vzestupnice

- 9 základní tabulek **dle šířky pruhu pro různé návrhové rychlosti**
- rovnice ČSN 736101 (2004)

3.3.14 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Template Library

- **Template Library\ OpenRoads Templates CZ.itl**
 - Knihovna příčných řezů pro silnice pro modelování koridorů jako vložené šablony a použití v liniových šablonách.
 - Knihovna obsahuje části šablon pro skládání příčných řezů a výsledné ukázkové řezy organizované do složek:
 - **Detaily**

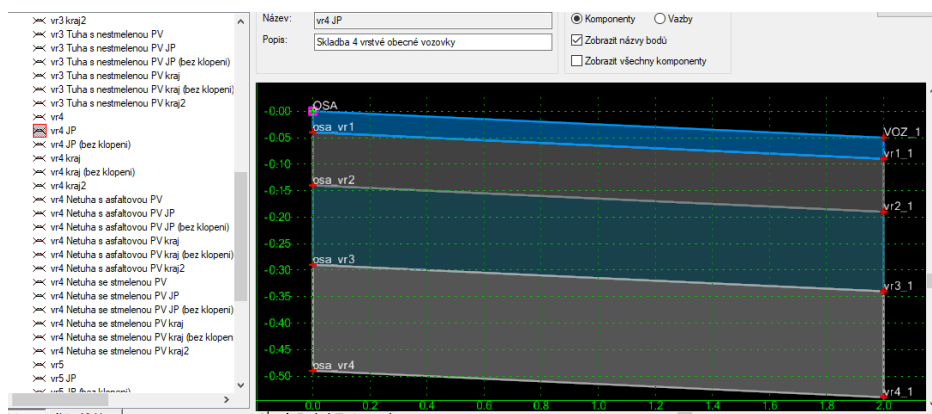 - **Konstrukční vrstvy**
Konstrukční vrstvy pro různé typy projektů. Vrstvy jsou připraveny ve skladbě 2-5 vrstev pro šablony vždy ve 2 variantách a 5 typech:
1. varianta s obecným názvem vr1 – vr5 a
2. varianta s konkrétním názvem tuhá, netuhá...
 - Typ1 se střechem (vr4)
 - Typ2 pro skládání šablon jako jízdní pruh s klopením (vr4 JP) viz obrázek
 - Typ3 pro skládání šablon jako jízdní pruh bez klopení (vr4 JP bez klopení)
 - Typ4 jako krajové šablony s odstupňováním šířky (vr4 kraj)
 - Typ5 jako krajové šablony bez odstupňování (pro kruhové objezdy) (vr4 kraj2)



- **Prostorové uspořádání**

- Prostorové uspořádání
 - 1.11 Silnice smerove nerozdelene
 - 1.12 Silnice smerove rozdelene
 - 1.13 Mistni komunikace
 - Mimourovnove krizovatky

Připraveny šablony pro různé kategorie vozovek

1.11 Silnice smerove nerozdelene: S4 - S11.5

1.12 Silnice smerove rozdelene: D(R) 27.5-D(R) 40.5, R 20.75-R 32.5, S24.5-S31.5

1.13 Mistni komunikace:

- 1.13 Mistni komunikace
 - 1.131 Cyklisti
 - 1.132 Obytna zona
 - 1.133 Skupina C
 - 1.134 Skupina B
 - 1.135 Skupina A


Mimourovnove krizovatky

- Svahování
- Šablony pro okrajové části řezů se svahováním a připravená část pláň pro napojení k základním konstrukčním vrstvám

- Svahovani
 - Jednoduche
 - P_nasyp 1:2
 - P_nasyp 1:2 zarez 1:2
 - P_nasyp 1:2 zarez 1:2 plan
 - P_nasyp 1:2.5 zaobleny
 - P_zarez 1:1.75 lavicka v 1/2
 - P_zarez 1:2 1m
 - P_zarez 1:2 plan
 - P_zarez 1:2.5 plan
 - P_zarez 1:2.5 plan zaobleny
 - P_zarez 2vysky
 - Jednoduche_ohumusovani
 - P_nasyp 1:2
 - P_nasyp 1:2 zarez 1:2 plan
 - P_zarez 1:2 plan
 - P_zarez 1:2.5 plan
 - P_zarez 1:2.5 plan zlabovka
 - Plan
 - L_plan
 - P_plan
 - plan

- **Rezy**

Ukázka kompletního řezu S7.5

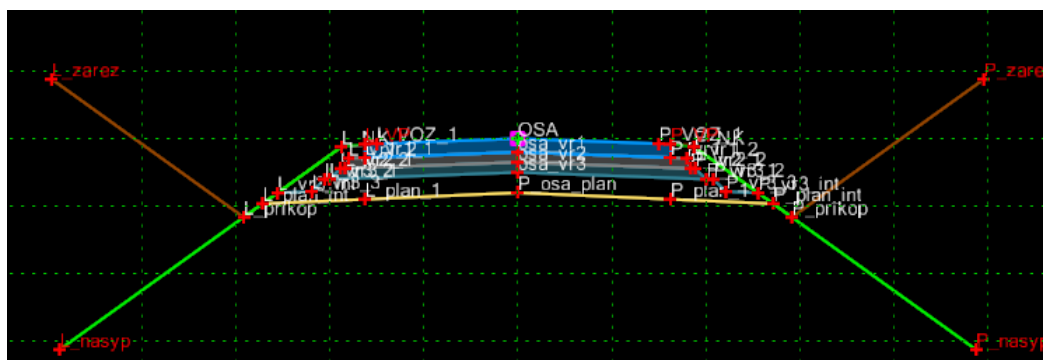

- Template Library\Rail.....CZ.itl

3.3.15 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Widening

Widening*.wid

Je připraveno 18 souborů pro aplikaci rozšíření dle šířky jízdního pruhu a poloměru 110-250. Po každou šířku jsou připraveny 3 varianty:

- Rozšíření obou stran oblouku
- Rozšíření vnitřní hrany oblouku
- Rozšíření vnější hrany oblouku

3.4 CSTools

Utility **CSTools** slouží jako doplněk pro aplikace **Bentley OpenRoads**, **Bentley OpenRail** a **Bentley OpenSite**. Utility jsou dostupné, pouze pokud vyberete Pracovní prostředí (Workspace) "CZ Standards" nebo "CZ Standards XX". Podrobnější popis příkazů najdete v příručce k utilitám.

3.4.1 Šrafy svahu

CSTools> Situace> Šrafy svahu




Vykreslí mezi dvě vybrané čáry ve výkresu značky šrafování svahu ve zvoleném intervalu


3.4.2 Popis směrové geometrie – silnice

3.4.2.1 Nastavení typu tabulky


1. Příkaz: *CSTools> Situace> Oblouky silnice> Nastavení popisu*

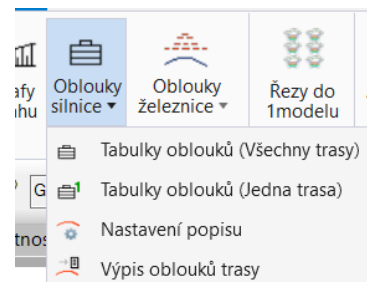


2. Vyberte požadovaný vzor tabulky oblouku.

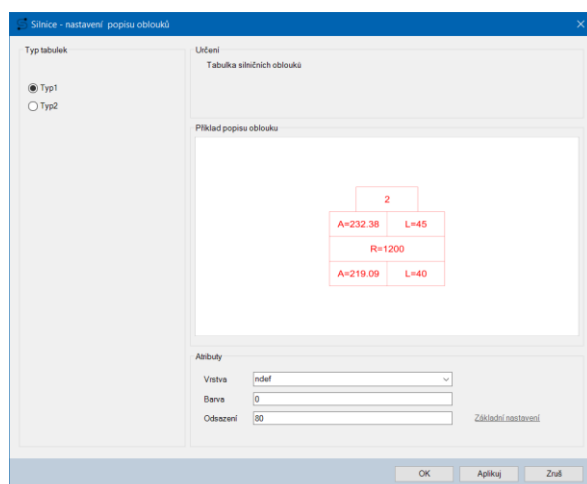

• Typ 1



• Typ 2




3. Tlačítkem OK je nastavení uloženo do konfigurace, příkazem Aplikuj popíšete vybranou geometrii.


3.4.3 Popis směrové geometrie – železnice

3.4.3.1 Nastavení typu tabulky

1. Příkaz: *CSTools> Situace> Oblouky železnice> Nastavení popisu:*



2. Vyberte požadovaný typ popisu.

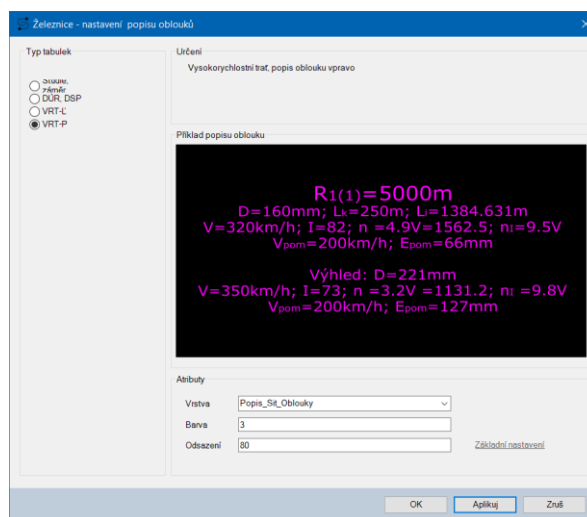• Studie,
Záměr

$R_1=2000m$
 $D=50mm$; $L=135,236m$;
 $V=100km/h$; $V_{130}=105km/h$; $V_{150}=105km/h$; $V_k=105km/h$; $V_n=80km/h$
 $I=65mm$; $I_{130}=75mm$; $I_{150}=75mm$; $I_k=75mm$; $E_n=10mm$
 $L_k=52m$; $n=526.7=8.7V=8.5V_{130}=8.5V_{150}=6.8V_k$; $n_1=8.6V_{150}$

• DUR
/DSP

$R_1=2000m$
 $D=50mm$; $L=135,236m$; $\sigma=53,236541g$
 $V=100km/h$; $V_{130}=105km/h$; $V_{150}=105km/h$; $V_k=105km/h$; $V_n=80km/h$
 $I=65mm$; $I_{130}=75mm$; $I_{150}=75mm$; $I_k=75mm$; $E_n=10mm$
 $L_k=52m$; $n=526.7=8.7V=8.5V_{130}=8.0V_{150}=6.8V_k$; $n_1=8.6V_{150}$; $m=0,630m$


• VRT-L
• VRT-P

$R_1(1)=5000m$
 $D=160mm$; $L_k=250m$; $L=1384.631m$
 $V=320km/h$; $I=82$; $n=4.9V=1562.5$; $n_1=9.5V$
 $V_{pom}=200km/h$; $E_{pm}=66mm$
 Výhled: $D=221mm$
 $V=350km/h$; $I=73$; $n=3.2V=1131.2$; $n_1=9.8V$
 $V_{pom}=200km/h$; $E_{pm}=127mm$

3. Tlačítkem OK je nastavení uloženo do konfigurace, příkazem Aplikuj popíšete vybranou geometrii.

3.4.3.2 Popis geometrie tabulkou

1. Příkaz *CSTools > Situace > Popis oblouků (jedna trasa)*




2. Vyberte trasu pro popis a potvrďte vykreslení tabulek.

Pozn.: Tabulky oblouků jsou umístěny v ose každého oblouku s orientací dle strany oblouku (pravý/levý).

3.4.3.3 Posun tabulky oblouku

Doladění polohy tabulek lze provádět běžnými nástroji CADu (posun, otočení a pod.). Vygenerované tabulky jsou „provázané“ – jsou seskupeny do grafických skupin. Pokud je potřeba posunout jen jednu z tabulek, je to možné nastavením režimu *Grafická Skupina / Graphic Group* (na spodním okraji okna aplikace):



- režim *Graphic Group* aktivovaný: manipulace se projeví na všech tabulkách
- režim *Graphic Group* DEaktivovaný: manipulace se projeví jen na vybrané tabulce

3.4.3.4 Zásady zadání Tabulky rychlostí a převýšení

Pro popisy oblouků je potřeba dodržet následující zásady:

Tabulka rychlostí SpeedTable

- Názvy rychlostí musí začínat na velké písmeno V.
Příklad: V, V130, V150, Vk
- Po zadání posledního rychlostního schéma je potřeba na následující pozici přidat 0. Pokud je zadáných 5 rychlostních schémat (to je maximum), zadání nuly není potřebné (není ani možné):

Speed Table	Start Station	End Station	Length	Acceleration	Grade	Max Grade	V	V130	V150	Vk	ychlost sk
	0,000	96,752	96,752m	0,000	-12,97‰	-12,97‰	80,000	110,000	130,000	160,000	0,000
	96,752	241,926	145,175m	0,000	-6,85‰	5,86‰	118,000	118,000	118,000	180,000	117,000

Poznámka: Pro výpočty v dané rychlostní sekci se využívá jen první rychlost celou sekci, koncová rychlost není brána do úvahy, i pokud by se lišila od první:

Max Grade	V	V:End	pom
0,00‰	320,000	320,000	200,000

Tabulka rychlostí SpeedTable pro VRT

Názvy rychlostí musí začínat na velké písmeno V, je potřeba dodržet postupnost: 1. je základní návrhová rychlost, 2. je pomalá rychlost, 3. je výhledová rychlost. Pomalá rychlost je v této verzi CSTools společná pro základní i výhledovou rychlost.

Příklad: V, Vpom, Vvýchl

	Start Station	End Station	Length	Acceleration	Grade	Max Grade	V	pom	vyhled	Speed 4	Description
	0,000	5481,646	5481,646m	0,000	0,00%	0,00%	320,000	200,000	350,000	0,000	

3.4.3.4.1 Převýšení Cant

Při zadávání převýšení je potřeba pojmenovat převýšení tak, aby na konci názvu byl název odpovídajícího schéma rychlosti, např. **název Zel_Prev_V130** je asociovaný s rychlostí V130 (na obr. vidíte např. název V150 a schéma rychlosti Zel_Prev_V150)

Poznámka: programovací nástroje momentálně neumožňují získat název schéma rychlosti

3.4.4 Řezy do 1modelu

CSTools> Příčné řezy> Řezy do 1modelu



Příkaz posbírá všechny modely řezů typu Kresba *Drawing* a připojí je do jednoho modelu.

3.4.5 Linie z textu

CSTools> Pomůcky> Linie z textu



(Key-in: `vba run [CSTools] menu_CSTools_LinieFromText`)

Program do výkresu DGN vykreslí linie dle textového souboru. Pokud textový soubor obsahuje souřadnice linií, vykreslí je do výkresu 2D nebo 3D. Popis, jak má vypadat textový soubor je uveden dále. Podrobný popis najdete v příručce k utilitám.

3.4.6 Texty do souboru

CSTools> Pomůcky> Texty do souboru



(Key-in: vba run [CSTOOLS] menu_CSTools_textFromDGNTToFile)

Program z výkresu DGN z vybrané vrstvy nebo výběru vypíše texty do textového souboru. Výpis obsahuje X Y z obsah textu. U 3D výkresu je do závorky vypsána i souřadnice Z.

3.4.7 Adresář DGN

CSTools> Pomůcky> Adresář DGN



Otevře Windows průzkumník v adresáři, kde se nachází aktivní výkres.

3.4.8 Připojit aktivní výkres

CSTools> Pomůcky> Připojit aktivní výkres



Otevře dialog pro připojení aktivního výkresu jako reference.
Hodí se v případě, že chcete připojit nějaký jiný model aktivního výkresu.

3.4.9 Aktivní konfigurace

CSTools> Pomůcky> Aktivní konfigurace



Vypíše informace o aktivním pracovním prostředí a pracovní sadě.




Aktivní dataset a Pracovní sada

Informace dle aktivního otevřeného pracovního prostředí a pracovní sady (projektu)

3.5 Vrstvy

V souboru je nastaveno **více jak 2800 vrstev** pro zobrazení různých prvků projektu ve 2D, 3D, profilech, řezech a pro sítě. Díky tomuto velkému množství vrstev by neměl být problém převádět datovou strukturu výkresu podle tohoto datasetu do jiných datových struktur dle jiných požadovaných předpisů.

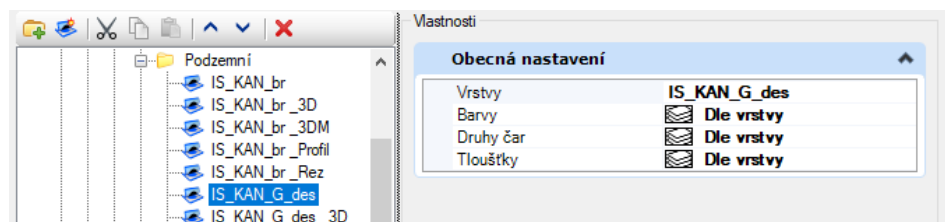


Všechny **šablony prvků** využívají pro nastavení grafických atributů nastavení **Dle vrstvy**. Je to z důvodů jednoduché údržby a úpravy výsledných výkresů. Je jednodušší změnit nastavení vrstvy, než nastavení šablony prvků nebo celé definice prvku.

3.6 Barvy

Dataset se snaží nastavit co nejvíce barev jako Skutečné barvy. Je to z důvodů převodu formátu výkresů DGN do jiných formátů jiných aplikací. Tyto většinou umí číst barvy RGB. S tabulkou barev bývá při převezech problém.

3.7 Filtry vrstev – projektové

Dataset obsahuje více jak 5000 vrstev. Tyto vrstvy nevyužijete ve všech projektech, proto jsou připraveny filtry pro jejich zobrazení dle typu nebo části projektu, na které zrovna pracujete. Filtry lze používat jak pro zjednodušení seznamu vrstev, tak pro zapnutí/vypnutí vrstvy v dialogu Zobrazení vrstev.

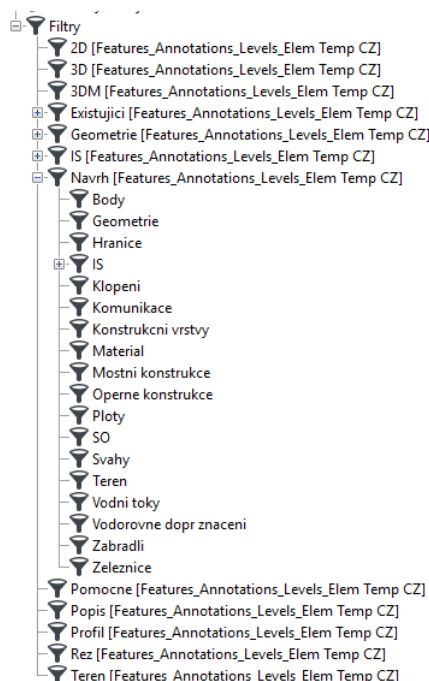

3.8 Textové styly

Textové styly jsou připraveny pouze pro velikosti odpovídající výsledným výškám textu při tisku. Protože jsou všechny texty používané v ORD anotační, velikost se automaticky mění se změnou měřítka modelu. (Měřítka výkresu volíte v záložce *Výkres > skupině Měřítka kresby*.)

Textové styly jsou připraveny pro kombinace velikostí písma, dvou fontů, pro různá zarovnání textu a pro text s pozadím nebo bez. Je tak připraveno $8 \times 2 \times 9 \times 2 = 288$ textových stylů.

Název text. Stylu se skládá vždy z

0050 ...velikosti v m (bez desetinné tečky)

Arial ...název fontu

LD ...zarovnání

P ...pozadí

pod ...podtržení písma

Příklad názvu je

0018 Arial PH (velikost písma 1.8mm, font Arial, zarovnání vpravo nahoře, bez pozadí)

0050 ArialN LD P (velikost 5mm, font Arial Narrow, zarovnání vlevo dole, s pozadím)

Velikosti písma jsou:

0.0018, 0.0025, 0.0035, 0.0050, 0.0070, 0.0100, 0.0140, 0.0200

Fonty:


Arial, Arial Narrow

Zarovnání

LH (levý-horní) SH (střed-horní) PH (pravý-horní)

LS (levý-střed) SS (střed-střed) PS (pravý-střed)

LD (levý-dolní) SD (střed-dolní) PD (pravý-dolní)



Pozadí s/bez

Textové pozadí s barvou pozadí pro zakrytí čar za textem, např. pro popisu v profilu

Podtržení

Je použito např. u popisů výšek uzlů kanalizace. Simuluje tak dělicí čáru mezi dvěma výškami nad sebou

3.9 Definice prvků a jejich nastavení

Definice prvku je hlavní vlastnost prvku. Definuje pro prvek

způsob zobrazení ve výkresu

způsob a obsah popisu ve výkresu

U některých prvků projektu je součástí této definice i nastavení projektových vlastností.

3.9.1 Zobrazení ve výkresu


Při nastavení je využíváno knihoven MicroStationu.

Definice prvku *Feature Definition* (nejvyšší úroveň)

- FD obsahuje Symboliku prvku *Feature Symbology*

- FS obsahuje Šablony prvku *Element Template*
 - ET obsahuje Vrstvy *Levels*

Při nastavení je vhodné nastavovat vlastnosti v tomto pořadí odspodu:

- 
1. **Vrstvy** a jejich symbolika (pokud možno nastavit vše DleVrstvy)
 - některé jen 2D a 3D
 - některé včetně materiálů
 - některé i pro profily a řezy
 - některé pro popisy
 2. **Šablony prvků** *Element Template*
 3. **Symbolika prvku** *Feature Symbolology*
 - a. Obsahuje i **Skupiny popisu**, pro které je nutné připravit
 - i. Textové styly
 - ii. Textové oblíbené (s definicí textových polí - link na vlastnosti prvku v projektu)
 4. **Definice prvku** *Feature Definition*

3.10 Knihovny příčných řezů - silnice

Popis základních pravidel pro pojmenování bodů v šablonách příčných řezů. Bod v šabloně vytváří ve výsledku hranu ve výsledném koridoru. Šablony jsou připraveny jako kompletní řezy nebo jako části řezů. Oba typy mohou být použity při modelování, sw nepozná, co je část řezu a co hotová šablona. Uživatel pak může skládáním jednotlivých částí vytvářet nové výsledné řezy. Řez si nepamatuje, z jakých částí byl složen, každý šablona žije svým nezávislým životem na ostatních.

3.10.1 Složky knihovny šablon

Pro výsledné řezy je připravena složka s názvem „**Rezy**“. Ostatní složky slouží pro přípravu jednotlivých částí.

3.10.2 Šablony pro určitou stranu řezu

Pokud je šablona připravena pro určitou stranu řezu od osy, její název začíná většinou předponou **L_** (levá strana řezu) nebo **P_** (pravá strana řezu). V případě částí řezu nejsou body

3.10.3 Syntaxe názvů bodů v příčných řezech

3.10.3.1 Předpona/přípona názvů bodů

Předpony

Pro názvy bodů jsou připraveny **předpony**

L_ ... body na levé straně řezu od osy

P_ ... body na pravé straně řezu od osy

Přípony

Přípony nejsou používány

Části řezu

Body v šablonách částí řezů nemají většinou žádnou předponu. Tu získají až při kopírování (přetažení) do výsledného řezu na základě polohy od dynamického počátku. Ten je vhodné při skládání výsledného řezu nastavit na vkládací bod řezu (0,0 šablony)

Výsledné kompletní řezy

V těchto řezech již mají body k nastavené předpony dle polohy vůči ose řezu.

3.10.3.2 Názvy a čísla bodů

Jednotlivé typy bodů mají ustálené názvy, které je vhodné zachovávat pro přehled polohy hrany v řezu. V jedné šabloně nelze pojmenovat více bodů stejným názvem. Proto se při použití stejného typu přidává k bodu číslo. Např. pro název hrany jízdního pruhu je použitý název VOZ_ a za podtržítkem přidáno číslo podle pořadí směrem od osy. Např. první hrana je VOZ_1, druhá hrana VOZ_2,...

Ustálená syntaxe pro typy bodů

Body základní části komunikace

OSA	...osa komunikace
VOZ	...hrana jízdního pruhu
NK	...nezpevněná krajnice
ZK	...zpevněná krajnice
VP	...vodící pruh
DP	...dělicí pruh
OsaKoleje	...osa koleje tramvaje
CS	...cyklistická stezka

Chodníky, přídlažby, parkoviště, výhybny, ...

CH	...chodník
PP	...parkovací pruh

Obrubníky

OB	...body obrubníku
OB_kom	...bod obrubníku ve styku s vozovkou
OB_nad	...hrana obrubníku nad vozovkou
OB1	...pokud je více obrubníků směrem od osy, jsou číslovány

Konstrukční vrstvy

Vr1_1	...bod konstrukční vrstvy (první číslo je číslo vrstvy odshora a číslo za podtržítkem pořadí od osy)
Osa_vr1	...osa konstrukční vrstvy 1
Osa_plan	...osa pláň
Plan_	...bod pláň
Plan_int	...bod průniku pláň a svahu zářezu nebo násypy

Směrové sloupky a svodidla

SS	...bod směrového sloupku. Většinou se nevykresluje jako hrana. Bod je součástí komponenty, která není používána do triangulace - tvaru koridoru
Smer_sloupek	...bod směrového sloupku definující jeho polohu. Vkládací bod. Hrana je zobrazována v situaci
SV0	...vkládací bod svodidla definující jeho polohu. Hrana je zobrazována v situaci. Číslo definuje pořadí od osy v případě více svodidel
SV	...bod svodidla. Většinou se nevykresluje jako hrana. Bod je součástí komponenty, která není používána do triangulace - tvaru koridoru

Svahování

ZL	...bod žlabu
ZL_dno	...bod dna žlabu
ZL_osa	...osa žlabu viditelná
ZL0	...bod vrstvy žlabu.


Nasyp1_1	...bod násypu. První číslo definuje pořadí testované komponenty násypu. Druhé číslo definuje pořadí od kraje svahování směrem od osy.
Zarez1_1	...bod zářezu. První číslo definuje pořadí testované komponenty zářezu. Druhé číslo definuje pořadí od kraje svahování směrem od osy.
KRAJ	...koncový bod násypu nebo zářezu
prikop	...bod příkopu
Lavicka1	...bod lavičky. Číslo je pořadí od začátku svahování
Hum	...spodní bod vrstvy ohumusování

Pomocné


pom	...předpona pro pomocný bod. Většinou pro definici nějaké podmínky nebo pro výpočet jiného bodu, nevyskazuje se do situace. Bod je většinou samostatný nulový bod, který nedefinuje tvar koridoru
temp	Předpona pro pomocné body sloužící většinou pro výpočet dalšího bodu

Ukázka

Směrově nerozdělená

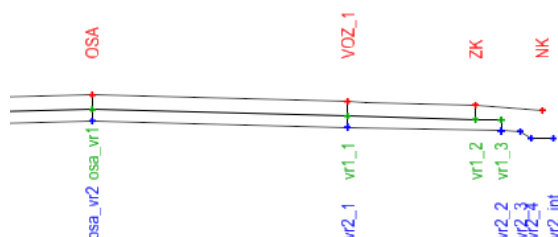

Směrově rozdělená

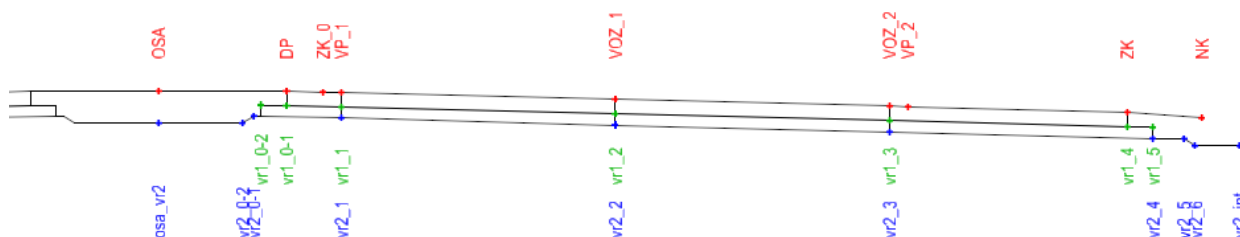

3.10.4 Syntaxe názvů komponent

Komponenty uzavřené i otevřené mají jedinečné názvy v rámci jedné šablony. Názvy komponent lze volit libovolně, zvolená konvence je příklad. Název lze volit podle materiálu, podle obecného názvu vr1_1, vr2_1, ... podle materiálu CBI_1, CBI_2, ... Tyto názvy jsou pak vidět po najetí myši na výslednou síť koridoru. V knihovně CZ jsou pro názvy vrstvy použity obecné názvy „vr“ a číslo podle pořadí odshora.

Komponenty

Vr1_1	...příklad obecného názvu vrstvy. První číslo – pořadí vrstvy směrem odshora. Druhé číslo pořadí uzavřené komponenty směrem od osy
CBI_1	...příklad konkrétního materiálu použitého pro vrstvu. Číslo – pořadí směrem od osy

3.10.5 Příprava pro klopení


V definici šablony lze bodům přiřadit vlastnost Klopení. Tyto body jsou využité při tvorbě šířky pruhu klopení příkazem Vytvořit pruh klopení dle šablony silnice.

Ve všech šablonách je vlastnost Klopení nastavena u prvního bodu od Osy. Současně má v šablonách tento bod nastaven vlastní sklon. Další body, dále od osy, mají sklon závislý na předchozích dvou bodech (vazba Odstup od vektoru).


Výhodou je údržba klopení. V případě jednoho sklonu napříč pruhem lze řídit pouze tento bod.

Nevýhodou je použití této šířky ve výpočtech u varianty více současně klopených pruhů. Samozřejmě lze vlastnost Klopení v šabloně koridoru změnit a přesunout ji na nejvzdálenější bod stejného klopení.

Směrově nerozdělené

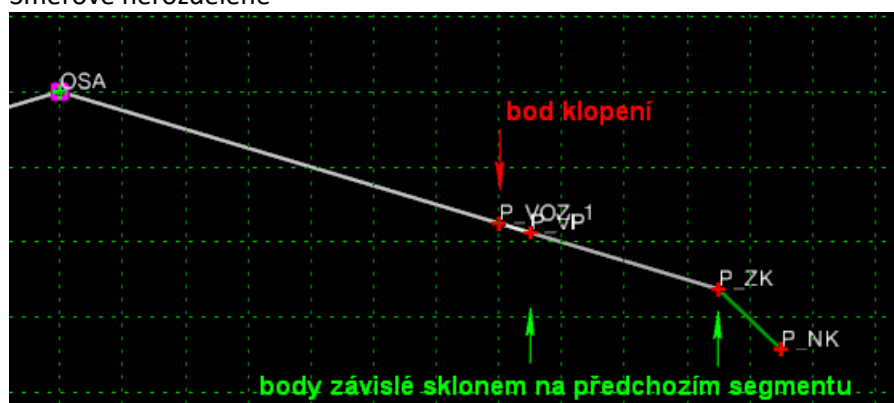

Směrově rozdělené

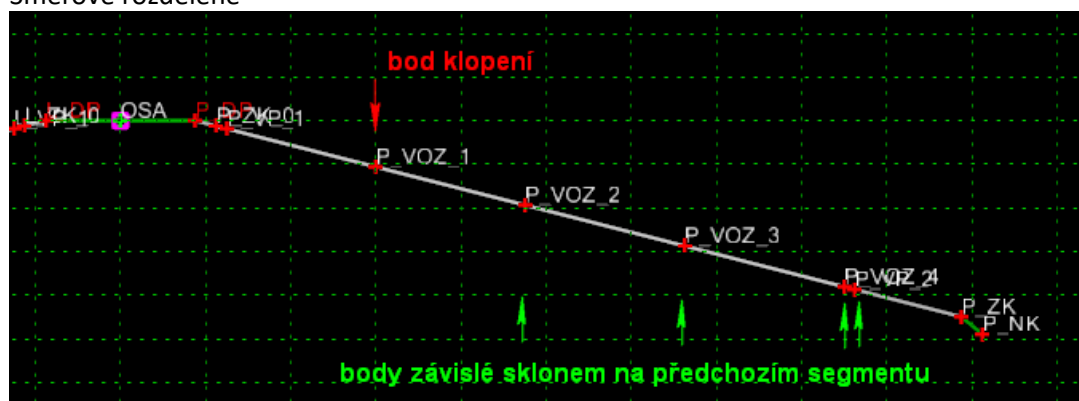

3.10.6 Příprava pro kótování

Pro kótování příčných řezů je využito nastavení ve Skupině popisu *Annotation Group*, kde lze volit dvojice názvů bodů příčného řezu, mezi kterými je vykreslena kóta. V případě že nějaký bod dvojice chybí, tato část kóty není vykreslena. Pro nastavení obecného názvu bodu v různých šablonách v knihovně šablon u požadovaných kótovaných bodů lze použít parametr "Použít nahrazení názvu prvku *Use Feature Name Override*". Název bodu v šabloně je pak při modelování přepsán na zadaný „nahrazený override“ název. Pokud se tak bod přímo jmenuje, není potřeba parametr zapínat. Pro názvy je pro kótování v českém datasetu zvolena následující syntaxe:

Názvy nahrazení *override* pro body kótování:

OSA	je vhodné jej nastavit pro osu řezu
L_ZK, P_ZK	je vhodné je nastavit pro levý a pravý nejkratnější bod koruny - hrana zpevnění, bez svahování.
L_NK, P_NK	je vhodné je nastavit pro levý a pravý nejkratnější bod koruny - nezpevněná krajnice, bez svahování
L_ZK_V, P_ZK_V	u směrově rozdělených komunikací s vnitřním dělicím pásem krajní body dělicího pásu
L_KRAJ, P_KRAJ	je vhodné je nastavit pro levý a pravý nejkratnější bod celého řezu. Většinou je to poslední bod svahu násypu a zářezu. Řez je pak okótován až do kraje posledního segmentu.

V popisech jsou připraveny na výběr 4 řady kót

4. řada:

L_KRAJ ----- OSA ----- P_KRAJ

3. řada (směr.rozděl.):

L_KRAJ L_NK ----- L_ZK_V ----- P_ZK_V ----- P_NK P_KRAJ

3. řada:

L_KRAJ L_NK L_ZK ----- P_ZK P_NK P_KRAJ

2. řada (směr.rozděl.):


L_KRAJ L_NK L_ZK L_ZK_V ----- P_ZK_V P_ZK P_NK P_KRAJ


2. řada:

L_KRAJ L_NK L_ZK ----- OSA ----- P_ZK P_NK P_KRAJ

1. řada:

všechny segmenty delší než 10cm

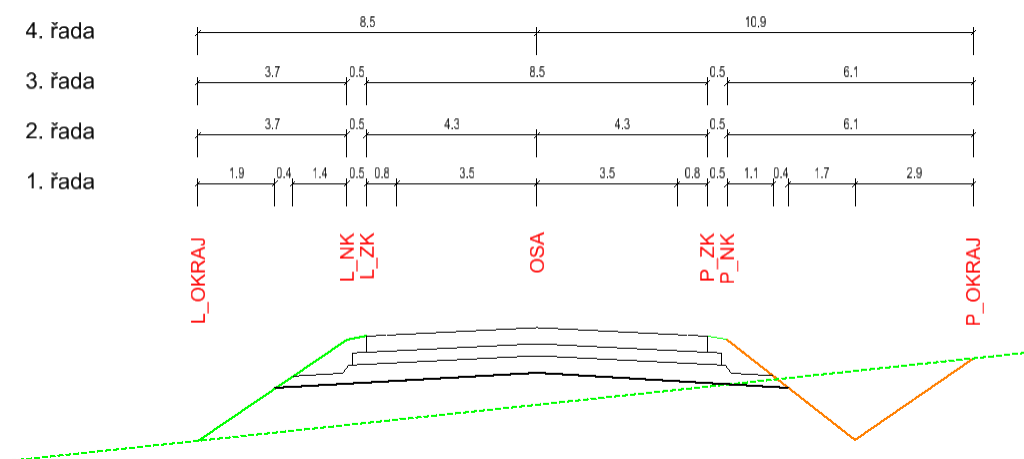Směrově nerozdělené

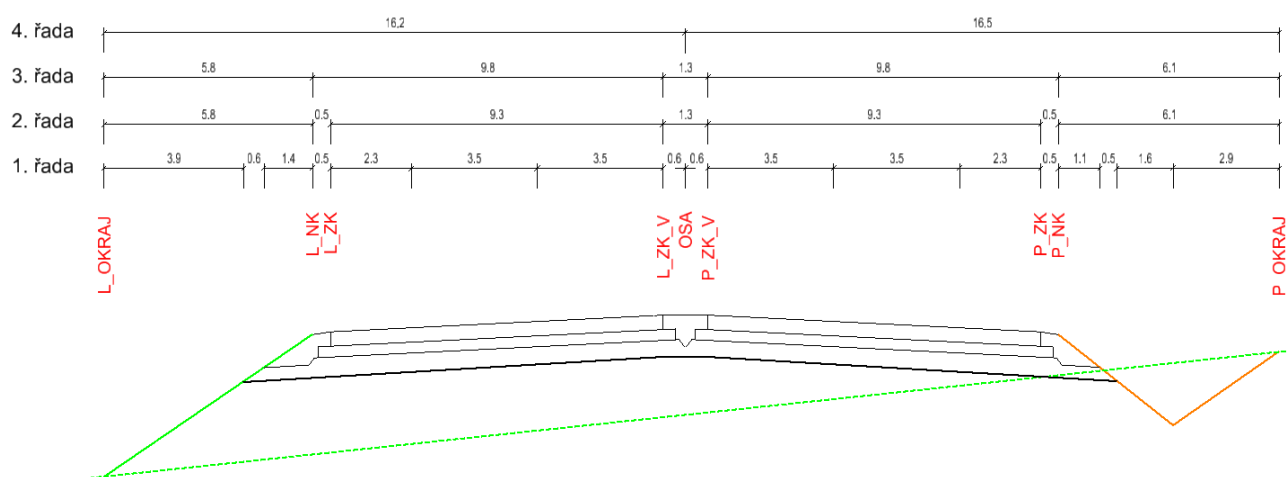Směrově rozdělené**3.10.7 Příprava pro popis kubatur z příčných řezů**

Popis kubatur z příčných řezů hledá v příčném řezu bod, který se jmenuje „OSA“ nebo „RezPopisObjem“. Pokud popis kubatur nenajde takový bod v příčném řezu, nebude vykreslen. Popis je výškově připraven pod okno řezu a směrově dle bodu s uvedeným názvem.

Jestliže chcete popsat kubaturu do příčného řezu, pojmenujete některý z bodů v řezu názvem „OSA“ nebo „RezPopisObjem“.

3.11 Knihovny příčných řezů – železnice**3.11.1 Definice prvku (FD) bodů šablony**


FD bodů v šabloně jsou připravená pro použití podle rozhodnutí uživatele. Jména bodů jsou libovolně definovatelná. Definice prvku (FD) jsou přiřazována uživatelem jednotlivým bodům šablony (budoucím hranám tělesa). Podle přiřazeného FD jsou výsledné hrany zobrazovány v situaci a popisovány v příčných řezech.

Seznam FD a jejich prezentace ve výstupech:

Název FD	Zobrazení prvku v situaci	Zobrazení prvku v př. řezech
Zel_hrana	NE	Bez popisu výšky.
Zel_Hrana_VysKota	NE	158.616
Zel_Hrana_VysKota_spodni	NE	158.636
Zel_Hrana_VysKota_XX (XX = LH, PH, LD, PD)	NE	158.658, 157.903, 157.770, 157.903
Zel_hrana_teleso	—	Bez popisu výšky.

Zel_Hrana_teleso_VysKota	_____	158.616
Zel_Hrana_teleso_VysKota_spodni	_____	158.636
Zel_Hrana_teleso_VysKota_XX (XX = LH, PH, LD, PD)	_____	158.658 157.903 157.770 157.903

Ukázka zobrazení hran v situaci - použití FD hran železničního tělesa:

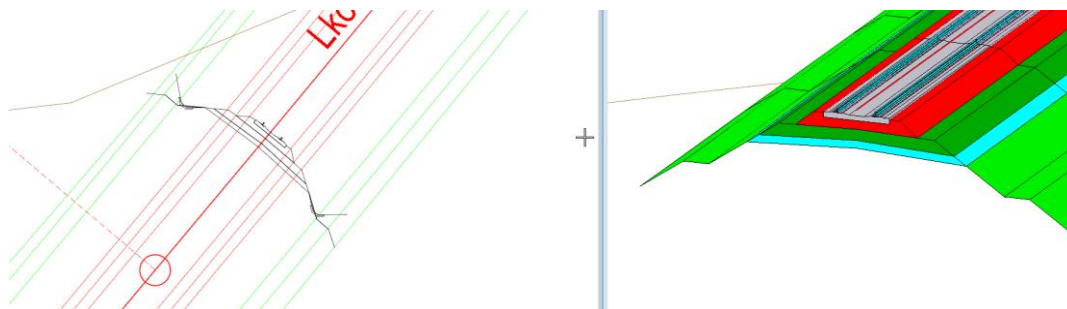

3.11.2 Složky knihovny šablon

Koty

Podkladové definice pro začlenění popisu kótama do definice šablony.

Soucasti

Příklady jednotlivých prvků tělesa

Svahy


Příklady řešení svahování.

Teleso

Příklady definice řešení zvršku a spodku.

TESTy


Příklady skompletovaných šablon.

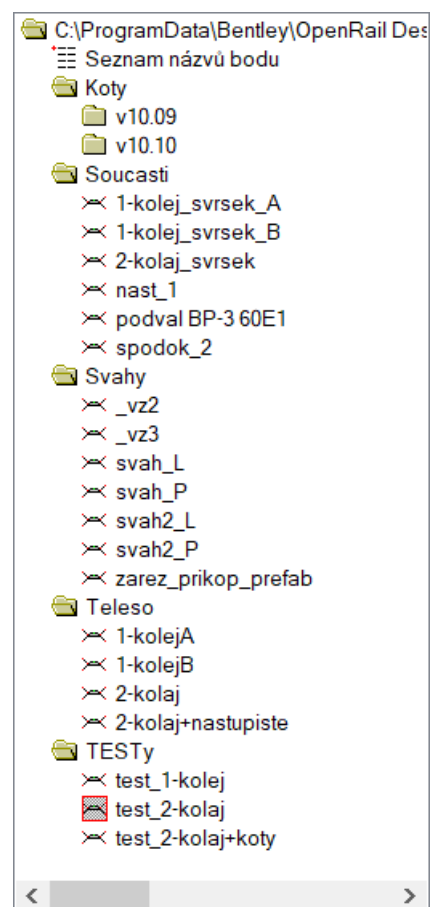

3.11.3 Příprava pro kótování

Pro kótování příčných řezů lze využít nastavení ve Skupině popisu *Annotation Group*, kde lze volit dvojice názvů bodů příčného řezu, mezi kterými je vykreslena kóta. V případě že nějaký bod dvojice chybí, tato část kóty není vykreslena. K existujícímu popisu řezů, je možné přidat další popisy – např. kóty řezů.


Pro vykreslení kót v př.řezech je připravena definice Skupiny popisů *Annotation Group* s názvem *RezZeleznicni Koty*

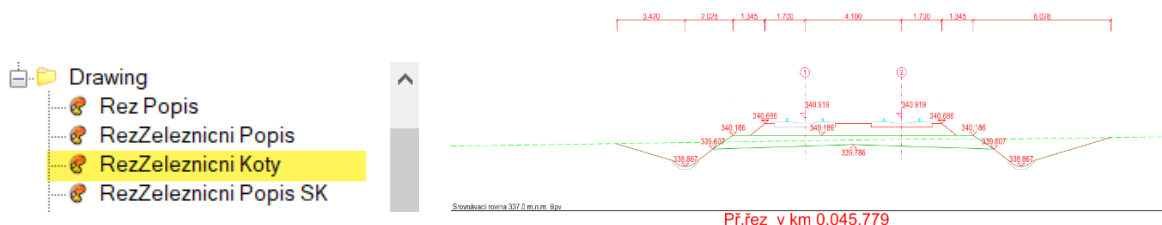

Tento popis používá pro určení polohy vynášecích čar kót tzv. „řídící body kót“.


Řídící body kót

Protože generování kót se odvolává na segmenty a body, které nemusí být vždy stejné, jsou uživatelům k dispozici předdefinované šablony s body, které budou kótovány (podle nastavení Skupiny Popisu *Annotation Group RezZeleznicni Koty*). Body v těchto šablonách jsou „řídící body kót“. Řídící body kót jsou tedy volné body nadefinované v pracovních šablonách v adresáři *Koty*. K dispozici jsou tyto šablony:

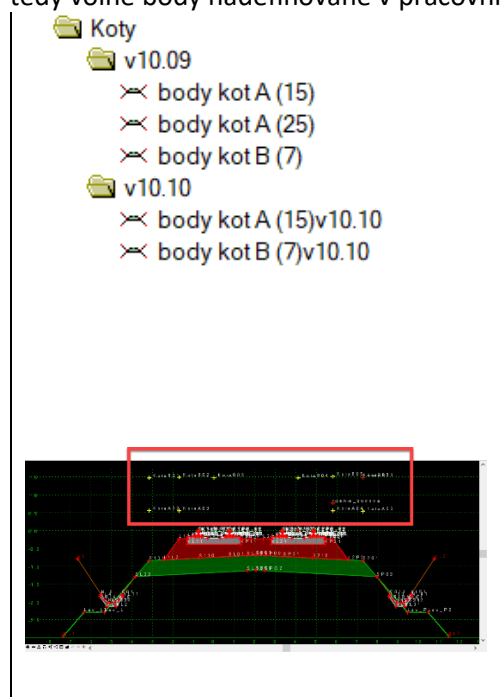


v10.09 adresář s definicí šablon pro verzi 10.09


v10.10 adresář s definicí šablon pro verzi 10.10
body kot A (15)v10.10 – 15 bodů v odsazení „A“, jména bodů *_KotaA_01* až *_KotaA_15*

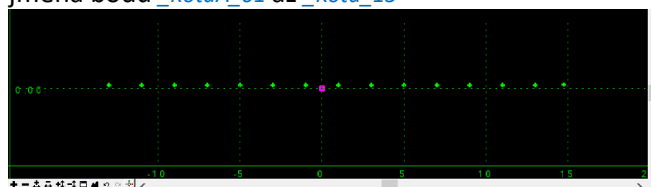



body kot B (7)v10.10 – 7 bodů v odsazení „B“, jména bodů *_KotaB_01* až *_KotaB_07*

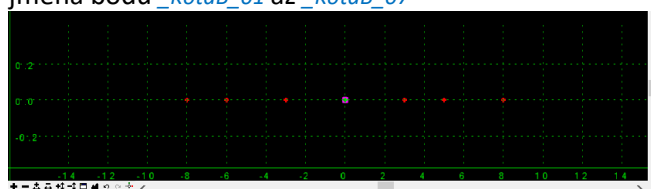


Tyto šablony se nakopírují do vlastní (Vaší) šablony. Jednotlivé body se následně zalíčí s body, které se budou kótovat (hany tělesa, osy, osa příkopu apod.) Uživatel rozhodne, které body budou kótovány v dané šabloně. Každá šablona má vlastní definici řídících bodů kót.

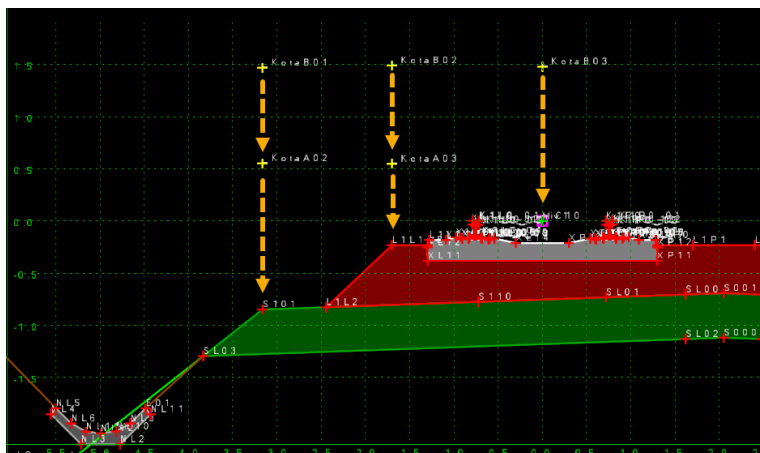


Výškové umístění kót v řezu:

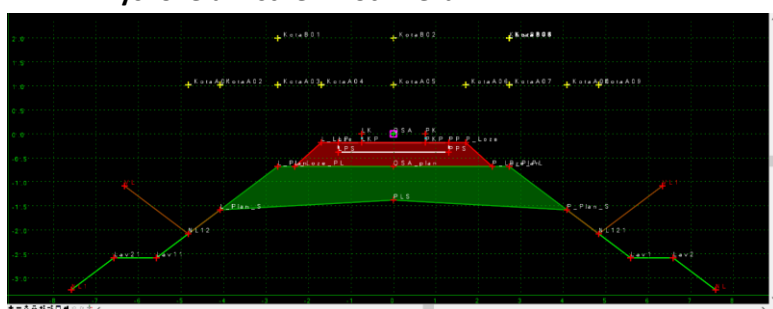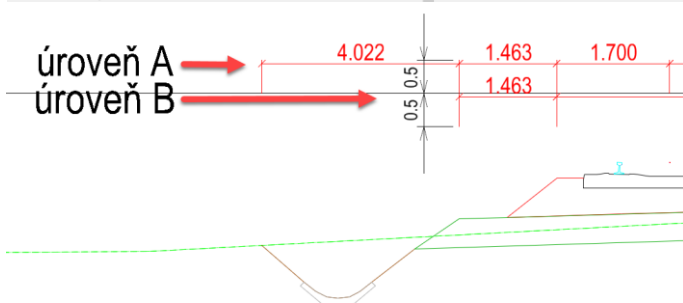Horní řada: body `_KotaA_nn`Spodní řada: body `_KotaB_nn`

Poznámka: Změnu výškového umístění kóty je možné vykonat v definici Skupiny popisu *Annotation Group* : výběrem v položce *Annotation*:

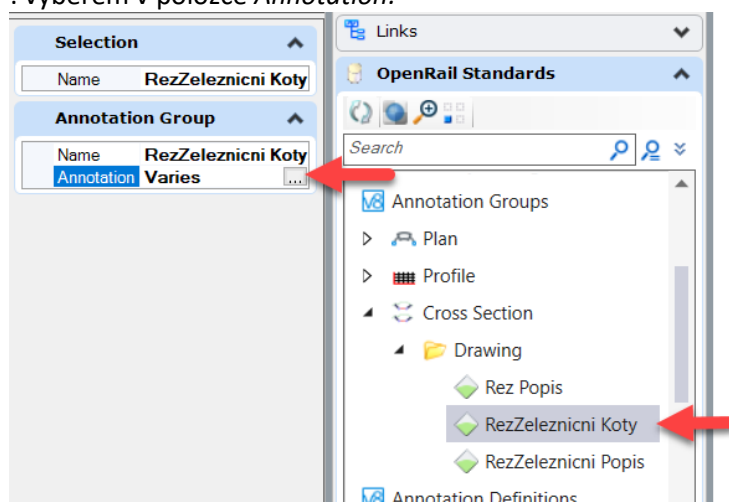

...a editací hodnoty odsazení:

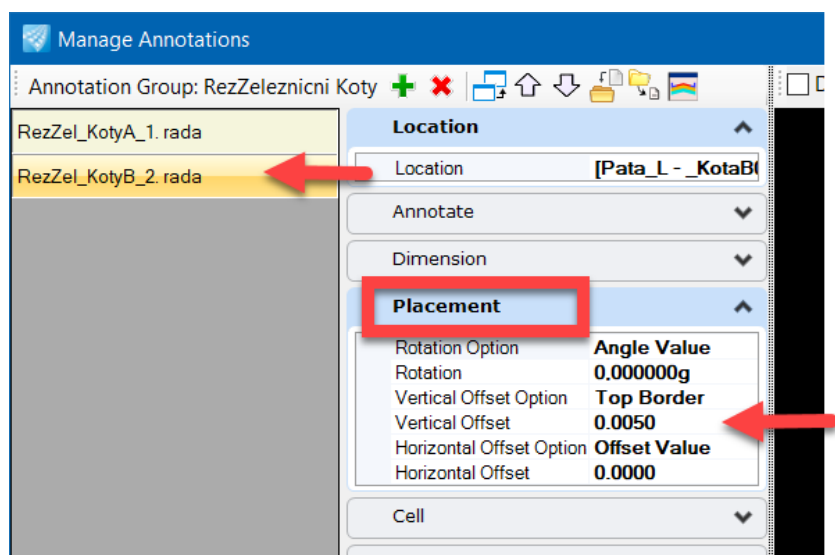

Příklad použití řídicích bodů kót:

Sada bodů „A“:

- | [_KotaA_02](#) | [_KotaA_03](#) | [_KotaA_04](#) | [_KotaA_05](#) | [_KotaA_06](#) | [_KotaA_07](#) | [_KotaA_08](#) | [_KotaA_09](#) |
- Bod [_KotaA_01](#) je vynechán (nebudeme kótovat patu svahu)
- Body [_KotaA06](#) až [_KotaA15](#) jsou vynechány, nejsou potřeba

Sada bodů „B“:

- | [_KotaB_01](#) | [_KotaB_02](#) | [_KotaB_03](#), [_KotaB_04](#), [_KotaB_05](#), [_KotaB_06](#), [_KotaB_07](#) |
- Do kót budou zahrnuty i body [Pata_L](#) a [Pata_P](#)
- Body [_KotyB_06](#) a [_KotyB_07](#) jsou „spojené“ do jedné pozice, protože je nebudeme kótovat a současně potřebujeme kótovat vzdálenost k [Pata_P](#)

Poznámky k nastavení řídicích bodů pro kótování:

- Okótuji se jen existující pojmenované body: [_KotaA_nn](#) , [_KotaB_nn](#) [Pata_L](#) , [Pata_P](#) [PataZarezL](#), [PataZarezP](#), [PataNasypl](#), [PataNasypp](#) (paty svahů na levé resp. pravé straně řezu)
- Kótuje se také vzdálenost od paty svahů k prvním řídicímu bodu kót a od posledního řídicího bodu kót ([_KotaA01](#), [_KotaB01](#), [_KotaA15](#), [_KotaB07](#)).
- Paty svahů mohou mít v šabloně tyto jména: ([Pata_L](#) , [Pata_P](#) nebo [PataZarezL](#), [PataZarezP](#), [PataNasypl](#), [PataNasypp](#)). S výhodou lze použít nastavení "Použít nahrazení názvu prvku Use Feature Name Override"
- Body mají být zalícované horizontálně na kótované body šablony.
- Vertikální poloha řídicích bodů je při popisu ignorována – výšková poloha kóty v řezu je dána definicí ve *Skupině popisu*.
- Pokud není potřeba předefinovaného počtu bodů je možné jich smazat ze šablony. Kótovat se budou jen existující body
- Pokud není potřeba předefinovaného počtu bodů ale je současně nutné kótovat i paty svahů, zbylé body se zarovnají svisle i vodorovně na sebe (čím se tyto úseky „přeskočí“):
| [_KotaB_01](#) | [_KotaB_02](#) | [_KotaB_03](#), [_KotaB_04](#), [_KotaB_05](#), [_KotaB_06](#), [_KotaB_07](#) |
Poznámka: Neplatí pro verzi 10.10, je nutné použít všechny body, nebo modifikovat nastavení Skupiny popisů *Annotation group*.
- Pokud není nutné kótovat patu svahu, je nutné nepoužít první a poslední bod seznamu
| [_KotaB_02](#) | [_KotaB_03](#) | [_KotaB_04](#) | [_KotaB_05](#) | [_KotaB_06](#) |


4 Ukázky použití

Následující obrázky jsou zde pro představu, jak může vypadat výstup dat projektu při použití datasetu.

4.1 Terén

4.1.1 Způsob zobrazení


Definice prvku: E_Teren_Hrany

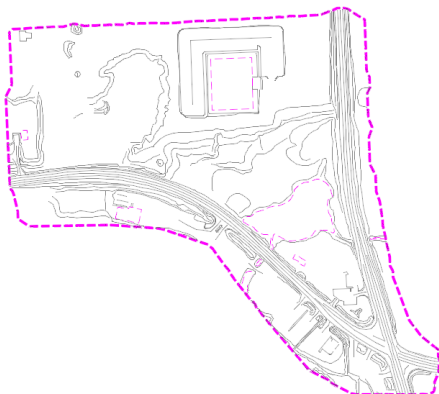


Definice prvku: E_Teren_Hrany_Body_Vysky




Definice prvku: Teren_Trojuhelniky_Hnede

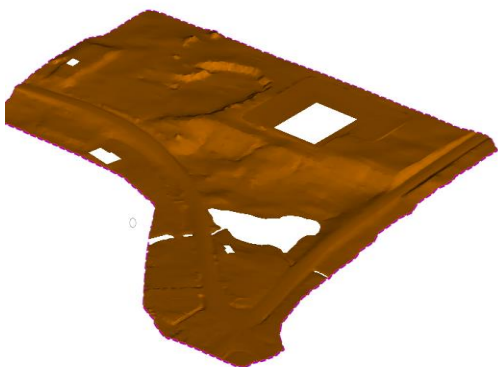


Definice prvku: E_Teren_Trojuhelniky_Vrstevnice

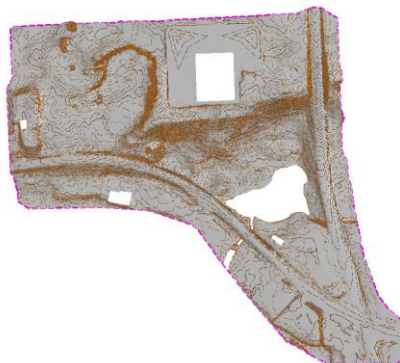

Definice prvku: E_Teren_Tematicky_Vysky

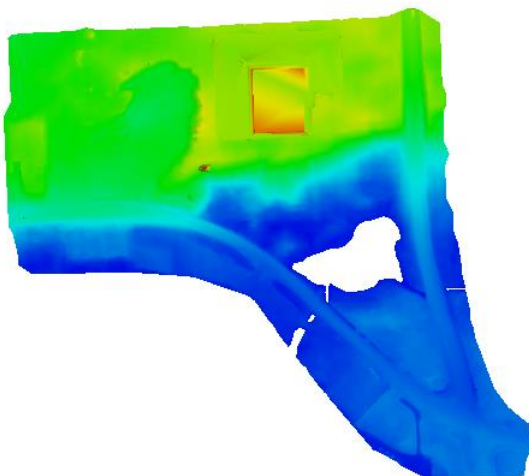



Definice: Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_Nasyp/Vykop

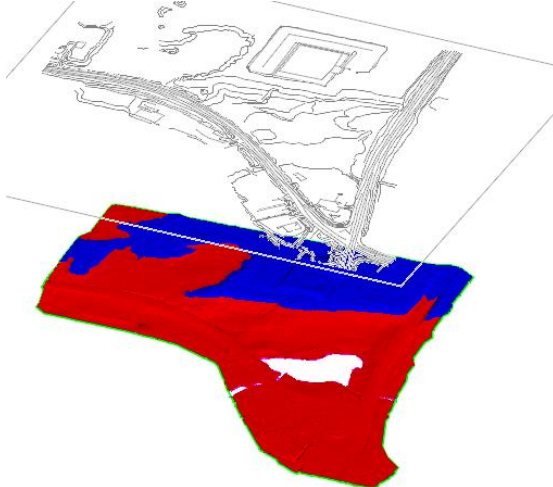

4.2 Geometrie - silnice


4.2.1 Popis staničení - silnice

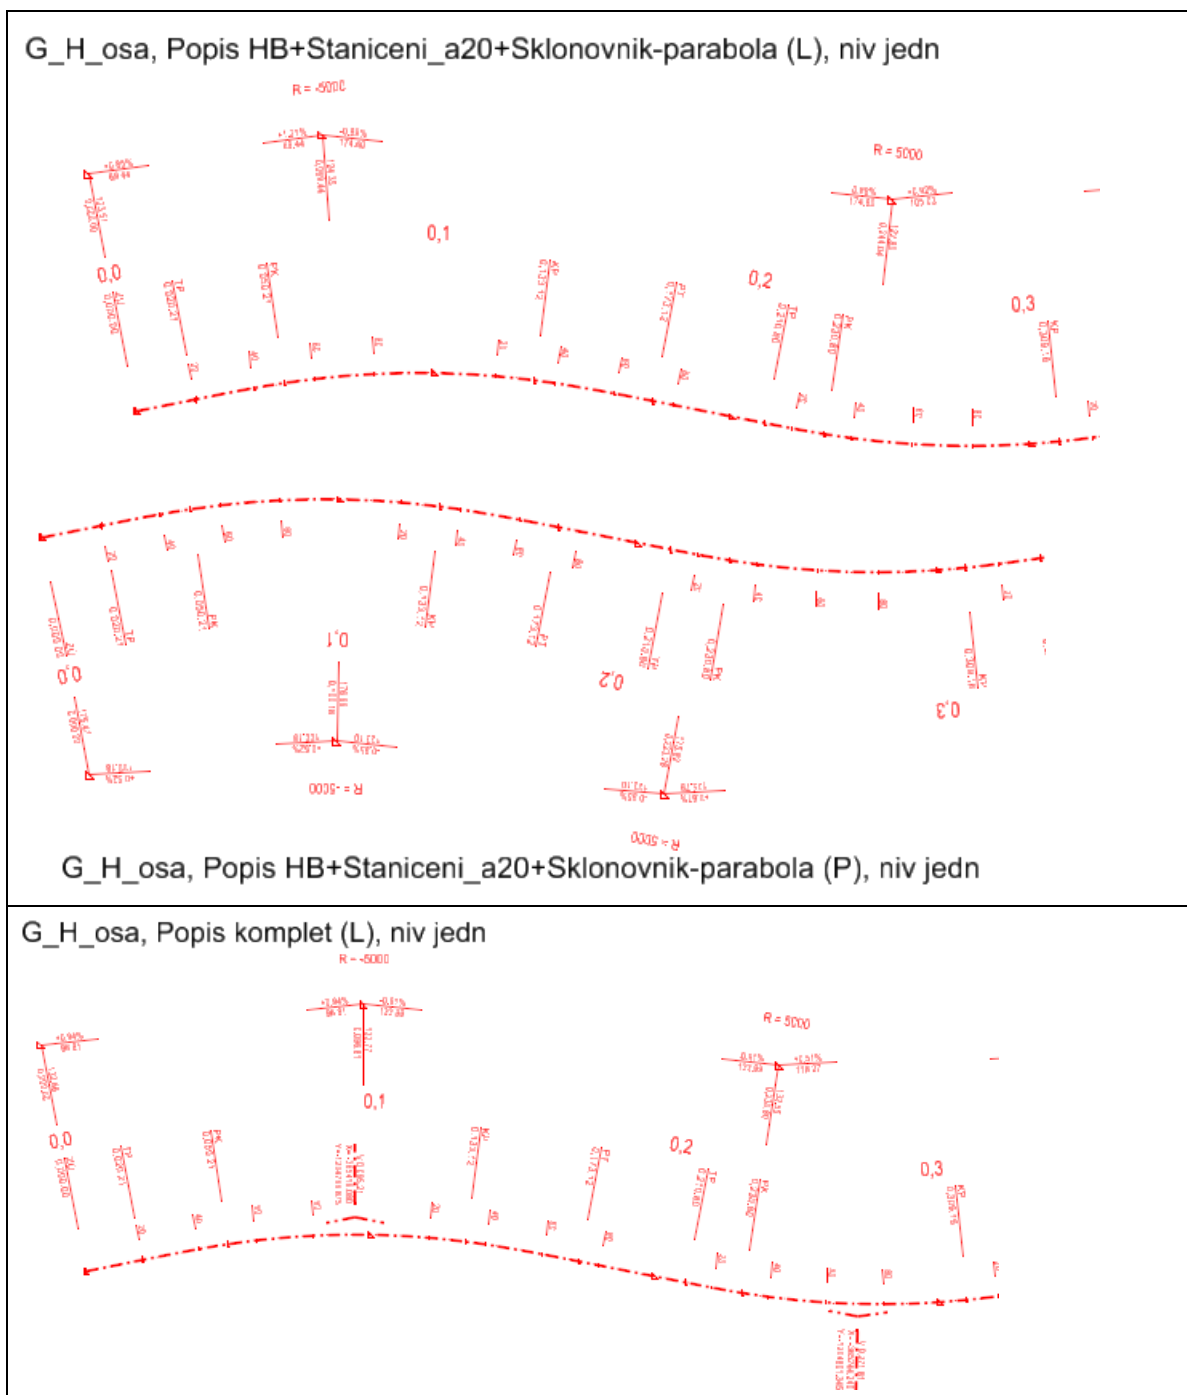

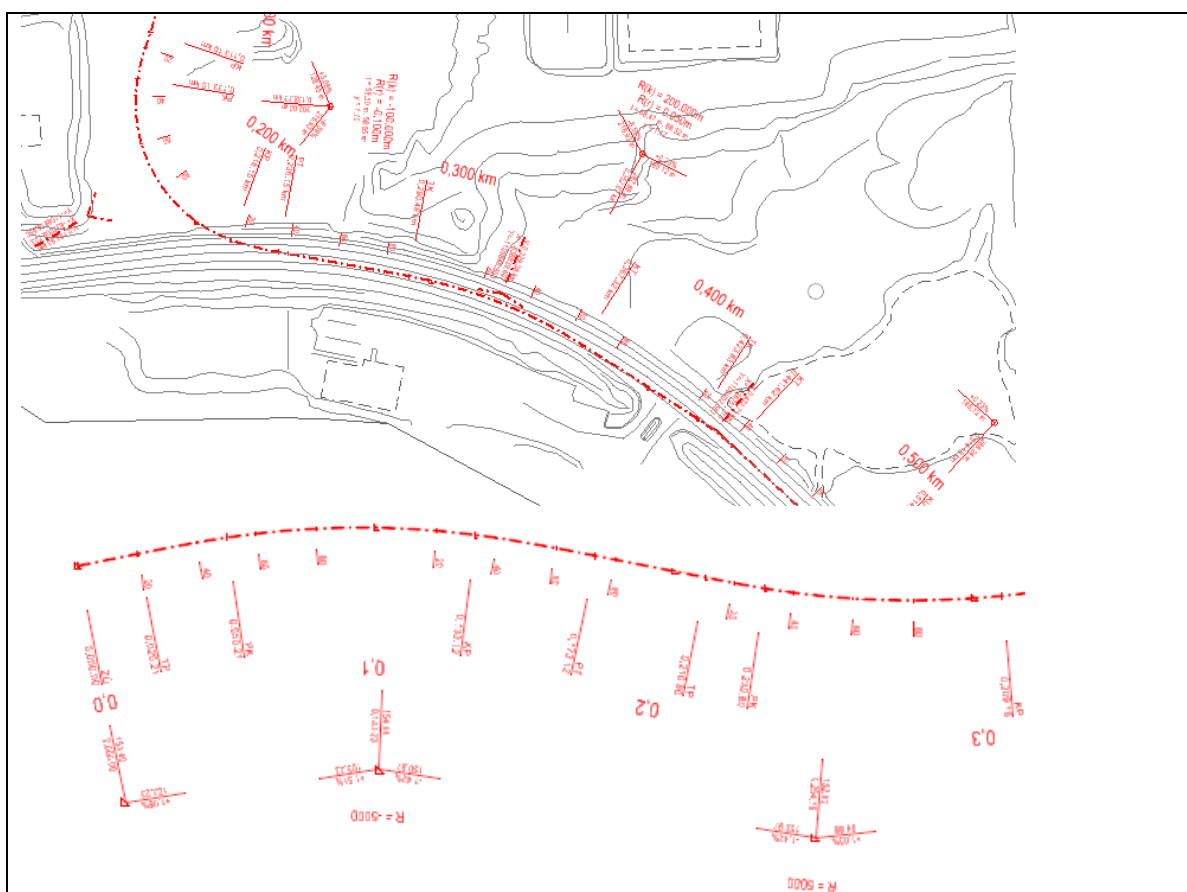


G_H_osa, Popis komplet (P), niv jedn

G_H_osa, Popis Sklonovnik-parabola (L), niv jedn

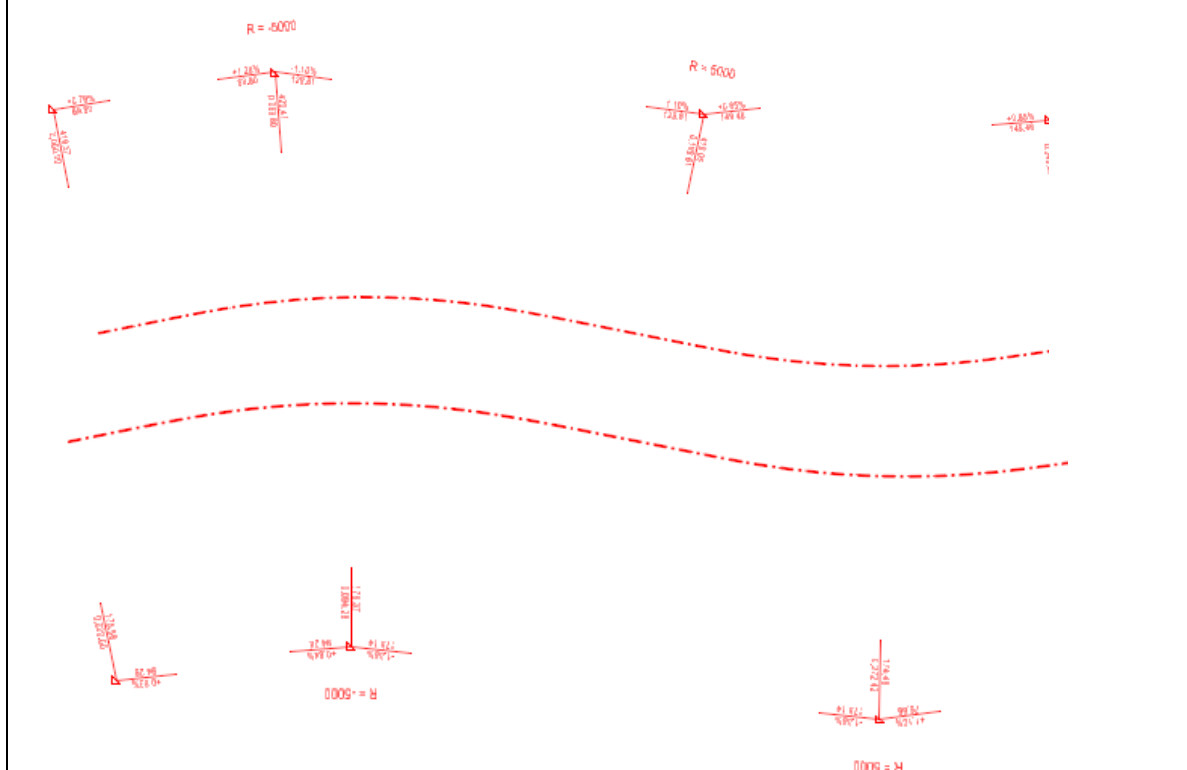


G_H_osa, Popis Sklonovnik-parabola (P), niv jedn

G_H_osa, Popis Staniceni_a10 (L), niv jedn

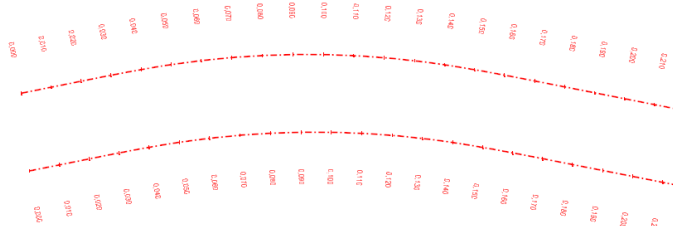


G_H_osa, Popis Staniceni_a10 (P), niv jedn

G_H_osa, Popis Staniceni_a20 (L), niv jedn

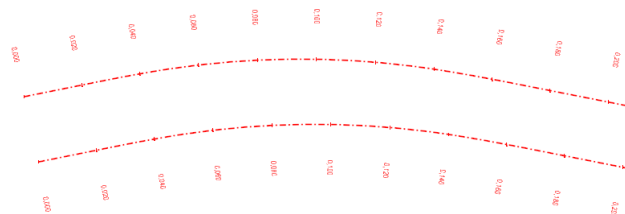

G_H_osa, Popis Staniceni_a20 (P), niv jedn


G_H_osa, Popis Vrcholy V, niv jedn

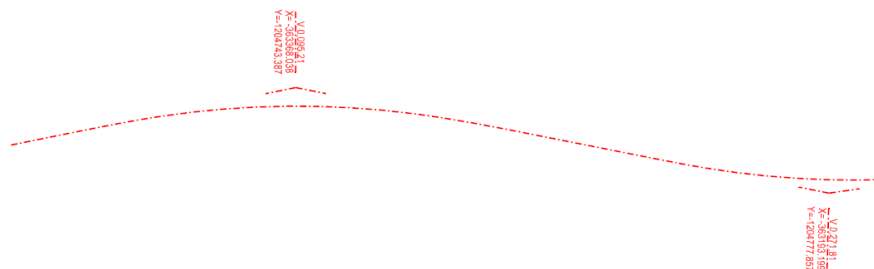


G_H_osa_Barevne, bez popisu, niv jedn




G_H_osa_Barevne, Popis komplet (L), niv jedn

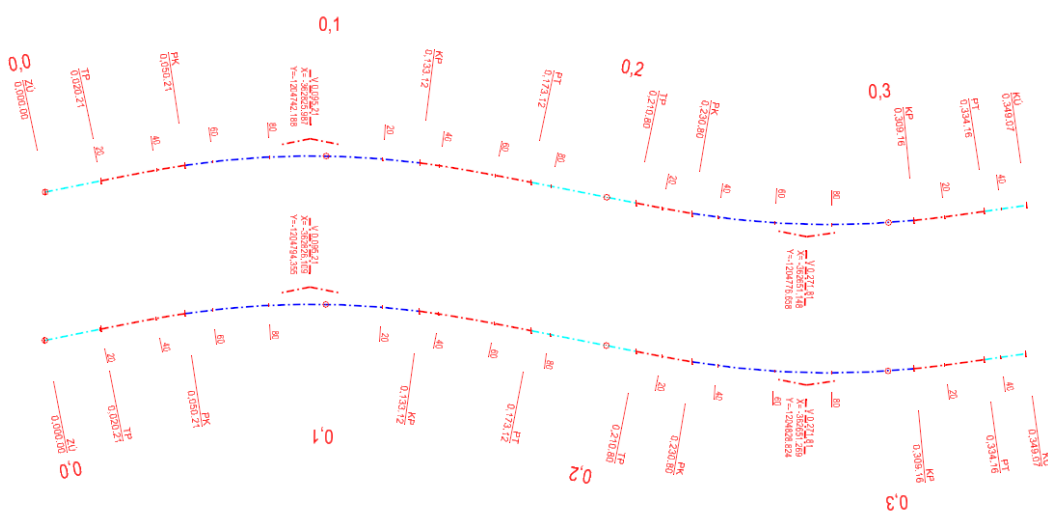

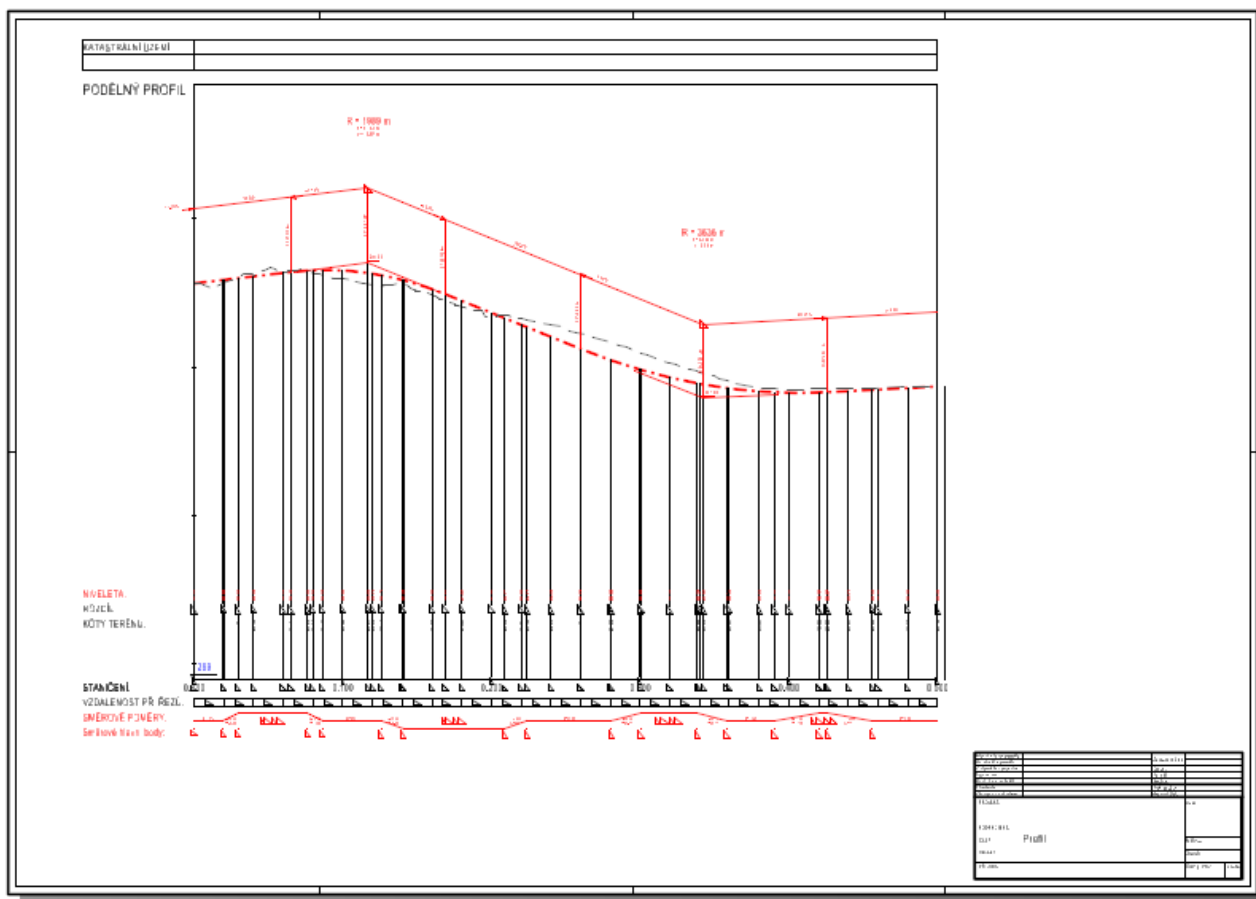


Skupina popisu: **Popis přehledný**

Definice prvku nivelety:.....Jednoduchy

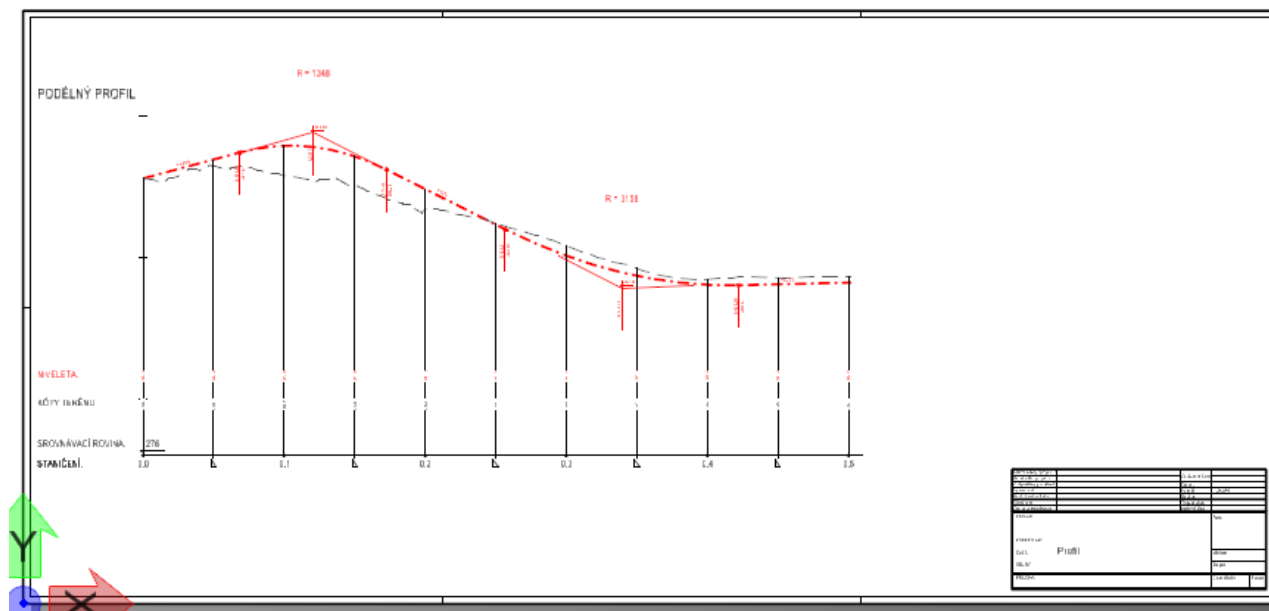


Skupina popisu: **Popis Klopeni**

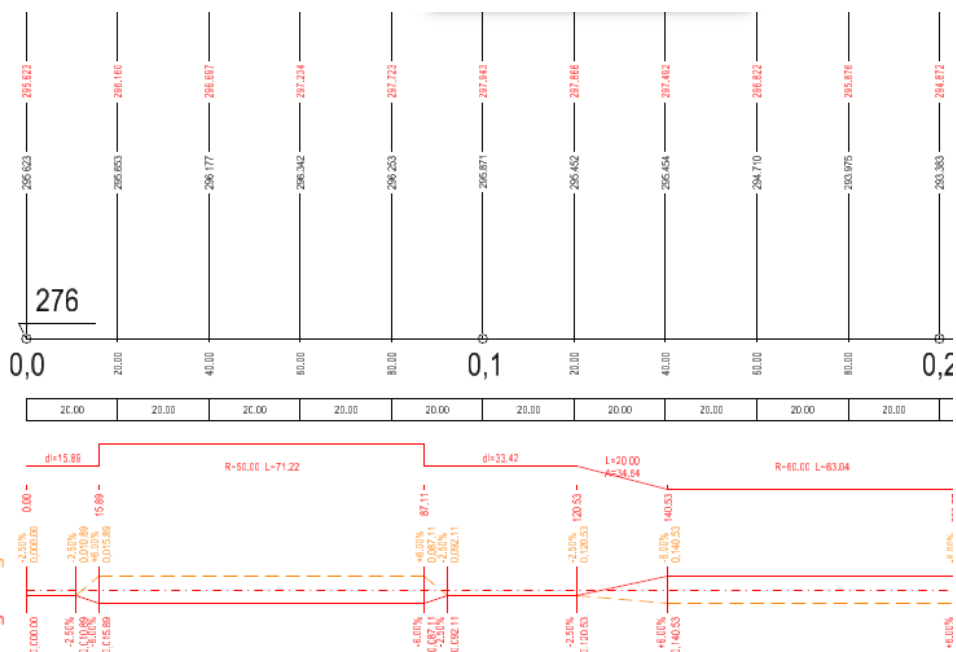NIVELETA:**KÓTY TERÉNU:****SROVNÁVACÍ ROVINA:****STANIČENÍ:****VZDÁLENOST PŘ. ŘEZŮ:****SMĚROVÉ POMĚRY:****KLOPENÍ**


4.3 Geometrie - železnice

4.3.1 Popis staničení – železnice


GZ_osa_hlavni (L)

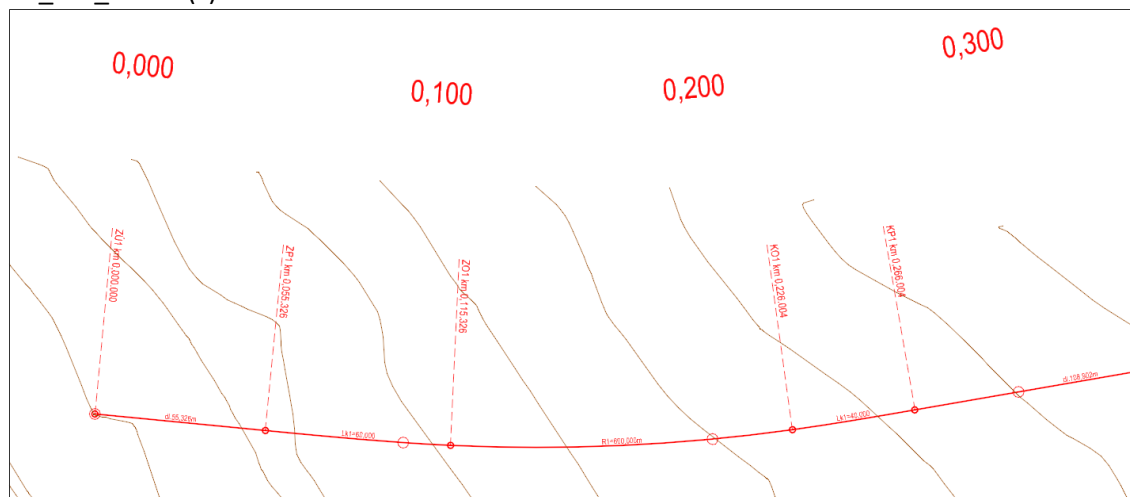


GZ_osa_hlavni (P)

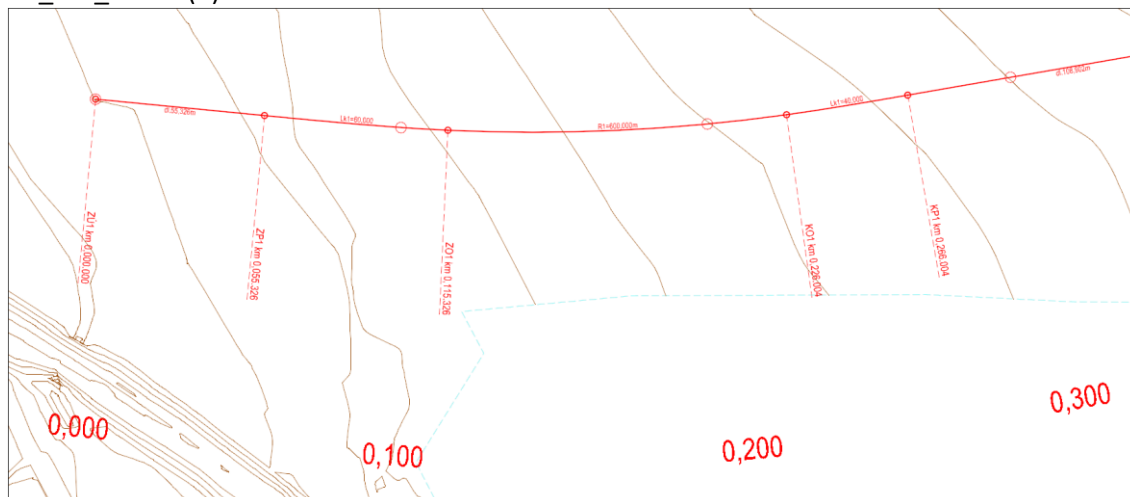


GZ_osa_Hlavni_2Rpopsis (L)

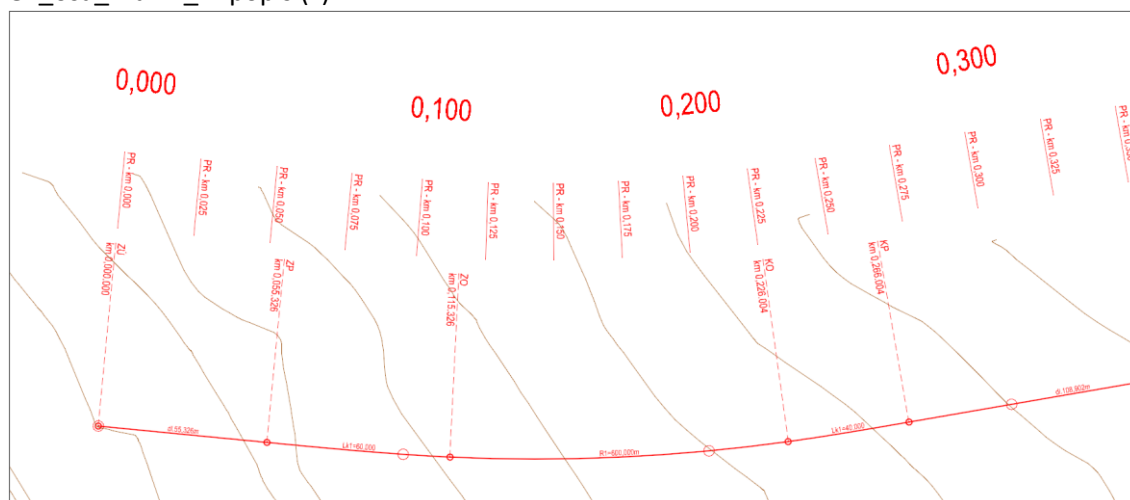


GZ_osa_Hlavni_2Rpopsis (P)

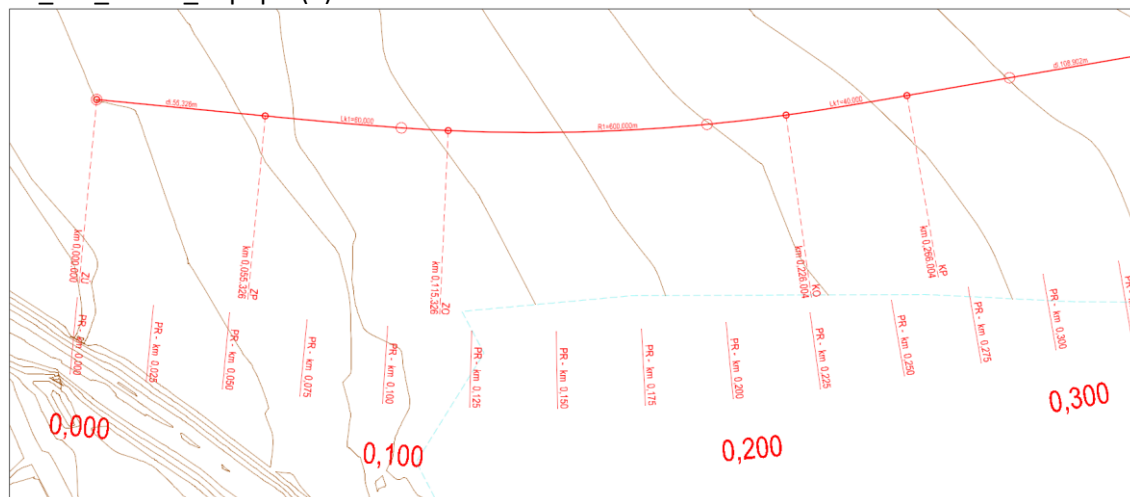

GZ_osa_Sklonovniky (L/P)

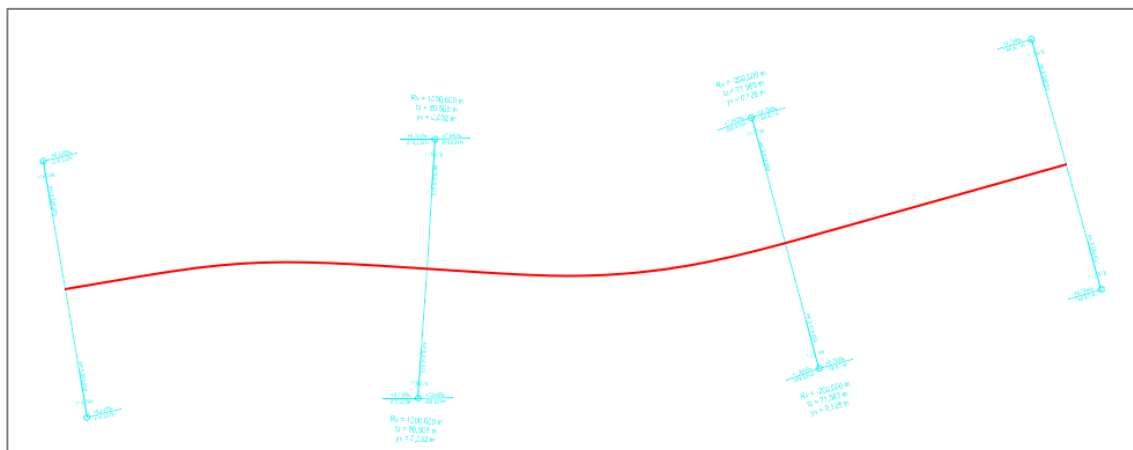

GZ_osa_Navrh

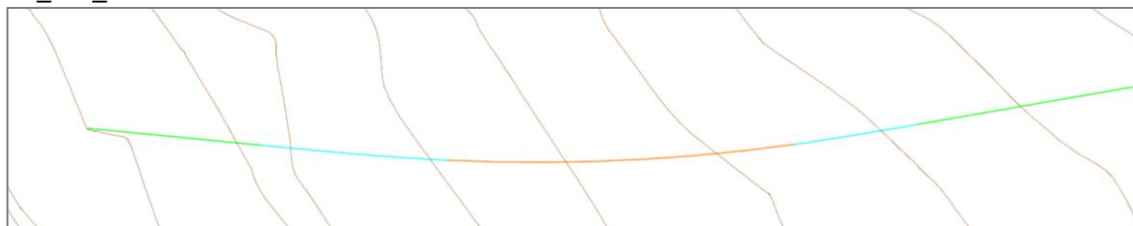


GZ_Stavajici_osa_Hlavni




GZ_Stavajici_osa_Vedlejsi15




GZ_osa_Hlavni_VRT (L)

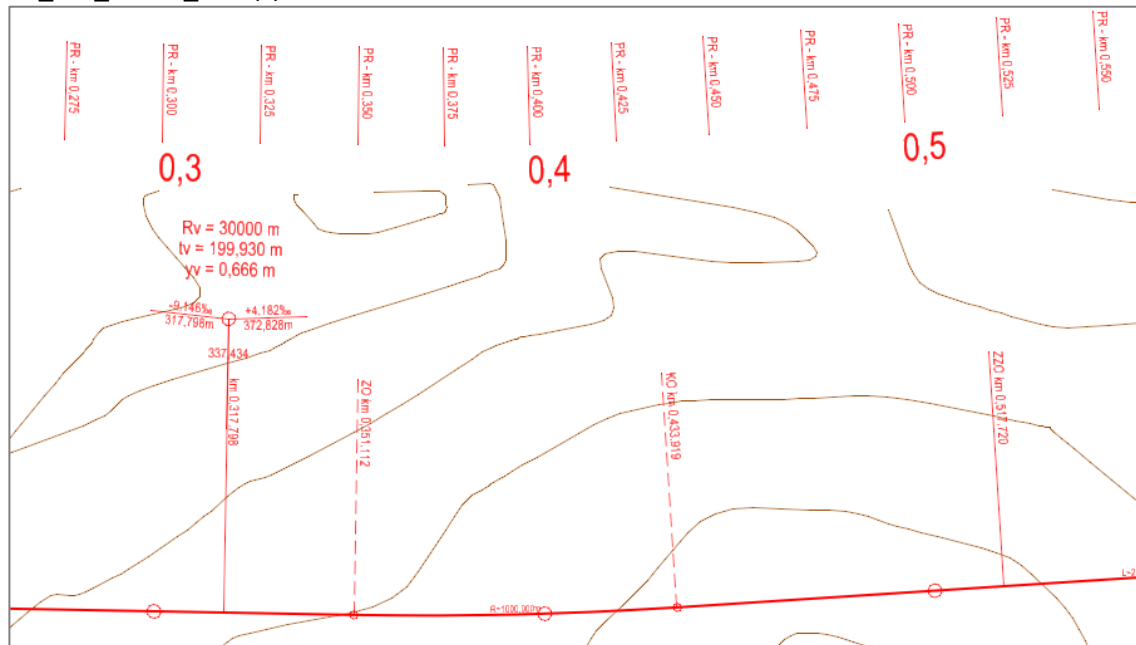


GZ_osa_Hlavni_VRT (P)

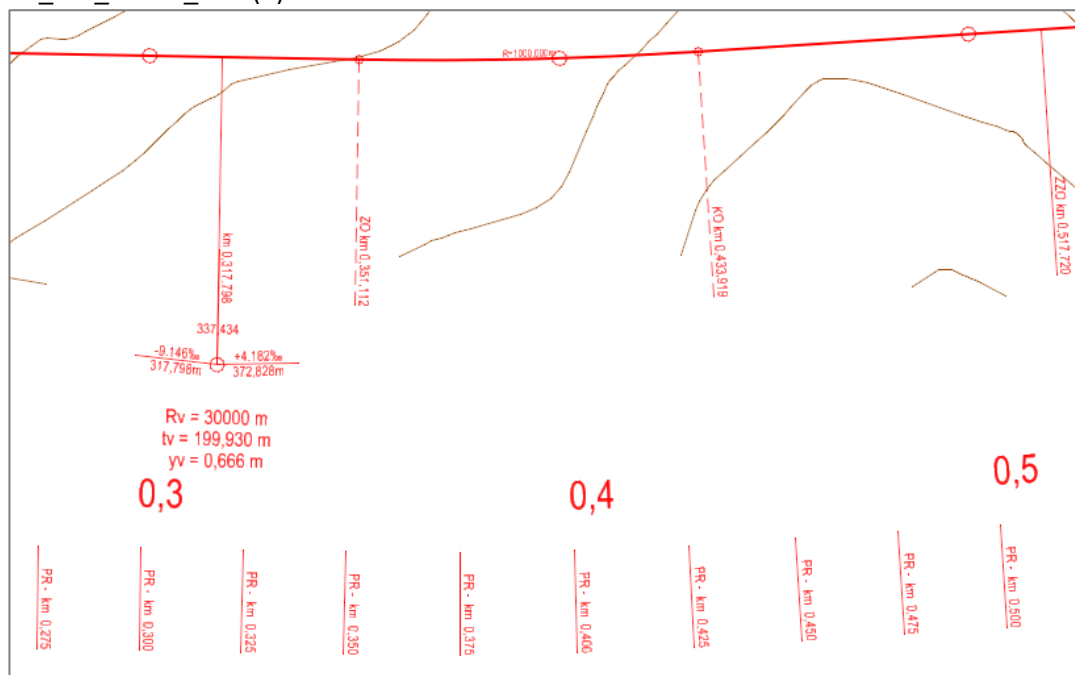


4.3.2 Popis profilu – železnice

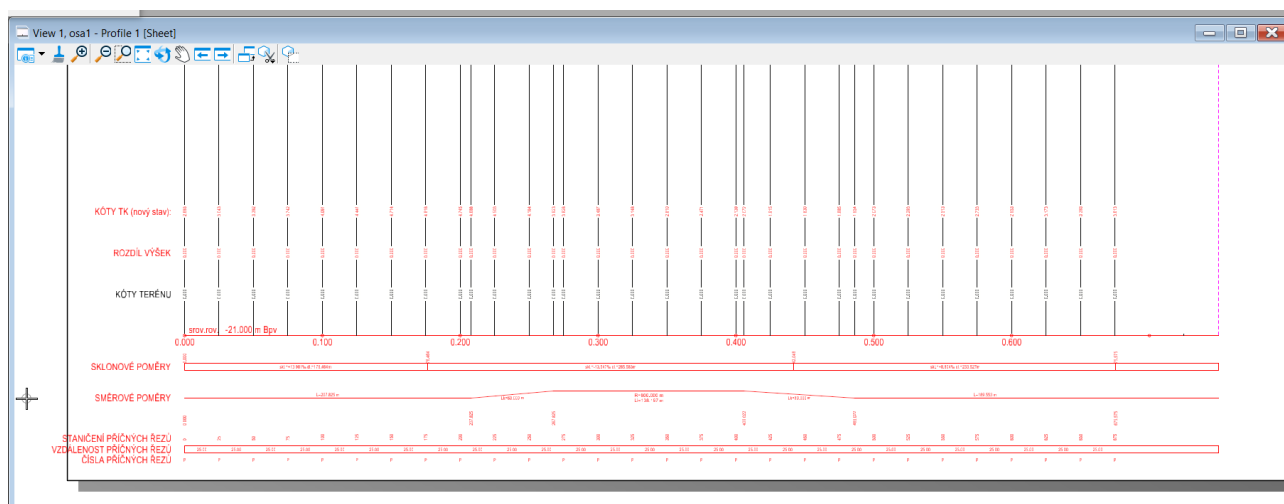


Definice popisu:

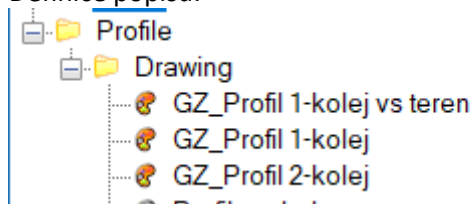


GZ_Profil 1-kolej_vs_teren

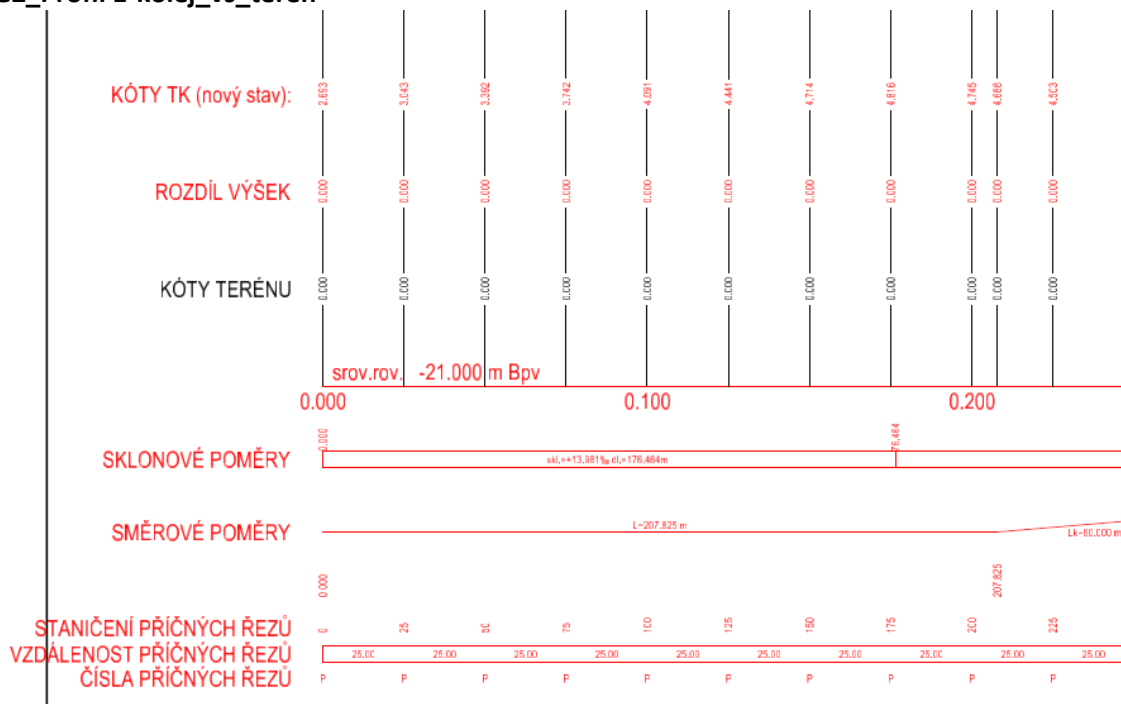

GZ_Profil 1-kolej

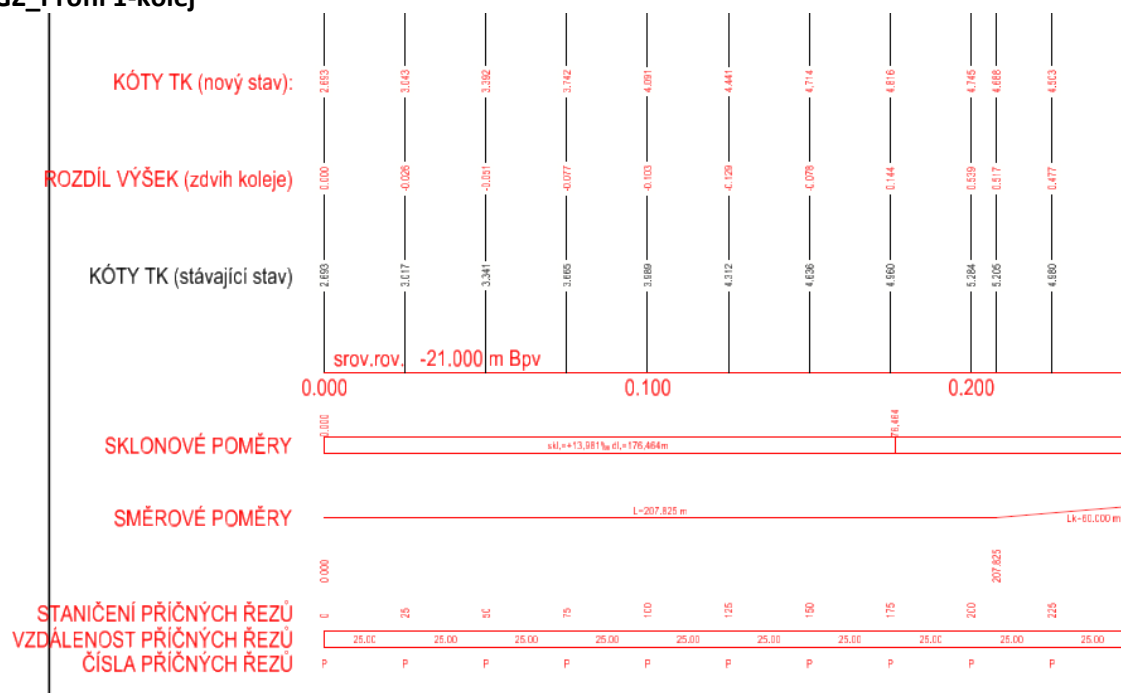

GZ_Profil 2-kolej

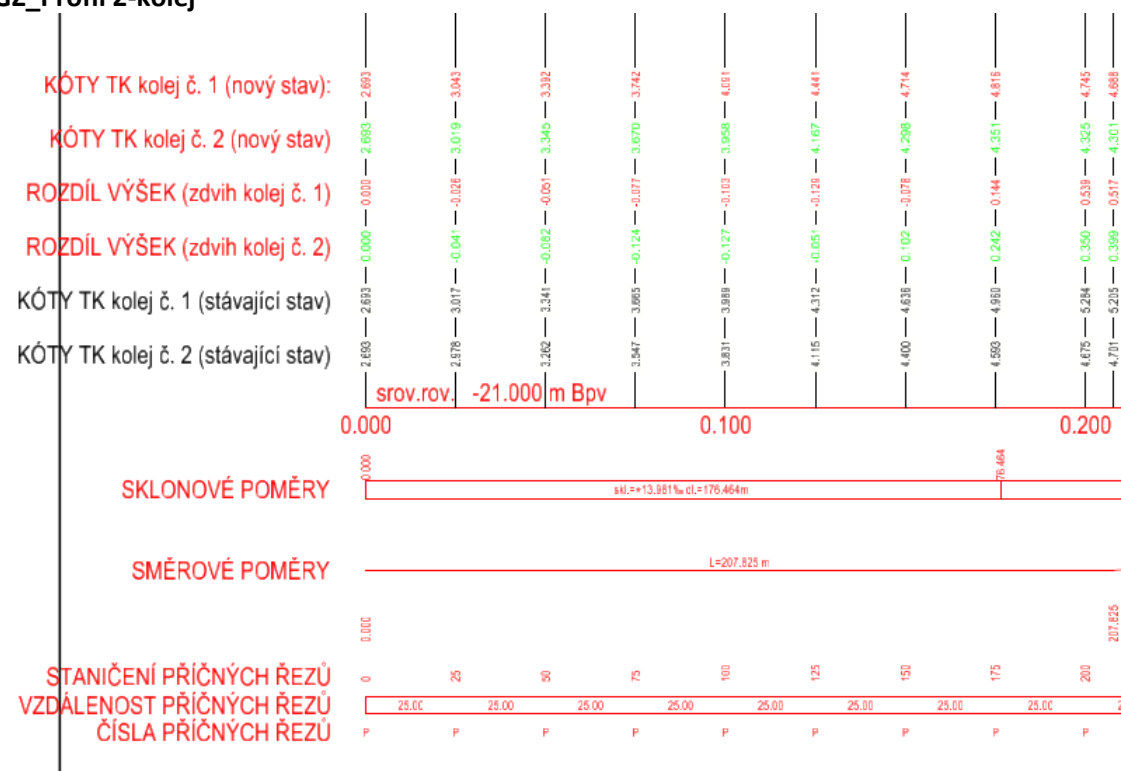


Ukázka popisu v profilu:




4.4 Modelování - silnice

4.4.1 Zobrazení směrových sloupků

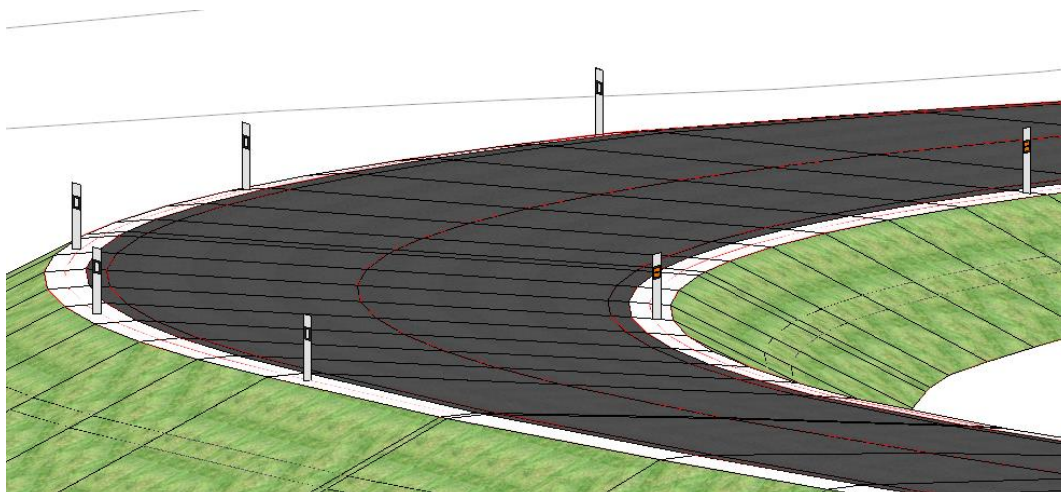


4.4.2 Výpočet klopení

Použití rovnice pro výpočet bodů klopení

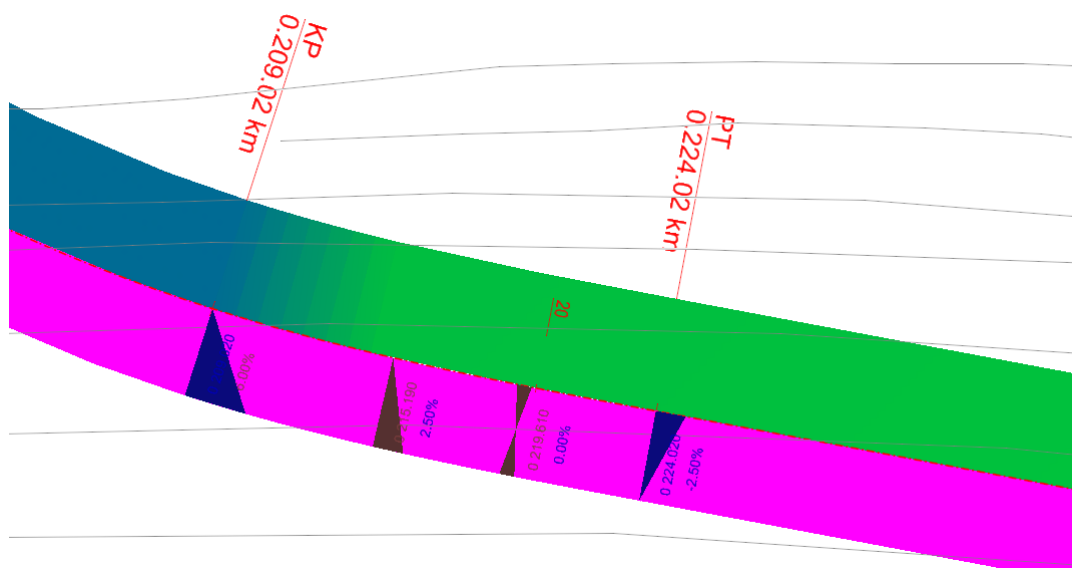


4.4.3 Popis příčných řezů - silnice

Popis: Rez_Popis Vysky_sklony + Koty3

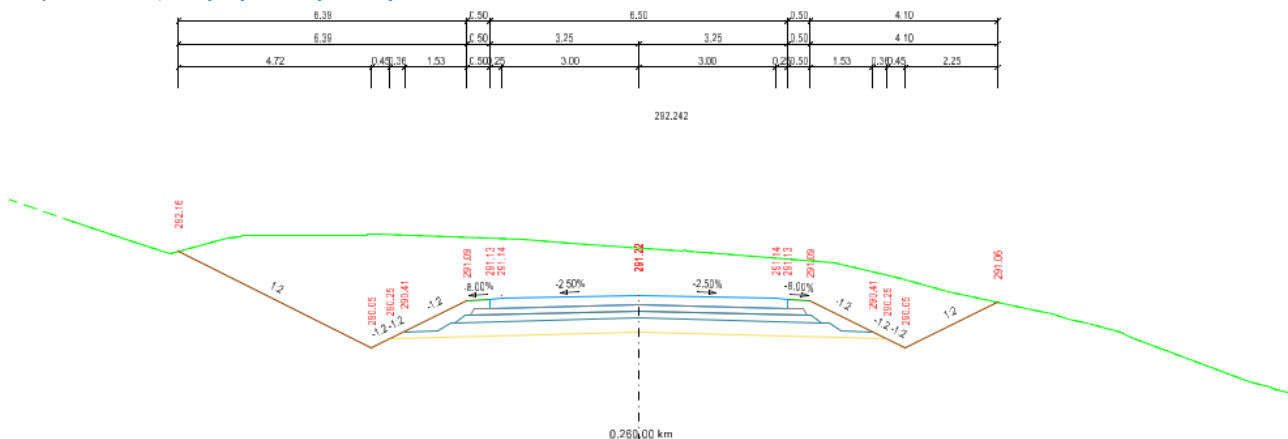

Popis: Rez_Popis Ram

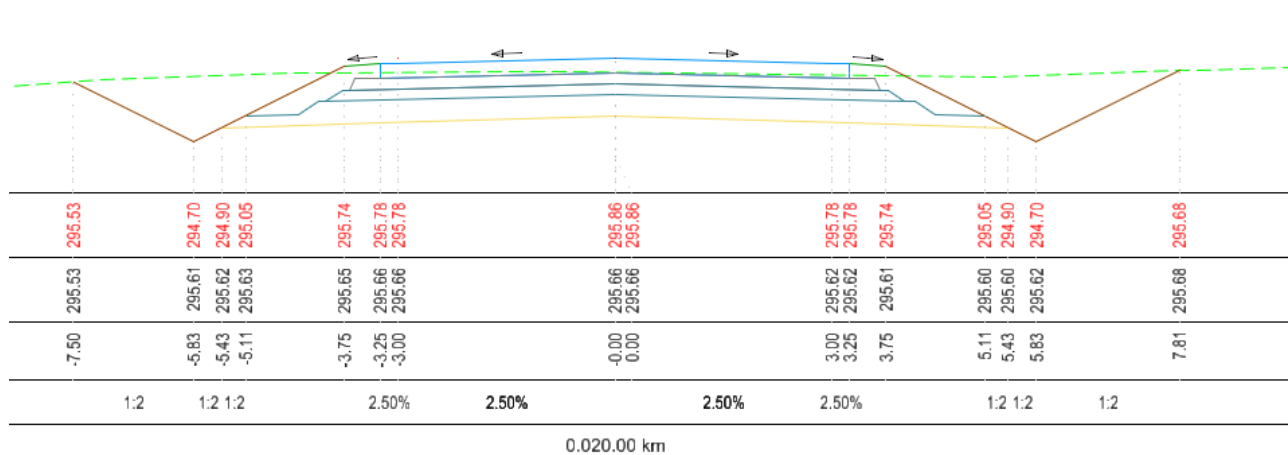

4.4.4 Popis příčných řezů – objemy výkopů a násypů z příčných řezů


Skupina popisu [Rez Popis Kubatura z rezu](#)

▲ Příčný řez

▲ Výkres

▲ Rez Kubatury

◆ Rez Popis Kubatura z rezu

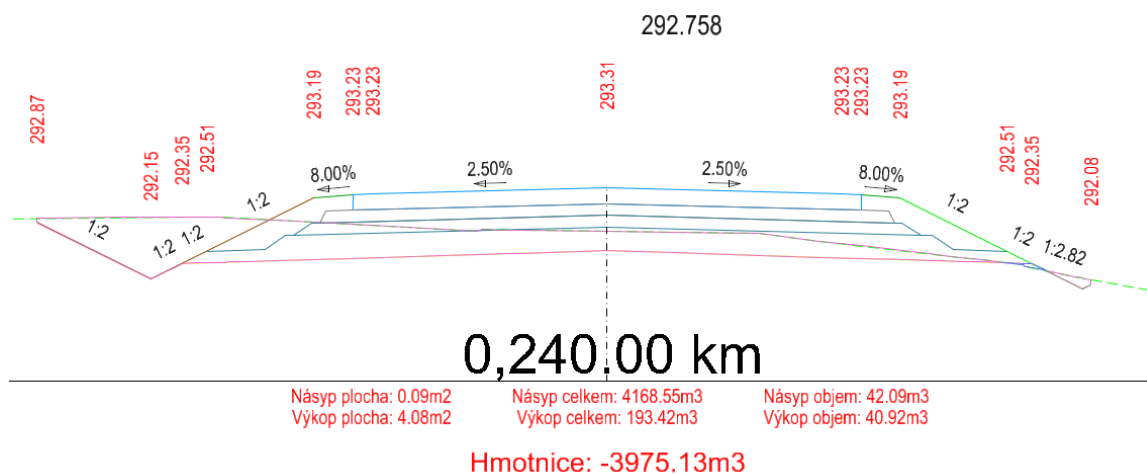

4.5 Modelování - železnice

4.5.1 Popis příčných řezů – železnice

Definice popisu:


▲ Drawing

▲ Rez Popis



▲ RezŽelezniční Popis

▲ RezŽelezniční Koty




▲ RezŽelezniční Popis SK

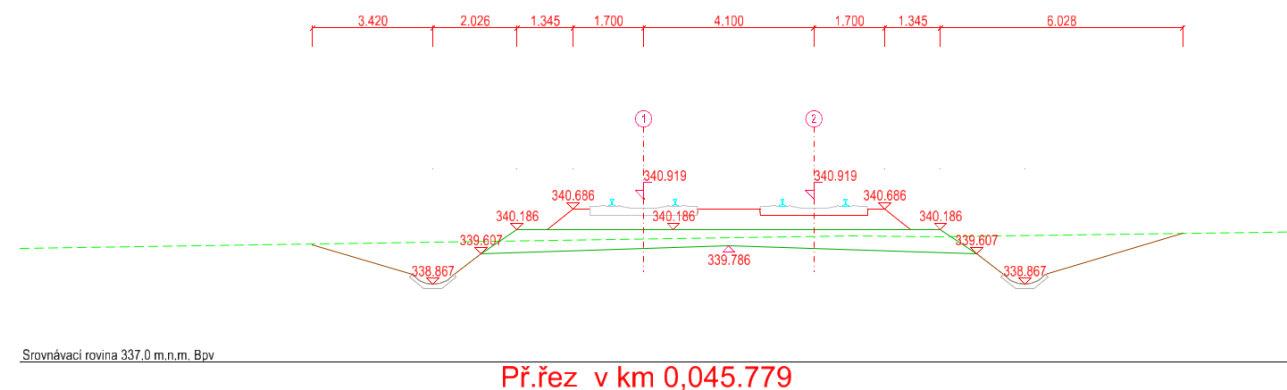

Definice popisu:

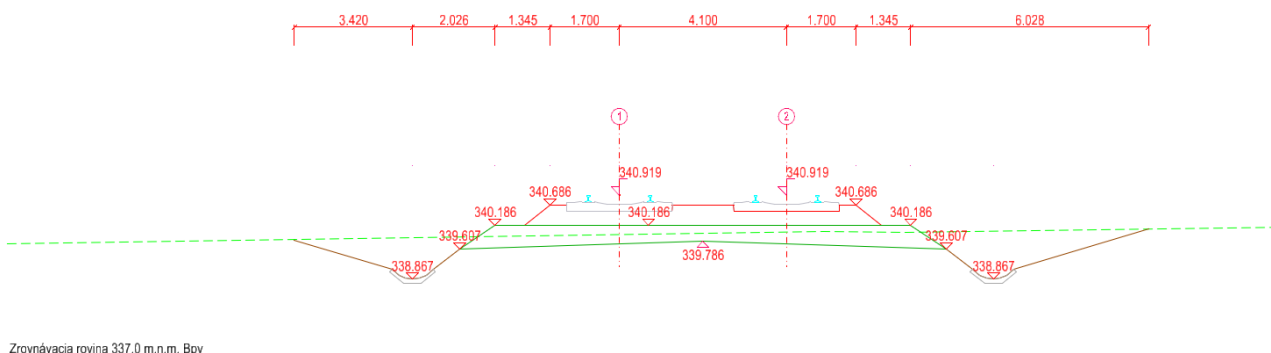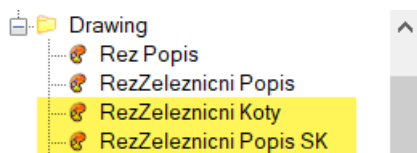


Definice popisu:

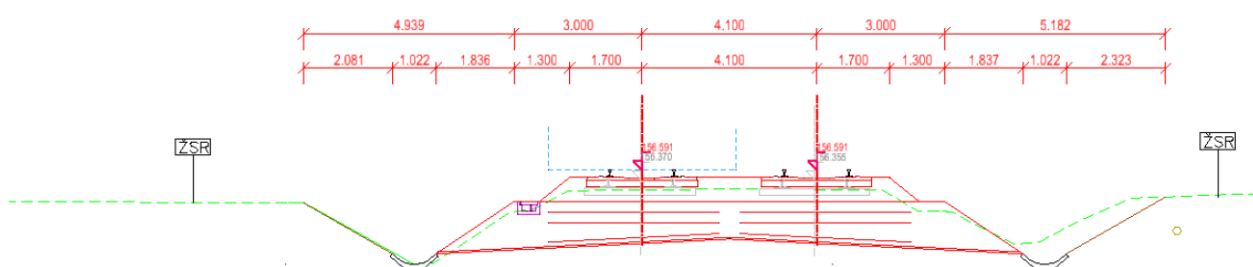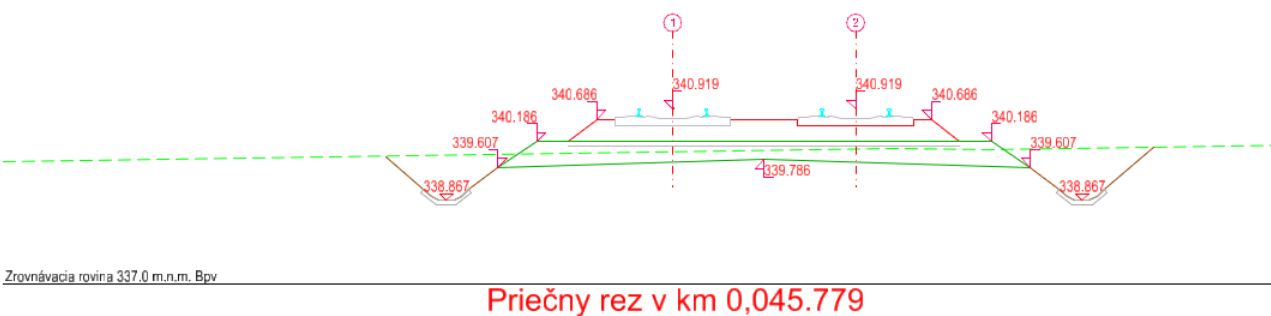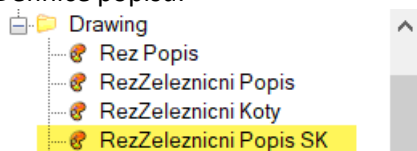


Poznámka: šablona tohoto koridoru obsahovala odlišné definice FD hran tělesa, proto jsou výškové kóty s odlišnou buňkou plováku/kačeny.

4.6 Materiály

4.6.1 Zobrazení skladby silniční komunikace

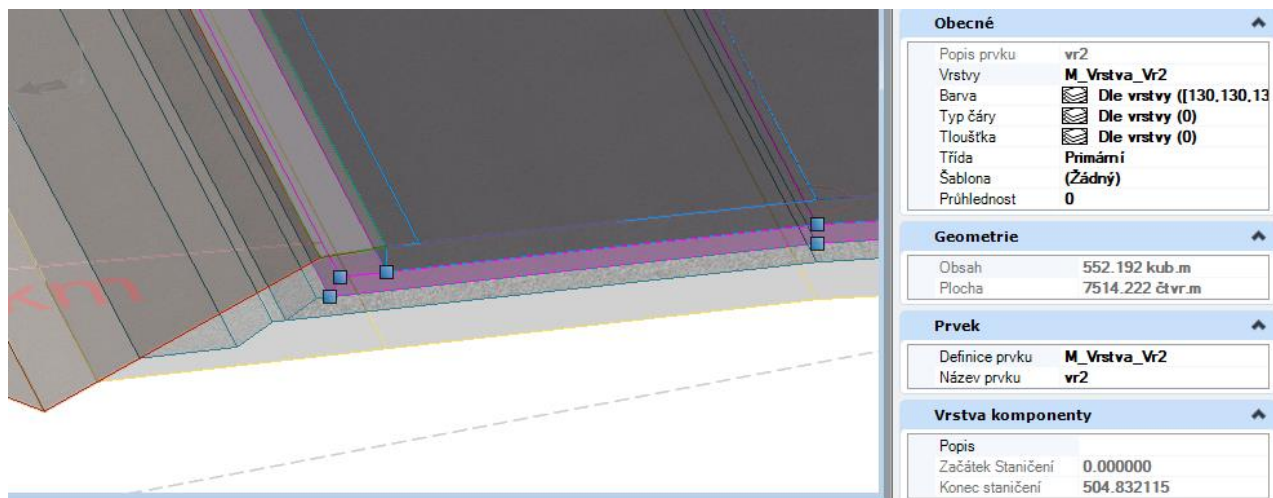


4.6.2 Zobrazení skladby železničního koridoru

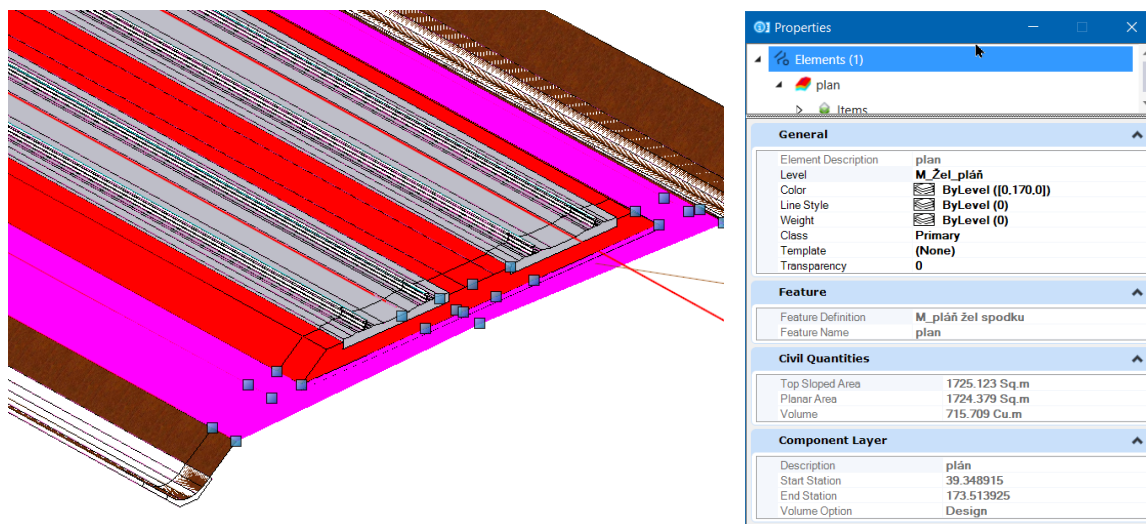

4.7 Civil popisy


4.7.1 Situace

Ukázka popisu bodu ve vzdálenosti od trasy (XYZ, Staničení, niveleta, výška)

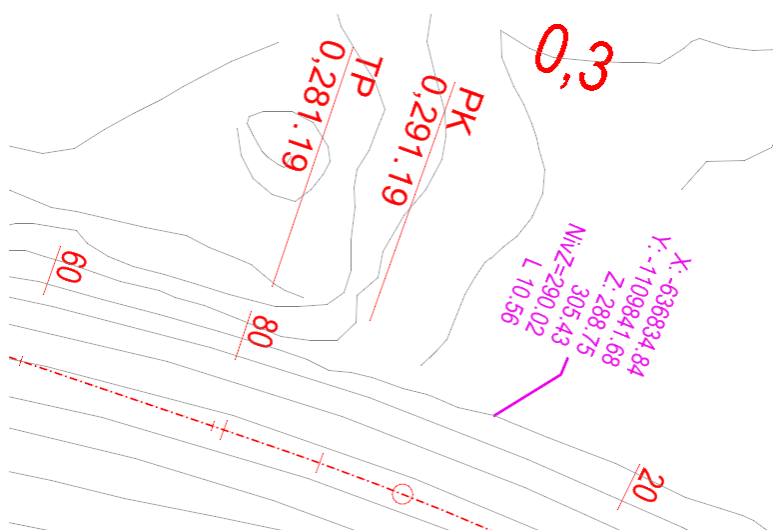


4.7.2 Profil

Ukázka popisu bodu pomocí staničení a výšky nebo výšky a rozdílu od terénu

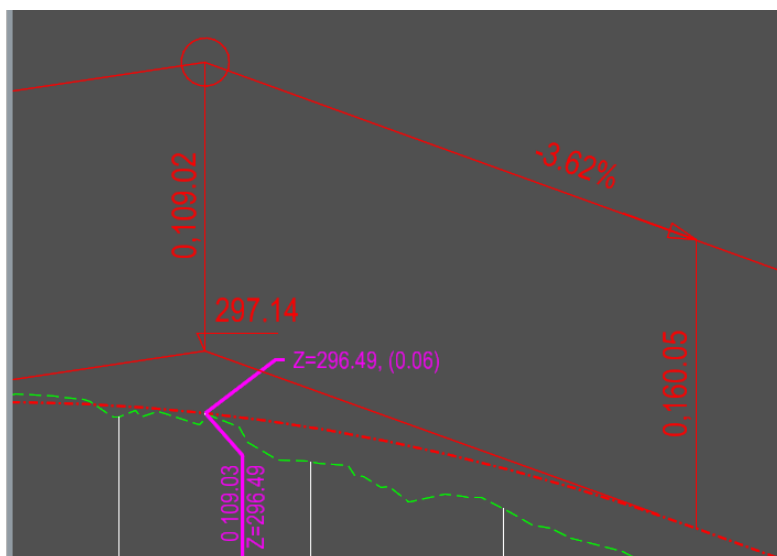

4.7.3 Příčný řez

Ukázka popisu názvu šablony a výšky

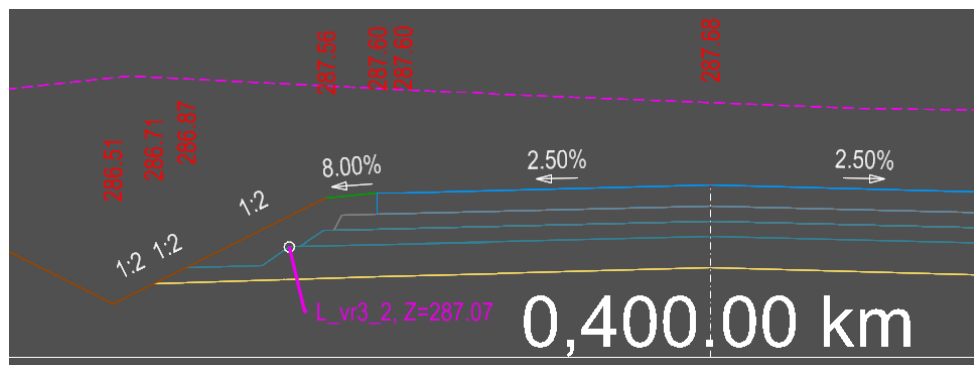

5 Soubory XML

5.1 Klopení

Soubor obsahuje dvě základní sady tabulek a výpočtů:

1) Tabulky a rovnice pro výpočet max. příčného sklonu pro různé rychlosti

Výpočty vychází z rovnic pro výpočet max. příčného sklonu

$$p = \begin{cases} (0.3 * V_n^2) / 100 * R; & V_n \leq 80 \text{ km/h} \\ (0.36 * V_n^2) / 100 * R; & V_n > 80 \text{ km/h} \end{cases}$$

TABULKY max. příčných sklonů (rovnice příčného sklonu příloha C a tab. 12)

2 základní tabulky příčných sklonů pro max. sklon 6%

2.0%_max6%, 2.5%_max6%

další pro různý max. příčný sklon

2.5%_max3%, 2.5%_max3.5%, 2.5%_max4%, 2.5%_max4.5%, 2.5%_max5%, 2.5%_max5.5%
2.5%_max6.5%, 2.5%_max7%, 2.5%_max8%, 2.5%_max10%

ROVNICE (rovnice příčného sklonu příloha C)

Výpočet dostředného sklonu p dle ČSN 736101 (2004)

```
<RateEquation name="ČSN 736101 (2004)" equation="eRate">
  <Variable name="eRate" equation="p_dostrednySklon" description="Dostředný sklon p dle ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="R" equation="abs(Radius)" description="Poloměr absolutní" />
  <Variable name="pMax6" equation="0.06" description="Max. sklon 6% | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="NCPolomer" equation="if(InitialCrossSlope <= 2) ? NCPolomer20 : NCPolomer25" description="Poloměr bez klopení | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="NCPolomer20" equation="0.225*Speed*Speed" description="Poloměr bez klopení pro základní sklon 2.0% | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="NCPolomer25" equation="0.262*Speed*Speed" description="Poloměr bez klopení pro základní sklon 2.5% | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="RCPolomer" equation="if(InitialCrossSlope <= 2) ? (if (Speed <= 80) ? RCPolomer2080 : RCPolomer2081) : (if (Speed <= 80) ? RCPolomer2580 : RCPolomer2581)"
  description="Poloměr RC - zpětný sklon | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="RCPolomer2080" equation="(0.30*Speed*Speed)/(100*0.02)" description="Poloměr pro zpětný sklon pro základní sklon 2.0%, rychlost <= 80km/h | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="RCPolomer2081" equation="(0.36*Speed*Speed)/(100*0.02)" description="Poloměr pro zpětný sklon pro základní sklon 2.0%, rychlost > 80km/h | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="RCPolomer2580" equation="(0.30*Speed*Speed)/(100*0.025)" description="Poloměr pro zpětný sklon pro základní sklon 2.5%, rychlost <= 80km/h | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="RCPolomer2581" equation="(0.36*Speed*Speed)/(100*0.025)" description="Poloměr pro zpětný sklon pro základní sklon 2.5%, rychlost > 80km/h | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="minPolomer" equation="if (Speed <= 80) ? minPolomer80 : minPolomer81" description="Minimální poloměr | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="minPolomer80" equation="(0.30*Speed*Speed)/(100*pMax6)" description="Minimální poloměr, klopení 6% a rychlost <= 80km/h | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="minPolomer81" equation="(0.36*Speed*Speed)/(100*pMax6)" description="Minimální poloměr, klopení 6% a rychlost > 80km/h | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="pMax" equation="if (Speed <= 80) ? pMaxVn80 : pMaxVn81" description="Max. sklon - plné klopení | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="pMaxVn80" equation="(0.30*Speed*Speed)/(100*R)" description="Dostředný sklon pro rychlost <= 80km/h" />
  <Variable name="pMaxVn81" equation="(0.36*Speed*Speed)/(100*R)" description="Dostředný sklon pro rychlost > 80km/h" />
  <Variable name="p_dostrednySklon" equation="if(R >= NCPolomer) ? InitialCrossSlope : (if(R <= minPolomer) ? pMax6 : (if(R >= RCPolomer) ? InitialCrossSlope : pMax))"
  description="Výpočet dostředného sklonu p dle ČSN 736101 (2004)" />
</RateEquation>
```

2) Tabulky a rovnice pro výpočet minimální délky vzestupnice

Výpočet délky přechodu:

Výpočty vychází z rovnic pro výpočet nejmenší délky vzestupnice (příloha F) pro klopení kolem osy

$$L_{vz} = h_o * 100 / \max_s$$

$$h_o = ((a+v) * (p_2 - p_1)) / 100$$

p1 ...sklon na začátku vzestupnice (2.5% nebo 2.0%)

p2 ...sklon na konci vzestupnice (klopení) (tab. 12)

maxs ...max. podélný sklon vzestupnice (tab. 16)

a+v ...nerozdělené: (1) 3m, (2): 2.75, 3.25, 3.75 rozdělené: 7, 7.75, 8.25, 8.5

TABULKY max. délky vzestupnice pro různé šířky pásu a návrh rychlosti

tabulky pro rychlosti [km/h]: 30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130

šířky pruhů [m]: 2.75,3.00,3.25,3.50,3.75,7.00,7.75,8.25,8.50 (názvy tabulek jsou 275,300,... protože názvy umožňují pouze integer – jsou uvažovány dle AASHTO pro počet klopených pruhů)

V ORD je u tabulek počítáno s počtem jízdních pruhů, nikoliv se šířkou, jak je počítáno v ČSN. Tabulky ORD neumožňují definici včetně šířky, je vhodné používat rovnici. Pro použití vybrané tabulky je potřeba přejmenovat ji na číslo 1 nebo 2 nebo 3,... podle počtu pruhů v projektu.

ROVNICE max. délky vzestupnice (příloha F)


```
<TransitionEquation name="ČSN 736101 (2004) pro 2.5%" equation=" Lzv ">
  <Variable name="Lzv" equation="ho*100/(maxs)" description="Výpočet minimální délky vstoupnice | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="p2" equation="100*abs(MaxE)" description="Sklon na konci vstoupnice v % | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="p1" equation="2.5" description="Sklon na začátku vstoupnice v % | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="ho" equation="(WidthLane)*(p2 + p1)/100" description="Výpočet převýšení okraje | ČSN 736101 (2004)" />
  <Variable name="maxs" equation="if(Speed <= 50) ? maxs50 : (if((Speed >= 60) and (Speed <= 70)) ? maxs6070 : if((Speed >= 80) and (Speed <= 90)) ? maxs8090 :
if((Speed >= 100) and (Speed <= 130)) ? maxs100120 : 0.6)" description="Max. podélný sklon vstoupnice | ČSN 736101 (2004) - tab 16" />
  <Variable name="maxs50" equation="if(WidthLane <= 4.25) ? 1.2 : 1.4 " description="maxs pro rychlost &lt;= 50km/h | ČSN 736101 (2004) - tab 16" />
  <Variable name="maxs6070" equation="if(WidthLane <= 4.25) ? 1.0 : 1.2 " description="maxs pro rychlost 60-70km/h | ČSN 736101 (2004) - tab 16" />
  <Variable name="maxs8090" equation="if(WidthLane <= 4.25) ? 0.7 : 0.85 " description="maxs pro rychlost 80-90km/h | ČSN 736101 (2004) - tab 16" />
  <Variable name="maxs100120" equation="if(WidthLane <= 4.25) ? 0.6 : 0.7 " description="maxs pro rychlost 100-120km/h | ČSN 736101 (2004) - tab 16" />
</TransitionEquation>
```

6 Dataset a vlastní nastavení

Dataset může obsahovat sadu vzájemně propojených nastavení. Proto je doporučeno v datasetu neprovádět změny přímo v souborech datasetu, ale v případě potřeby dataset vhodně doplňovat o vlastní nastavení.


Přidat vlastní nastavení (firemní, uživatelské nebo obojí) lze mnoha způsoby.

Zde je jeden z nich:

1. Připravit adresář s potřebnými podadresáři a se soubory s vlastním nastavením (dgnlib, cell, rsc,...)
2. K němu připravit konfigurační soubor (např. mycfg.cfg), který připojí do ORD tyto knihovny
3. V ORD na vybrané úrovni (Organization/Workspace, Workset/Role/User) nalinkovat připojení a čtení tohoto cfg souboru.

6.1.1 Pořadí čtení (úroveň nastavení) a nastavení proměnných

MicroStation a aplikace ORD/ORLD/OSD čtou proměnné v následujícím pořadí, ze kterého je potřeba vycházet při začlenění vašeho cfg. Je potřeba vzít v úvahu, že každé další nastavení na další úrovni může přepsat předchozí nastavení. (Při porovnání s aplikacemi, MicroStation nezná úroveň Organization-Civil.)

- 
- 0) **Systém** (Windows a základní prostředí MicroStationu) *System Level*
 - 1) **Aplikace** *Application Level*
 - 2) **Organizace** *Organization Level*
 - 3) a) **Pracovní prostředí** *WorkSpace Level*
b) **Organizace-Civil** *Organization-Civil Level* (zde aplikace načítá DATASET CZ_Standards)
 - 4) **Pracovní sada** *WorkSet Level*
 - 5) **Role** *Level*
 - 6) **Uživatel** *User Level*

Proměnné a data jsou čtena od směrem odspod, od nejnižší úrovně 0 až po poslední úroveň 6. Každá úroveň vidí všechna nastavení ze všech nižších úrovní a může nastavení přidávat nebo již nastavená měnit.

Více informací o možnostech změn konfigurací najdete v nápovědě k MicroStationu a OpenX nebo volejte na kontakt uvedený na začátku tohoto dokumentu.